



<http://www.ebiz-tcf.eu>

GUIDA DI IMPLEMENTAZIONE

include COMPARAZIONE TRA VERSIONE CORRENTE e
VERSIONE RILASCIATA PRECEDENTE

TRANSAZIONE "RICHIESTA DOCUMENTO APERTA"

Versione: v2018-1

Data di rilascio: 18/7/2019

Codice documento: G039rv

Documentazione Tecnica: <http://www.ebiz.enea.it>

Repository XML Schema: <http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/schema/v2018-1/default.asp>

Repository guide: <http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/guide/v2018-1/default.asp>

Nome file: G039rv-eBIZ-RichiestaDocumentoAperta.pdf

1. DESCRIZIONE DI BUSINESS

1.1 Scopo

Questo documento è usato per richiedere l'invio di un documento quando questo sia fornito solo su richiesta (ad esempio l'Avanzamento Ordine)


1.2 Generalità

Il messaggio è emesso per richiedere l'invio di un particolare documento di business (cartaceo o elettronico).

Con questo documento è possibile indicare il tipo di documento richiesto, di cui si indicano uno o più blocchi di caratteristiche (la Parte, identificata da legal name o da id, a cui va riferito, e/o uno o più item a cui va riferito, p.es. stagione, codice articolo o di tessuto o di componente, . . .)

1.3. Scenario applicativo

Lavorazione e assemblaggio maglia

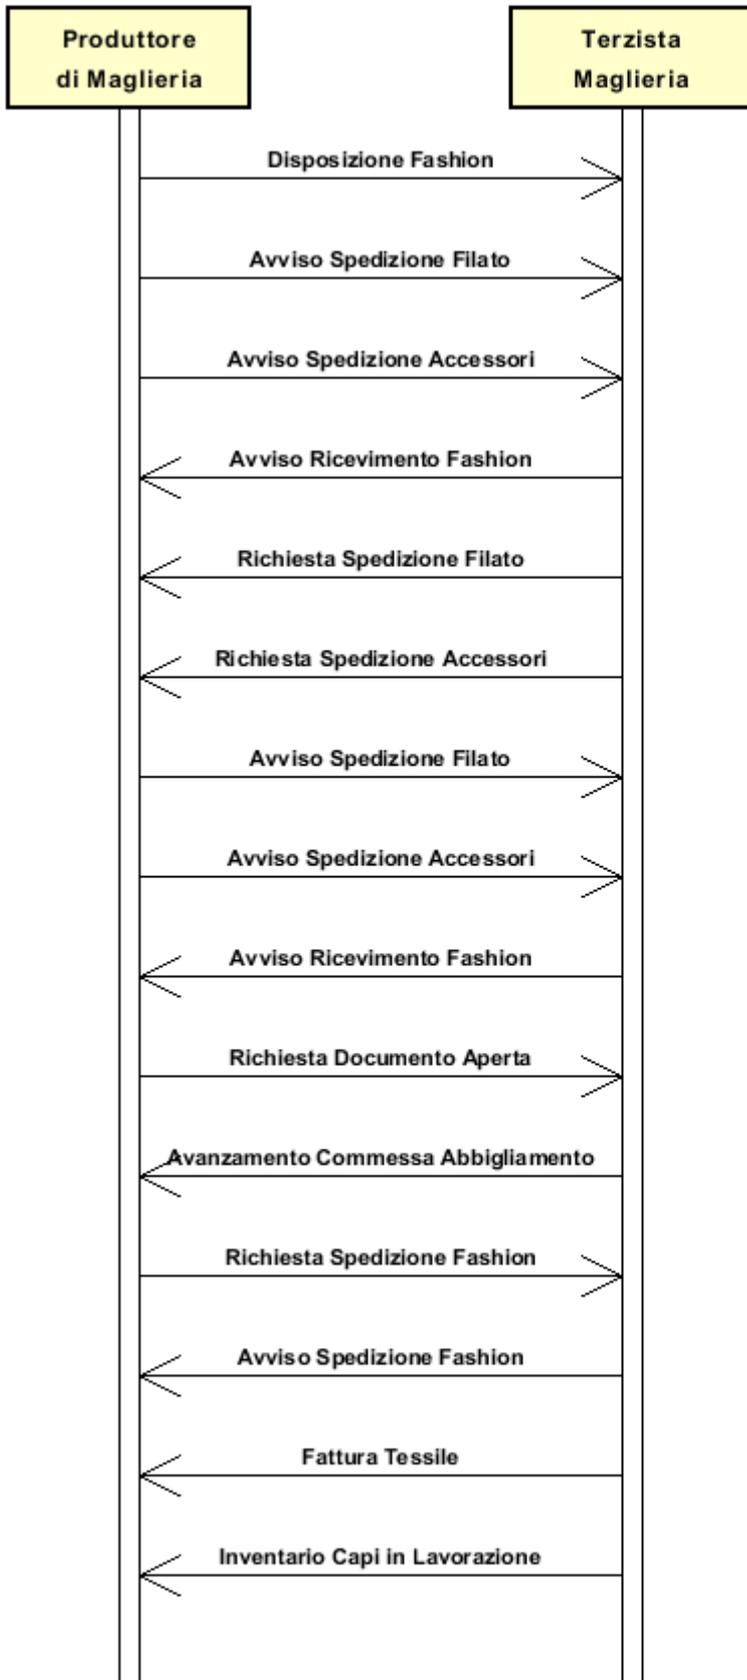

1.4. Best practice

Il documento potrebbe essere usato per richiedere l'avanzamento ordine relativamente ad una stagione ed un gruppo di articoli di cui viene indicato il codice; oppure potrebbe essere inviato ad un gestore di un magazzino per richiedere l'inventario relativo relativo ad uno o più particolari brand di cui si indica il legal name; oppure potrebbe essere utilizzato per richiedere il documento PartyIn relativo alle informazioni su una o più parti indicandone il legal name oppure il codice univoco.

2. GUIDA ALLA IMPLEMENTAZIONE

2.1 Struttura generale del documento XML

Tutti i dati che possono essere scambiati tra le Parti con questa classe di documenti XML sono mostrati nella "Struttura del documento" (una visione semplificata dello schema) dove:

- i due numeri che seguono ciascun elemento indicano la sua "cardinalità" (numero minimo e massimo di ripetizioni ammesse); il numero minimo uguale a 0 indica un elemento opzionale, il numero minimo maggiore o uguale a 1 indica un elemento obbligatorio)
- il carattere grassetto denota gli elementi che sono "complessi semantici" ovvero aggregati di dati elementari costruiti ai fini della funzionalità e della riusabilità dell'informazione (gli elementi che sono contenuti in ogni elemento padre si individuano agevolmente per l'indentatura)
- il simbolo @ ed il carattere corsivo denotano un attributo dell'elemento che lo precede; qui la condizione d'uso (Required, Optional, ecc.) è indicata fra parentesi quadre

Legenda

- N: new element
- U: updated properties
- P: changes in children
- p: is a changed child
- A: changes in attributes
- a: is a new or changed attribute
- *: is a subtype

Struttura del documento XML

GPDocRequest (P)

@version [Optional] [Default= 2018-1]

@useProfile [Optional]

| msgN 1-1

| msgDate 1-1

| @dateForm [Optional]

| **refDoc 0-9** (P)

| @docType [Required]

| | docID 1-2 (p)

| | @numberingOrg [Optional]

| | docDate 0-1

| | @dateForm [Optional]

| | season 0-1 (A)

| | @numberingOrg [Optional] (a)

| | @codeList [Optional] (a)

| | @listName [Optional] (a)

| | @listVersion [Optional] (a)

| | itemID 0-1 (U)

| **attachment 0-1** (N)

| | @uid [Optional]

| | | fileName 0-1 (N)

| | | @numberingOrg [Optional] (a)

| | | binaryObject 0-1 (N)

| | | @format [Optional] (Na)

| | | @mime [Optional] (Na)

| | | @encoding [Optional] (Na)

| | | @characterSet [Optional] (Na)

externalReference 0-99 (N)
 uri 1-1 (N)
 @isURL [Optional] [Default= true] (N)
 mimeTypeCode 0-1 (N)
 formatCode 0-1 (N)
 encodingCode 0-1 (N)
 characterSetCode 0-1 (N)

buyer 1-1 (AP)
 @logo [Optional]
 @sender [Optional] (a*)
 id 1-1 (p)
 @numberingOrg [Optional]
 additionalIdentifier 0-9 (N)
 @numberingOrg [Optional] (a)
 @idQualifier [Optional] (Na)
 legalName 0-1 (U)
 dept 0-1
 subDept 0-1 (N)
 person 0-1
 @email [Optional]
 @phone [Optional]
 @fax [Optional]
 street 0-1
 city 0-1
 subCountry 0-1
 country 0-1
 postCode 0-1

supplier 1-1 (AP)
 @logo [Optional]
 @sender [Optional] (a*)
 id 1-1
 @numberingOrg [Optional]
 additionalIdentifier 0-9 (N)
 @numberingOrg [Optional] (a)
 @idQualifier [Optional] (Na)
 legalName 0-1 (U)
 dept 0-1
 subDept 0-1 (N)
 person 0-1
 @email [Optional]
 @phone [Optional]
 @fax [Optional]
 street 0-1
 city 0-1
 subCountry 0-1
 country 0-1
 postCode 0-1

requestDocType 1-1

itemRestrict 0-99 (P)
 id 0-1
 @numberingOrg [Optional]
 legalName 0-1 (U)
 season 0-1 (A)
 @numberingOrg [Optional] (a)
 @codeList [Optional] (a)
 @listName [Optional] (a)
 @listVersion [Optional] (a)

- scegli -

garmentCode 0-2

@numberingOrg [Optional]

- scegli -

garmentCodeB 1-1 (P)

@numberingOrg [Optional]

mod 1-1

@numberingOrg [Optional]

@codeList [Optional]

@listName [Optional]

@listVersion [Optional]

fabric 0-1

@numberingOrg [Optional]

@codeList [Optional]

@listName [Optional]

@listVersion [Optional]

color 0-1

@numberingOrg [Optional]

@codeList [Optional]

@listName [Optional]

@listVersion [Optional]

garmentVariant 0-9 (N)

variantType 1-1 (N)

@numberingOrg [Optional] (a)

@codeList [Optional] (a)

@listName [Optional] (a)

@listVersion [Optional] (a)

variantCode 1-1 (N)

@numberingOrg [Optional] (a)

@codeList [Optional] (a)

@listName [Optional] (a)

@listVersion [Optional] (a)

drop 0-1 (A)

@numberingOrg [Optional]

@codeList [Optional]

@listName [Optional]

@listVersion [Optional]

size 0-1 (A)

@numberingOrg [Optional]

@codeList [Optional]

@listName [Optional]

@listVersion [Optional]

artGroup 0-1

@numberingOrg [Optional]

@codeList [Optional]

@listName [Optional]

@listVersion [Optional]

added 0-9

@numberingOrg [Optional]

@addType [Optional]

description 0-unbounded (AU)

@ln [Optional] (N)

- oppure -

garmentCodeA 1-1 (P)

art 1-1 (U)

@numberingOrg [Optional]

@codeList [Optional]

@listName [Optional]

@listVersion [Optional]

description 0-unbounded (AU)

@ln [Optional] (N)

- fine scelta -

- oppure -

texCode 0-2 (P)

@numberingOrg [Optional]
| art 1-1 (U)
| @numberingOrg [Optional]
| @codeList [Optional]
| @listName [Optional]
| @listVersion [Optional]
| pattern 0-1
| @numberingOrg [Optional]
| @codeList [Optional]
| @listName [Optional]
| @listVersion [Optional]
| color 0-1
| @numberingOrg [Optional]
| @codeList [Optional]
| @listName [Optional]
| @listVersion [Optional]
| added 0-9
| @numberingOrg [Optional]
| @addType [Optional]
| description 0-unbounded (pAU)
| @In [Optional] (N)

- oppure -

yarnCode 0-2 (P)

@numberingOrg [Optional] [Default= CL]
| art 1-1 (U)
| @numberingOrg [Optional]
| @codeList [Optional]
| @listName [Optional]
| @listVersion [Optional]
| color 0-1
| @numberingOrg [Optional]
| @codeList [Optional]
| @listName [Optional]
| @listVersion [Optional]
| added 0-9
| @numberingOrg [Optional]
| @addType [Optional]
| description 0-unbounded (AU)
| @In [Optional] (N)

- oppure -

garmentPartCode 0-2 (P)

@numberingOrg [Optional]
| gPart 1-1
| mod 1-1
| @numberingOrg [Optional]
| @codeList [Optional]
| @listName [Optional]
| @listVersion [Optional]
| fabric 0-1
| @numberingOrg [Optional]
| @codeList [Optional]
| @listName [Optional]
| @listVersion [Optional]
| color 0-1
| @numberingOrg [Optional]
| @codeList [Optional]
| @listName [Optional]
| @listVersion [Optional]

| | added 0-19
| | @numberingOrg [Optional]
| | @addType [Optional]
| | size 0-1 (A)
| | @numberingOrg [Optional] (a)
| | @codeList [Optional]
| | @listName [Optional] (a)
| | @listVersion [Optional] (a)
| | description 0-unbounded (AU)
| | @ln [Optional] (N)

- oppure -

| | **acsCode 0-2** (U)
| | @numberingOrg [Optional]
| | art 1-1 (U)
| | @numberingOrg [Optional]
| | @codeList [Optional]
| | @listName [Optional]
| | @listVersion [Optional]
| | pattern 0-1
| | @numberingOrg [Optional]
| | @codeList [Optional]
| | @listName [Optional]
| | @listVersion [Optional]
| | color 0-1
| | @numberingOrg [Optional]
| | @codeList [Optional]
| | @listName [Optional]
| | @listVersion [Optional]
| | added 0-9
| | @numberingOrg [Optional]
| | @addType [Optional]
| | description 0-unbounded (AU)
| | @ln [Optional] (N)

- fine scelta -

| | note 0-99
| | @numberingOrg [Optional]
| | @codeList [Optional]
| | @noteLabel [Optional]

| | **timeRestrict 0-1**

| | validityStart 0-1
| | @dateForm [Optional]
| | validityEnd 0-1
| | @dateForm [Optional]

| | note 0-99
| | @numberingOrg [Optional]
| | @codeList [Optional]
| | @noteLabel [Optional]

2.2 Descrizione di dettaglio degli elementi del documento

Nelle tabelle seguenti vengono presentati tutti gli elementi (complessi e semplici) utilizzati in questo documento. La descrizione comprende: 1) informazioni proprie dell'elemento: tag, nome dell'elemento, breve descrizione, tipo di dato e vincoli sintattici; 2) informazioni relative all'uso dell'elemento in una particolare collocazione nel documento: xpath ed eventuali note relative a tale uso.

2.2.1 Elementi complessi (Aggregate Business Information Entities)

Sono elementi complessi gli elementi il cui contenuto è costituito da altri elementi (figli). Gli elementi complessi sono ordinati alfabeticamente.

acsCode	codifica che identifica un prodotto accessorio associato a capo o altro prodotto fashion (XPath GPDocRequest/itemRestrict/acsCode) 0-2 (U)
attachment	un documento allegato. Un allegato può fare riferimento a un documento esterno o essere incluso nel documento scambiato (XPath GPDocRequest/refDoc/attachment) 0-1 (N)
buyer	dati del Cliente (parte che acquista il bene o il servizio oggetto del processo di collaborazione corrente) - tipo base: Nad, (XPath GPDocRequest/buyer) 1-1 (AP)
externalReference	informazioni su un oggetto esterno al documento, ad esempio un documento memorizzato in una locazione remota (XPath GPDocRequest/refDoc/attachment/externalReference) 0-99 (N)
garmentCode	codifica dell'articolo di abbigliamento (XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentCode) 0-2
garmentCodeA	codifica dell'articolo di abbigliamento - tipo A (XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentCode/garmentCodeA) 1-1 (P) - note: <i>qui deve indicarsi l'eventuale barcode EAN-13 o EAN-8</i>
garmentCodeB	codifica dell'articolo di abbigliamento - tipo B (XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentCode/garmentCodeB) 1-1 (P)
garmentPartCode	codifica della componente o parte di un articolo fashion (XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentPartCode) 0-2 (P)
garmentVariant	variante prodotto abbigliamento (XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant) 0-9 (N)
itemRestrict	restrizione di item applicabile, in forma di codice articolo o di codice Parte, al documento richiesto (XPath GPDocRequest/itemRestrict) 0-99 (P) - note: <i>nel caso di uso della restrizione di item almeno uno dei figli deve essere presente</i>
refDoc	identificazione di un documento di riferimento ed eventualmente di un suo item (riga) (XPath GPDocRequest/refDoc) 0-9 (P)
supplier	dati del Fornitore (parte che fornisce il bene o il servizio oggetto del processo di collaborazione corrente) - tipo base: Nad, (XPath GPDocRequest/supplier) 1-1 (AP)
texCode	codifica dell'articolo tessile (XPath GPDocRequest/itemRestrict/texCode) 0-2 (P)

timeRestrict	restrizione temporale applicabile, in forma di periodo di validità/riferimento, al documento richiesto (XPath GPDocRequest/timeRestrict) 0-1
yarnCode	codifica completa di un articolo di filato (XPath GPDocRequest/itemRestrict/yarnCode) 0-2 (P)

2.2.2 Elementi semplici (Basic Business Information Entities)

Sono elementi semplici gli elementi il cui contenuto è caratterizzato da un data type e da un dominio di valori. Gli elementi semplici sono ordinati alfabeticamente.

added	elemento aggiuntivo di codifica, non includibile nei precedenti - tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentPartCode/added) 0-19 (XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentCode/garmentCodeB/added) 0-9 (XPath GPDocRequest/itemRestrict/texCode/added) 0-9 - note: <i>qui può specificarsi un'ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i> (XPath GPDocRequest/itemRestrict/acsCode/added) 0-9 - note: <i>qui può specificarsi un'ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i> (XPath GPDocRequest/itemRestrict/yarnCode/added) 0-9 - note: <i>qui può specificarsi un'ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i>
additionalIdentifier	codice identificativo aggiuntivo della Parte in causa (Cliente, Fornitore, Destinatarario merce ecc.), ad esempio per registri delle dogane o altri registri - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath GPDocRequest/supplier/additionalIdentifier) 0-9 (N) - note: <i>identificatori ad esempio per registri esportazioni, come MID (Manufacturer Identification Code), EORI (E.O.R.I. - Economic Operator Registration and Identification)</i> (XPath GPDocRequest/buyer/additionalIdentifier) 0-9 (N) Best Practice - note: <i>identificatori ad esempio per registri esportazioni, come MID (Manufacturer Identification Code), EORI (E.O.R.I. - Economic Operator Registration and Identification)</i>
@addType	qualificatore dell'elemento aggiuntivo di codifica di un prodotto - tipo base: string, tabella cod.: T44 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T44.xml (XPath GPDocRequest/itemRestrict/texCode/added/@addType) [Optional] - nota: <i>addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i> (XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentCode/garmentCodeB/added/@addType) [Optional] - nota: <i>addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i> (XPath GPDocRequest/itemRestrict/acsCode/added/@addType) [Optional] - nota: <i>addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i> (XPath GPDocRequest/itemRestrict/yarnCode/added/@addType) [Optional] - nota: <i>addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i> (XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentPartCode/added/@addType) [Optional] - nota: <i>addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i>
art	codice articolo del prodotto - tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath GPDocRequest/itemRestrict/acsCode/art) 1-1 (U) (XPath GPDocRequest/itemRestrict/texCode/art) 1-1 (U) - note: <i>può identificare sia l'articolo base (a meno di disegno/colore) sia l'articolo tout-court (SKU)</i> (XPath GPDocRequest/itemRestrict/yarnCode/art) 1-1 (U) (XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentCode/garmentCodeA/art) 1-1 (U)

artGroup	<p>codice che identifica la famiglia del prodotto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentCode/garmentCodeB/artGroup) 0-1</p>
binaryObject	<p>Oggetto binario di grandi dimensioni contenente un documento allegato. E' r accomandata la codifica 'base64Binary'</p> <p>- tipo base: base64Binary, (XPath GPDocRequest/refDoc/attachment/binaryObject) 0-1 (N)</p>
@characterSet	<p>set di caratteri dell'oggetto binario (esempi UTF-8, UTF-16, Windows-1252, ISO-8859-7,..)</p> <p>- tipo base: normalizedString, (XPath GPDocRequest/refDoc/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional] (Na)</p>
characterSetCode	<p>il set di caratteri del documento esterno (ad esempio UTF-8, UTF-16, Windows-1252, ISO-8859-7,..)</p> <p>- tipo base: normalizedString, (XPath GPDocRequest/refDoc/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1 (N)</p>
city	<p>nome della città</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath GPDocRequest/supplier/city) 0-1 (XPath GPDocRequest/buyer/city) 0-1</p>
@codeList	<p>specifica l'indirizzo di rete (URL) dove si trova la lista di codici usati per istanziare l'elemento</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 255, (XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentPartCode/mod/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentCode/garmentCodeA/art/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath GPDocRequest/itemRestrict/acsCode/color/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@codeList) [Optional] (a)</p> <p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath GPDocRequest/itemRestrict/texCode/art/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentPartCode/fabric/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath GPDocRequest/itemRestrict/season/@codeList) [Optional] (a)</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath GPDocRequest/itemRestrict/yarnCode/color/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath GPDocRequest/itemRestrict/note/@codeList) [Optional]</p>

	<p>- nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i></p> <p>(XPath GPDocRequest/itemRestrict/yarnCode/art/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i></p> <p>(XPath GPDocRequest/refDoc/season/@codeList) [Optional] (a)</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>(XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentCode/garmentCodeB/size/@codeList) [Optional]</p> <p>(XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@codeList) [Optional] (a)</p> <p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i></p> <p>(XPath GPDocRequest/itemRestrict/texCode/color/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>(XPath GPDocRequest/note/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i></p> <p>(XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentCode/garmentCodeB/drop/@codeList) [Optional]</p> <p>(XPath GPDocRequest/itemRestrict/acsCode/art/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i></p> <p>(XPath GPDocRequest/itemRestrict/texCode/pattern/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i></p> <p>(XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentPartCode/size/@codeList) [Optional]</p> <p>(XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentCode/garmentCodeB/mod/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i></p> <p>(XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentCode/garmentCodeB/color/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>(XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentPartCode/color/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>(XPath GPDocRequest/itemRestrict/acsCode/pattern/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i></p>
color	<p>codice della variante colore, quando non incluso nel codice modello o tessuto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15,</p> <p>(XPath GPDocRequest/itemRestrict/texCode/color) 0-1</p> <p>(XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentPartCode/color) 0-1</p> <p>- note: <i>nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</i></p> <p>(XPath GPDocRequest/itemRestrict/yarnCode/color) 0-1</p> <p>(XPath GPDocRequest/itemRestrict/acsCode/color) 0-1</p> <p>(XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentCode/garmentCodeB/color) 0-1</p>
country	<p>codice della nazione</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T10</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T10.xml</p> <p>(XPath GPDocRequest/supplier/country) 0-1</p> <p>(XPath GPDocRequest/buyer/country) 0-1</p>
@dateForm	<p>formato in cui è espressa la data</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT29</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT29.xml</p> <p>(XPath GPDocRequest/refDoc/docDate/@dateForm) [Optional]</p>

	(XPath GPDocRequest/msgDate/@dateForm) [Optional] (XPath GPDocRequest/timeRestrict/validityStart/@dateForm) [Optional] (XPath GPDocRequest/timeRestrict/validityEnd/@dateForm) [Optional]
dept	nome o codice di una unità (Divisione, Ufficio, Stabilimento) contattata all'interno della Parte - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath GPDocRequest/buyer/dept) 0-1 (XPath GPDocRequest/supplier/dept) 0-1
description	descrizione in testo libero. Il contenuto dell'elemento deve essere unico, eventualmente tradotto e ripetuto in più lingue (quindi ogni istanza ha lingua differente). - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath GPDocRequest/itemRestrict/yarnCode/description) 0-unbounded (AU) - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath GPDocRequest/itemRestrict/texCode/description) 0-unbounded (pAU) - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentPartCode/description) 0-unbounded (AU) - note: <i>Descrizione riferita alla parte</i> (XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentCode/garmentCodeA/description) 0-unbounded (AU) - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath GPDocRequest/itemRestrict/acsCode/description) 0-unbounded (AU) - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentCode/garmentCodeB/description) 0-unbounded (AU) - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i>
docDate	data di emissione del documento in oggetto, espressa in uno dei formati: AA-AA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana) - tipo base: string, (XPath GPDocRequest/refDoc/docDate) 0-1
docID	numero identificativo del documento referenziato (dalla versione 2008-1 se ne sconsiglia l'uso in testata (è sostituito da msgID)) - tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath GPDocRequest/refDoc/docID) 1-2 (p) Best Practice
@docType	tipo del documento cui si fa riferimento - tipo base: string, tabella cod.: T21 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T21.xml (XPath GPDocRequest/refDoc/@docType) [Required]
drop	codice drop del capo di confezione - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentCode/garmentCodeB/drop) 0-1 (A) - note: <i>Indicare il drop qui se è unico per tutte le taglie del modello. Altrimenti indicarlo all'interno dell'elemento csRange.</i>
@email	indirizzo di posta elettronica di una persona contattata - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath GPDocRequest/supplier/person/@email) [Optional] (XPath GPDocRequest/buyer/person/@email) [Optional]
@encoding	algoritmo di decodifica dell'oggetto binario - tipo base: normalizedString, (XPath GPDocRequest/refDoc/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional] (Na)
encodingCode	l'algoritmo di codifica / decodifica utilizzato con l'oggetto esterno (ad esempio 'base64Binary') - tipo base: normalizedString, (XPath GPDocRequest/refDoc/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1 (N)

fabric	<p>codice tessuto del capo di confezione</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentCode/garmentCodeB/fabric) 0-1 (XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentPartCode/fabric) 0-1</p> <p>- note: <i>nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</i></p>
@fax	<p>numero di fax di una persona contattata</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath GPDocRequest/supplier/person/@fax) [Optional] (XPath GPDocRequest/buyer/person/@fax) [Optional]</p>
fileName	<p>nome identificativo univoco del file</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 255, (XPath GPDocRequest/refDoc/attachment/fileName) 0-1 (N)</p>
@format	<p>formato del contenuto binario (esempio xml, pdf, doc,...)</p> <p>- tipo base: string, (XPath GPDocRequest/refDoc/attachment/binaryObject/@format) [Optional] (Na)</p>
formatCode	<p>il formato dell'oggetto esterno (esempio xml, pdf, doc,...)</p> <p>- tipo base: normalizedString, (XPath GPDocRequest/refDoc/attachment/externalReference/formatCode) 0-1 (N)</p>
gPart	<p>codice che specifica il tipo di componente o parte di un prodotto fashion (manica, collo, ...)</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T48 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T48.xml (XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentPartCode/gPart) 1-1</p>
id	<p>codice identificativo primario della Parte in causa (Cliente, Fornitore, Destinatario merce ecc.), si raccomanda il formato: codice nazione (ISO 3166) + partita IVA (11crt), con il qualificatore "numberingOrg"= MF</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath GPDocRequest/buyer/id) 1-1 (p) (XPath GPDocRequest/itemRestrict/id) 0-1 (XPath GPDocRequest/supplier/id) 1-1</p>
@idQualifier	<p>Qualificatore che distingue l'identificativo.</p> <p>- tipo base: string, (XPath GPDocRequest/buyer/additionalIdentifier/@idQualifier) [Optional] (Na)</p> <p>- nota: <i>questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente o adeguato a indicare la natura dell'identificatore</i> (XPath GPDocRequest/supplier/additionalIdentifier/@idQualifier) [Optional] (Na)</p> <p>- nota: <i>questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente o adeguato a indicare la natura dell'identificatore</i></p>
@isURL	<p>indica se l'elemento a cui si riferisce e' un URL (true) oppure no (false)</p> <p>- tipo base: boolean, (XPath GPDocRequest/refDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true] (N)</p> <p>- nota: <i>l'uso di URL è raccomandato</i></p>
itemID	<p>numero che contraddistingue la riga/item del documento in oggetto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath GPDocRequest/refDoc/itemID) 0-1 (U)</p>
legalName	<p>ragione sociale della Parte</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath GPDocRequest/buyer/legalName) 0-1 (U) (XPath GPDocRequest/supplier/legalName) 0-1 (U) (XPath GPDocRequest/itemRestrict/legalName) 0-1 (U)</p>
@listName	<p>il nome della lista di codici usati per istanziare l'elemento (può avere intento descrittivo, p.es. 'tecnologie di stampa', oppure non averlo, ad es. 'T264')</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40,</p>

(XPath GPDocRequest/itemRestrict/acsCode/color/@listName) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"

(XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentPartCode/size/@listName) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"

(XPath GPDocRequest/itemRestrict/acsCode/pattern/@listName) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"

(XPath GPDocRequest/itemRestrict/acsCode/art/@listName) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"

(XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@listName) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"

(XPath GPDocRequest/itemRestrict/texCode/color/@listName) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"

(XPath GPDocRequest/itemRestrict/yarnCode/art/@listName) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"

(XPath GPDocRequest/itemRestrict/texCode/art/@listName) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"

(XPath GPDocRequest/itemRestrict/texCode/pattern/@listName) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"

(XPath GPDocRequest/itemRestrict/yarnCode/color/@listName) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"

(XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentPartCode/fabric/@listName) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"

(XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentPartCode/color/@listName) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"

(XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentPartCode/mod/@listName) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"

(XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentCode/garmentCodeA/art/@listName) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"

(XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentCode/garmentCodeB/size/@listName) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"

(XPath GPDocRequest/itemRestrict/season/@listName) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"

(XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@listName) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"

(XPath GPDocRequest/refDoc/season/@listName) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"

(XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentCode/garmentCodeB/mod/@listName) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"

	<p>(XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentCode/garmentCodeB/color/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"</p> <p>(XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"</p> <p>(XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@listName) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"</p> <p>(XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentCode/garmentCodeB/drop/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"</p>
<p>@listVersion</p>	<p>specifica la versione della lista di codici usati per istanziare l'elemento</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 6,</p> <p>(XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentCode/garmentCodeB/mod/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath GPDocRequest/itemRestrict/acsCode/pattern/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath GPDocRequest/itemRestrict/texCode/color/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentPartCode/size/@listVersion) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath GPDocRequest/itemRestrict/texCode/art/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath GPDocRequest/itemRestrict/acsCode/art/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath GPDocRequest/itemRestrict/texCode/pattern/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath GPDocRequest/itemRestrict/yarnCode/color/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentPartCode/color/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentPartCode/fabric/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentPartCode/mod/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath GPDocRequest/itemRestrict/season/@listVersion) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath GPDocRequest/refDoc/season/@listVersion) [Optional] (a)</p>

	<p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName" (XPath GPDocRequest/itemRestrict/yarnCode/art/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName" (XPath GPDocRequest/itemRestrict/acsCode/color/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName" (XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@listVersion) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName" (XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName" (XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@listVersion) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName" (XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentCode/garmentCodeB/drop/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName" (XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentCode/garmentCodeA/art/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName" (XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentCode/garmentCodeB/size/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName" (XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentCode/garmentCodeB/color/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"</p>
@ln	<p>Codice lingua. - tipo base: string, tabella cod.: NT60 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT60.xml (XPath GPDocRequest/itemRestrict/texCode/description/@ln) [Optional] (N) (XPath GPDocRequest/itemRestrict/yarnCode/description/@ln) [Optional] (N) (XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentPartCode/description/@ln) [Optional] (N) (XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentCode/garmentCodeA/description/@ln) [Optional] (N) (XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentCode/garmentCodeB/description/@ln) [Optional] (N) (XPath GPDocRequest/itemRestrict/acsCode/description/@ln) [Optional] (N)</p>
@logo	<p>logo aziendale (URL dell'immagine in formato jpg o gif). Si raccomanda che l'immagine non ecceda i 640 pixel di larghezza. - tipo base: string, lunghezza max: 255, (XPath GPDocRequest/supplier/@logo) [Optional] (XPath GPDocRequest/buyer/@logo) [Optional]</p>
@mime	<p>tipo mime dell'oggetto binario - tipo base: normalizedString, (XPath GPDocRequest/refDoc/attachment/binaryObject/@mime) [Optional] (Na)</p>
mimeCode	<p>tipo mime dell'oggetto esterno - tipo base: normalizedString, (XPath GPDocRequest/refDoc/attachment/externalReference/mimeCode) 0-1 (N)Best Practice</p>

mod	<p>codice modello del capo di confezione</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentPartCode/mod) 1-1 - note: nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero (XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentCode/garmentCodeB/mod) 1-1
msgDate	<p>data di emissione del presente messaggio (documento xml), espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, (XPath GPDocRequest/msgDate) 1-1
msgN	<p>numero identificativo univoco assegnato al messaggio (documento xml) da chi lo emette. Assume valori diversi in caso di più spedizioni del medesimo documento di business.</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath GPDocRequest/msgN) 1-1
note	<p>nota in testo libero o strutturata (computer processing). Per strutturare la nota si devono usare gli attributi "noteLabel" e "codelist"</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, lunghezza max: 350, (XPath GPDocRequest/note) 0-99 (XPath GPDocRequest/itemRestrict/note) 0-99
@noteLabel	<p>qualificatore dell'argomento di una nota</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath GPDocRequest/itemRestrict/note/@noteLabel) [Optional] - nota: deve usarsi per qualificare l'argomento della nota (XPath GPDocRequest/note/@noteLabel) [Optional] - nota: deve usarsi per qualificare l'argomento della nota
@numberingOrg	<p>organizzazione che ha creato la codifica o immatricolazione in oggetto</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, tabella cod.: NT6 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT6.xml (XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentPartCode/fabric/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath GPDocRequest/refDoc/season/@numberingOrg) [Optional] (a) - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentCode/garmentCodeB/drop/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath GPDocRequest/supplier/id/@numberingOrg) [Optional] (XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentPartCode/color/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath GPDocRequest/itemRestrict/acsCode/added/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath GPDocRequest/itemRestrict/acsCode/@numberingOrg) [Optional] (XPath GPDocRequest/buyer/id/@numberingOrg) [Optional] (XPath GPDocRequest/buyer/additionalIdentifier/@numberingOrg) [Optional] (a) - nota: qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato il codice (XPath GPDocRequest/itemRestrict/acsCode/pattern/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath GPDocRequest/itemRestrict/acsCode/art/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentCode/garmentCodeB/size/@numberingOrg) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath GPDocRequest/itemRestrict/acsCode/color/@numberingOrg) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentPartCode/added/@numberingOrg) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentCode/garmentCodeB/added/@numberingOrg) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@numberingOrg) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath GPDocRequest/refDoc/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional] (a)
(XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentPartCode/size/@numberingOrg) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentCode/garmentCodeB/@numberingOrg) [Optional]
(XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentCode/garmentCodeB/mod/@numberingOrg) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath GPDocRequest/itemRestrict/texCode/added/@numberingOrg) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath GPDocRequest/itemRestrict/yarnCode/art/@numberingOrg) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentCode/@numberingOrg) [Optional]
(XPath GPDocRequest/itemRestrict/yarnCode/@numberingOrg) [Optional] [Default=CL]
(XPath GPDocRequest/itemRestrict/texCode/@numberingOrg) [Optional]
(XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentCode/garmentCodeB/color/@numberingOrg) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath GPDocRequest/itemRestrict/texCode/pattern/@numberingOrg) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@numberingOrg) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath GPDocRequest/itemRestrict/texCode/color/@numberingOrg) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@numberingOrg) [Optional] (a)
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath GPDocRequest/note/@numberingOrg) [Optional]
- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"

(XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentPartCode/@numberingOrg) [Optional]
(XPath GPDocRequest/itemRestrict/note/@numberingOrg) [Optional]

	<p>- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath GPDocRequest/refDoc/docID/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..) (XPath GPDocRequest/supplier/additionalIdentifier/@numberingOrg) [Optional] (a)</p> <p>- nota: qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato il codice (XPath GPDocRequest/itemRestrict/texCode/art/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentPartCode/mod/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath GPDocRequest/itemRestrict/yarnCode/added/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@numberingOrg) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath GPDocRequest/itemRestrict/garmentCode/garmentCodeA/art/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath GPDocRequest/itemRestrict/season/@numberingOrg) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath GPDocRequest/itemRestrict/id/@numberingOrg) [Optional] (XPath GPDocRequest/itemRestrict/yarnCode/color/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p>
pattern	<p>codice del disegno, quando non incluso nel codice articolo</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath GPDocRequest/itemRestrict/acsCode/pattern) 0-1 (XPath GPDocRequest/itemRestrict/texCode/pattern) 0-1</p>
person	<p>nome della persona di riferimento all'interno della Parte</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath GPDocRequest/supplier/person) 0-1 (XPath GPDocRequest/buyer/person) 0-1</p>
@phone	<p>numero di telefono di una persona contattata</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath GPDocRequest/buyer/person/@phone) [Optional] (XPath GPDocRequest/supplier/person/@phone) [Optional]</p>
postCode	<p>codice postale</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 10, (XPath GPDocRequest/supplier/postCode) 0-1 (XPath GPDocRequest/buyer/postCode) 0-1</p>
requestDocType	<p>tipo documento il cui invio è richiesto con la presente Richiesta</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T21 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T21.xml (XPath GPDocRequest/requestDocType) 1-1</p>
season	<p>stagione di vendita, composta da: stagione (1 crt) + anno (4 crt) - stagione: P/E=1 A/I=2 P=3-E=4 A=5 I=6; per più di quattro stagioni usare sequenza alfabetica: 1a stagione=A 2a stagione=B etc.etc.</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath GPDocRequest/refDoc/season) 0-1 (A)</p> <p>- note: qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto (XPath GPDocRequest/itemRestrict/season) 0-1 (A)</p>

@sender	<p>qualificatore che distingue la Parte che spedisce il documento</p> <p>- tipo base: boolean, (XPath GPDdocRequest/supplier/@sender) [Optional] (a*)</p> <p>- nota: L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STY LESHEET (XPath GPDdocRequest/buyer/@sender) [Optional] (a*)</p> <p>- nota: L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STY LESHEET</p>
size	<p>codice taglia del prodotto fashion (maglieria, confezione, ..)</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath GPDdocRequest/itemRestrict/garmentPartCode/size) 0-1 (A) (XPath GPDdocRequest/itemRestrict/garmentCode/garmentCodeB/size) 0-1 (A)</p>
street	<p>via e numero civico di una locazione</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath GPDdocRequest/supplier/street) 0-1 (XPath GPDdocRequest/buyer/street) 0-1</p>
subCountry	<p>sigla o codice della provincia (sub-country)</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 9, (XPath GPDdocRequest/buyer/subCountry) 0-1 (XPath GPDdocRequest/supplier/subCountry) 0-1</p>
subDept	<p>nome o codice di una unità (Divisione, Ufficio, Stabilimento) contattata all'interno della Parte</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath GPDdocRequest/buyer/subDept) 0-1 (N) (XPath GPDdocRequest/supplier/subDept) 0-1 (N)</p>
@uid	<p>identificatore elemento, univoco all'interno del documento xml</p> <p>- tipo base: string, (XPath GPDdocRequest/refDoc/attachment/@uid) [Optional]</p>
uri	<p>URI (Uniform Resource Identifier) che identifica l'oggetto esterno come una risorsa Internet</p> <p>- tipo base: normalizedString, (XPath GPDdocRequest/refDoc/attachment/externalReference/uri) 1-1 (N)</p>
@useProfile	<p>profilo uso al quale il presente documento è conforme nel caso sia stato definito tra le parti. Preferibile sia un URI con nome aziende o eventualmente un URL con link al profilo.</p> <p>- tipo base: string, (XPath GPDdocRequest/@useProfile) [Optional]</p>
validityEnd	<p>data di fine della validità, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string, (XPath GPDdocRequest/timeRestrict/validityEnd) 0-1</p>
validityStart	<p>data di inizio della validità, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string, (XPath GPDdocRequest/timeRestrict/validityStart) 0-1</p>
variantCode	<p>Codice di variante utilizzata per prodotto fashion.</p> <p>- tipo base: string, (XPath GPDdocRequest/itemRestrict/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode) 1-1 (N)</p>
variantType	<p>Tipo di variante utilizzata per prodotto fashion (esempi 'trattamento', 'tipo lavaggio', "classe di misure", ...)</p> <p>- tipo base: string, (XPath GPDdocRequest/itemRestrict/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType) 1-1 (N)</p>

<i>@version</i>	Versione del dizionario da cui è creata l'istanza - tipo base: string, tabella cod.: NT100 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT100.xml (XPath GPDocRequest/@version) [Optional] [Default= 2018-1]
-----------------	--

2.3 Best practice suggerite

GPDocRequest/buyer/additionalIdentifier (codice identificativo aggiuntivo della Parte in causa (Cliente, Fornitore, Destinatario merce ecc..), ad esempio per registri delle dogane o altri registri)

ITALIA: la PEC del destinatario della fattura SDI per le imprese può essere indicata in questo elemento (specificare attributo idQualifier='PEC'); analogamente il codice identificativo SDI (idQualifier='SDI')

GPDocRequest/refDoc/docID (numero identificativo del documento referenziato (dalla versione 2008-1 se ne sconsiglia l'uso in testata (è sostituito da msgID))

con numberingOrg va indicato chi ha assegnato l'identificatore al documento (è possibile indicarne due - p.es. cliente e fornitore- con due elementi docID dotati di numberingOrg differente)

GPDocRequest/refDoc/attachment/externalReference/mimeCode (tipo mime dell'oggetto esterno)

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

2.4 Tabelle di codifica utilizzate

Elenco delle tabelle di enumerazione utilizzate nel documento XML. I relativi codici sono presenti all'indirizzo: <http://www.ebiz-tcf.eu/moda-ml/imple/moda-ml-2018-1.asp?lingua=it&pag=6>

Legenda

- N: new table
- U: updated properties

NT100 - Versione eBIZ TCFUpstream

NT29 - formato data

NT6 - ente codificatore

NT60 - lingua, codifiche da ISO 639-1 (sottoinsieme) (N)

T10 - ISO3166 - Nazione



T21 - tipo documento

T44 - tipo codice addizionale


T48 - tipo di parte del capo confezionato

Allegato A


Immagini rappresentative della struttura dei principali elementi complessi.

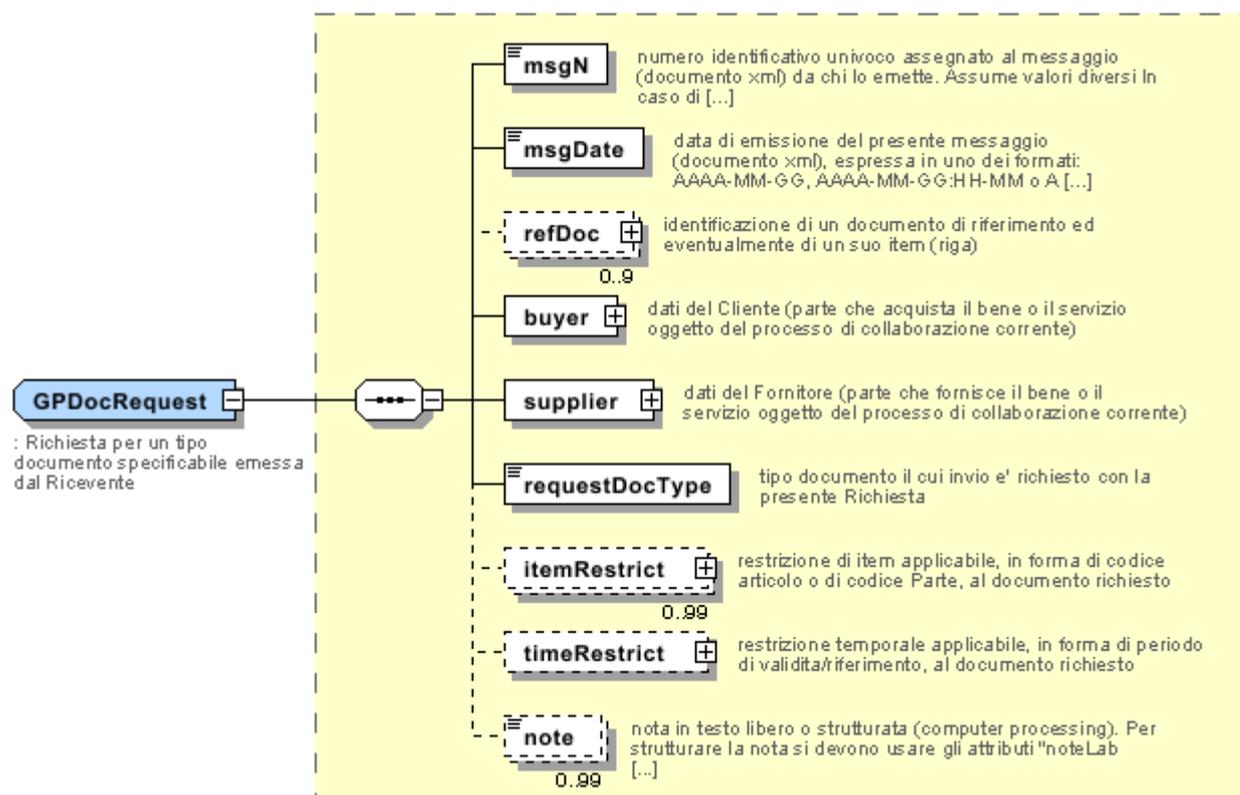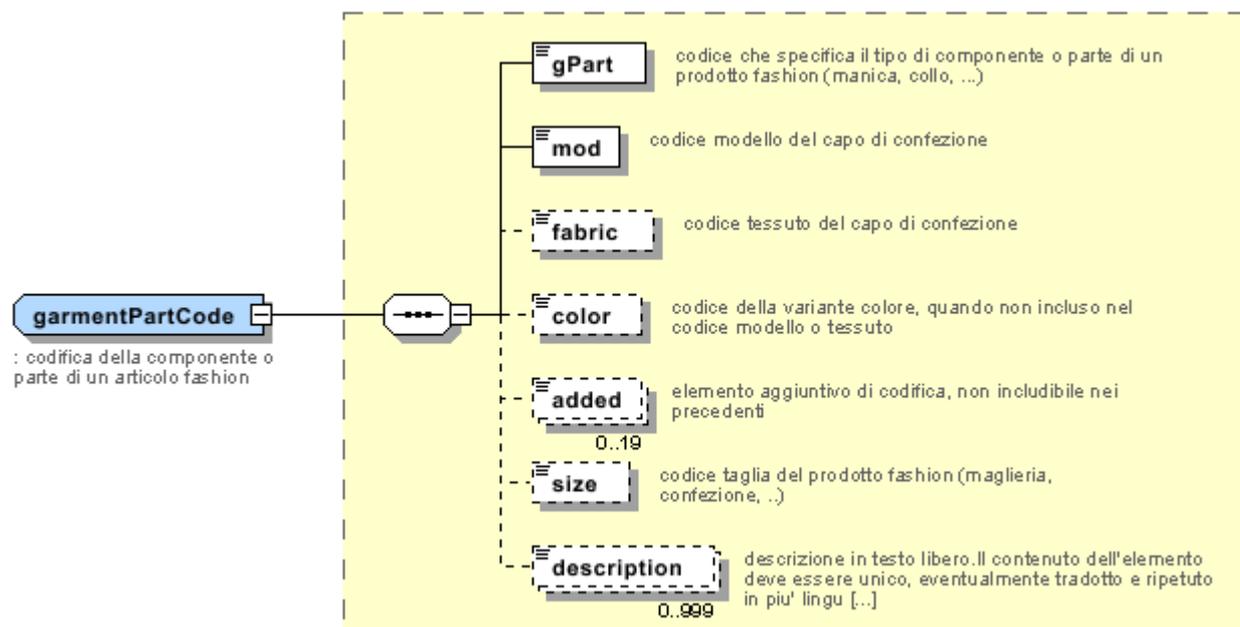


itemRestrict
: restrizione di item applicabile, in forma di codice articolo o di codice Parte, al documento richiesto

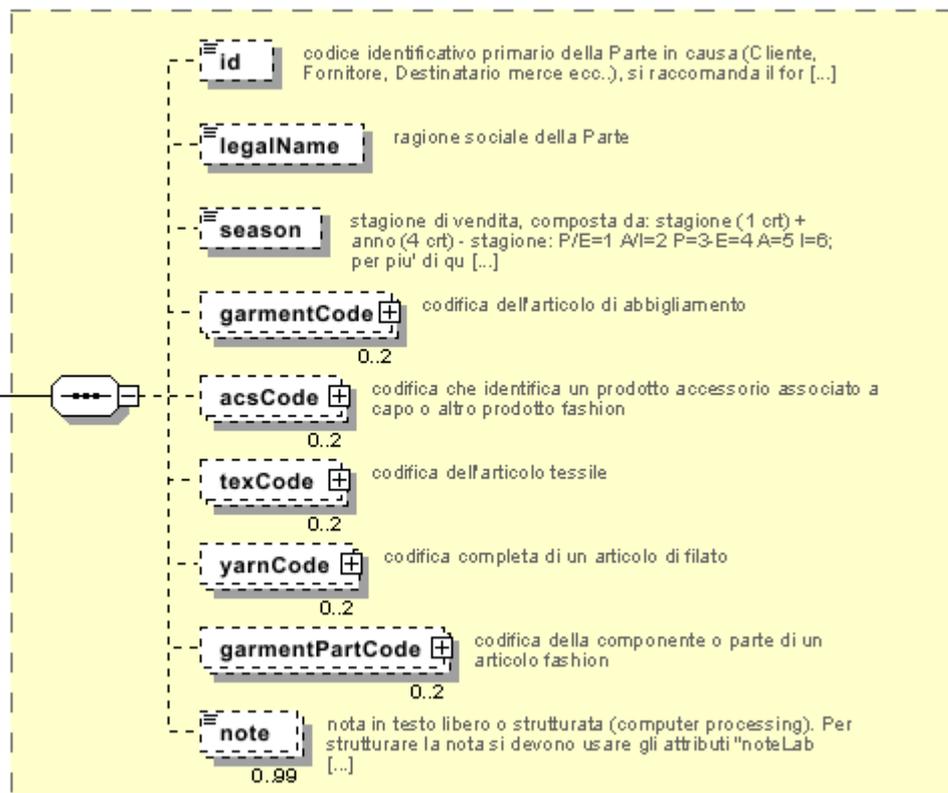

refDoc
: identificazione di un documento di riferimento ed eventualmente di un suo item (riga)

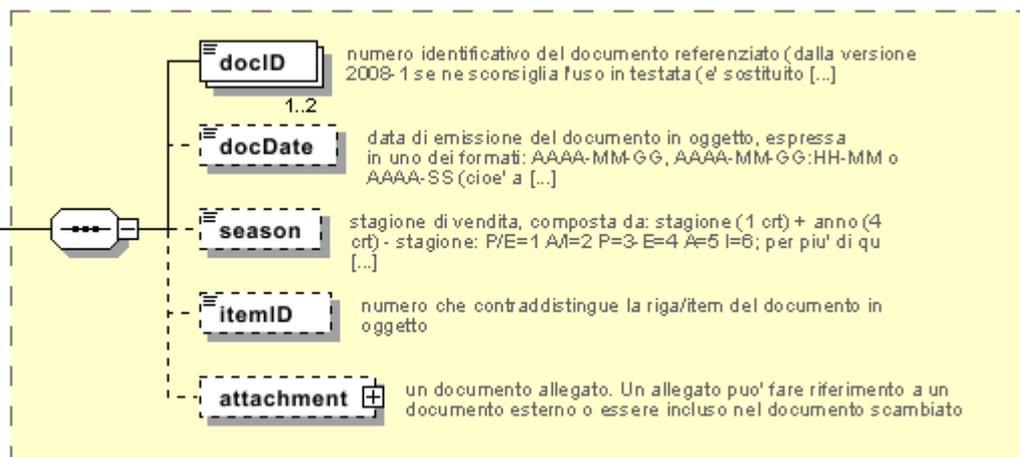

timeRestrict
: restrizione temporale applicabile, in forma di periodo di validita/riferimento, al documento richiesto

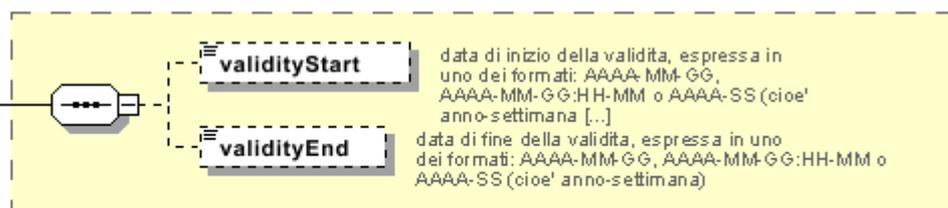

Allegato B

NT100 - Versione eBIZ TCFUpstream

versione dizionario

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT100

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT100.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
2013-1	v2013-1			01/07/2013
2018-1	v2018-1		(N)	04/11/2018
draft	draft		(N)	08/09/2017

NT29 - formato data

formato in cui è espressa la data

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT29

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT29.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
D	AAAA-MM-GG			
M	AAAA-MM-GG:HH-MM			
W	AAAA-SS (anno-settimana)			

NT6 - ente codificatore

organizzazione che ha creato la codifica o immatricolazione in oggetto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT6

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT6.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
CL	cliente			
CO	collaudo tessile			
EB	eBIZ	replaces 'ML'	(N)	18/03/2019

EN	GS1 (già EAN-International)			
ES	e-Stockflow			
FO	fornitore			
GS	GS1			01/07/2013
MF	Ministero Finanze (codice IVA)		(U)	
ML	Moda-ML	DEPRECATED	(U)	
SP	Service Provider			

NT60 - lingua, codifiche da ISO 639-1 (sottoinsieme) (N)

Agenzia: eBIZ / ISO

tabella cod.: NT60

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT60.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
af	Afrikaans		(N)	31/01/2019
ar	Arabic		(N)	31/01/2019
be	Belarusian		(N)	31/01/2019
bg	Bulgarian		(N)	31/01/2019
bn	Bengali		(N)	31/01/2019
bo	Tibetan		(N)	31/01/2019
bs	Bosnian		(N)	31/01/2019
ca	Catalan, Valencian		(N)	31/01/2019
cs	Czech		(N)	31/01/2019
da	Danish		(N)	31/01/2019
de	German		(N)	31/01/2019
el	Greek, Modern (1453-)		(N)	31/01/2019
en	English		(N)	31/01/2019
eo	Esperanto		(N)	31/01/2019
es	Spanish, Castilian		(N)	31/01/2019
et	Estonian		(N)	31/01/2019
eu	Basque		(N)	31/01/2019
F	Femminile		(N)	15/04/2019
fa	Persian		(N)	31/01/2019
fi	Finnish		(N)	31/01/2019
fr	French		(N)	31/01/2019

ga	Irish		(N)	31/01/2019
gd	Gaelic, Scottish Gaelic		(N)	31/01/2019
gn	Guarani		(N)	31/01/2019
he	Hebrew		(N)	31/01/2019
hr	Croatian		(N)	31/01/2019
ht	Haitian, Haitian Creole		(N)	31/01/2019
hu	Hungarian		(N)	31/01/2019
hy	Armenian		(N)	31/01/2019
ia	Interlingua (International Auxiliary Language Association)		(N)	31/01/2019
id	Indonesian		(N)	31/01/2019
is	Icelandic		(N)	31/01/2019
it	Italian		(N)	31/01/2019
ja	Japanese		(N)	31/01/2019
jv	Javanese		(N)	31/01/2019
ka	Georgian		(N)	31/01/2019
km	Central Khmer		(N)	31/01/2019
ko	Korean		(N)	31/01/2019
ku	Kurdish		(N)	31/01/2019
lb	Luxembourgish, Letzeburgesch		(N)	31/01/2019
lo	Lao		(N)	31/01/2019
lt	Lithuanian		(N)	31/01/2019
lv	Latvian		(N)	31/01/2019
mg	Malagasy		(N)	31/01/2019
mk	Macedonian		(N)	31/01/2019
mn	Mongolian		(N)	31/01/2019
mt	Maltese		(N)	31/01/2019
nl	Dutch, Flemish		(N)	31/01/2019
no	Norwegian		(N)	31/01/2019
pl	Polish		(N)	31/01/2019
pt	Portuguese		(N)	31/01/2019
ro	Romanian, Moldavian, Moldovan		(N)	31/01/2019
ru	Russian		(N)	31/01/2019
se	Northern Sami		(N)	31/01/2019
sk	Slovak		(N)	31/01/2019
sl	Slovenian		(N)	31/01/2019

sm	Samoan		(N)	31/01/2019
so	Somali		(N)	31/01/2019
sq	Albanian		(N)	31/01/2019
sr	Serbian		(N)	31/01/2019
sv	Swedish		(N)	31/01/2019
sw	Swahili		(N)	31/01/2019
ta	Tamil		(N)	31/01/2019
th	Thai		(N)	31/01/2019
tr	Turkish		(N)	31/01/2019
uk	Ukrainian		(N)	31/01/2019
ur	Urdu		(N)	31/01/2019
uz	Uzbek		(N)	31/01/2019
vi	Vietnamese		(N)	31/01/2019
zh	Chinese		(N)	31/01/2019

T10 - ISO3166 - Nazione

codice della nazione

Agenzia: ISO

tabella cod.: T10

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T10.xml

Tabella non stampata: sono presenti 239 elementi, oltre il massimo previsto di 99 elementi.

T21 - tipo documento

tipo del documento cui si fa riferimento

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T21

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T21.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
BOR	ordine aperto		(N)	01/02/2018
CAT	Listino - scheda tecnica			
CEO	Certificato di origine		(N)	13/04/2018
CER	Certificato		(N)	13/04/2018

COC	Cartella colore			
CRN	Nota di credito			08/09/2017
CTO	Disposizione controllo			01/07/2013
CTR	Contratto o capitolato		(U)	
CXF	File CxF3			01/07/2013
DAD	Disposizione rammendo			
DDT	ddt			
DEA	Avviso spedizione			
DER	Richiesta spedizione			
DR	Richiesta documento			02/12/2014
FOR	Previsione			02/12/2014
GSO	Offerta stock abbigliamento			
GSX	Modifica offerta stock abbigliamento			
INV	Fattura			
KCC	Disposizione Maglieria-Confezione			02/12/2014
KCI	Inventario Capi in Lavorazione			02/12/2014
M2M	Ordine su misura			02/12/2014
MAS	Carta modello			
MCI	Istruzioni visual merchandising		(N)	13/04/2018
OCH	Modifica ordine			
OFF	Offerta			
ORD	Ordine acquisto			
ORP	Risposta ordine			
OSR	Richiesta avanzamento ordine			
OSS	Stato offerta			02/12/2014
OST	Avanzamento ordine			
OUR	ns. riferimento			
QR	Report Qualita			02/12/2014
RAI	Inventario Materia Prima in Lavorazione			02/12/2014
RDC	Disposizione tintura materia prima			
RDH	Modifica disposizione tintura materia prima			
RDR	Risposta disposizione tintura materia prima			
REA	Avviso ricevimento			
REQ	Richiesta di Offerta			
RET	Ritorno merce			02/12/2014

RSC	Disposizione di filatura			
RSH	Modifica disposizione filatura			
RSR	Risposta disposizione filatura			
SCL	scheda lavorazione			
TFC	Disposizione tintura-finissaggio tessuto			
TFX	Modifica Disposizione Tintura-Finissaggio Tessuto			02/12/2014
TPC	Disposizione stampa tessuto			
TPX	Modifica Disposizione Stampa Tessuto			02/12/2014
TWI	Inventario tessuto in lavorazione			
VMI	istruzioni visual merchandising		(N)	01/02/2018
WAC	Disposizione orditura			
WEC	Disposizione tessitura			
YDC	Disposizione tintura filato			
YDH	Modifica disposizione tintura filato			
YDR	Risposta disposizione tintura filato			
YTC	Disposizione ritorcitura			
YWI	Inventario filato in lavorazione			

T44 - tipo codice aggiuntivo

qualificatore dell'elemento aggiuntivo di codifica di un prodotto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T44

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T44.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
CC	cartella colori			
CL	collezione			
CO	codice identificativo azienda		(N)	08/09/2017
DY	numero bagno			
LT	numero lotto/partita			
MDI	Made in			08/09/2017
MS	stadio di lavorazione			
PKG	confezionamento			09/09/2014
PL	linea di prodotto			
RGB	valore RGB			

SE	codice cimossa			
----	----------------	--	--	--

T48 - tipo di parte del capo confezionato

codice che specifica il tipo di componente o parte di un articolo di maglieria/confezione (manica, collo, ...)

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T48

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T48.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
BB	bottom retro		(N)	01/08/2018
BF	bottom davanti		(N)	01/08/2018
CO	collare		(N)	01/08/2018
CU	polsino		(N)	01/08/2018
DV	davanti		(N)	
EM	ricamo		(N)	01/08/2018
OC	altro componente		(N)	01/08/2018
PO	tasca		(N)	01/08/2018
SC	schiena		(N)	
SL	manica		(N)	01/08/2018
TB	top retro		(N)	01/08/2018
TF	top davanti		(N)	01/08/2018

Allegato C

Elementi nuovi o modificati rispetto a precedente versione

Cambiamenti o aggiunte osservati (esclusa modifica di descrizione; incluse invece modifiche a note di aggregazione e best practice): 96

Test Type	Tag	Status	Item type	Modifica relativa a
Child	acsCode	UPDATE	Accessory code	relazione con nodo figlio: description Proprieta': Cardmax Vecchio valore: 1 Nuovo valore: 999
Element(E)	acsCode	UPDATE	Accessory code	Proprieta': class Vecchio valore: <i>garment accessory</i> Nuovo valore: <i>accessory</i>
Child	acsCode	UPDATE	Accessory code	relazione con nodo figlio: description Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: Nuovo valore: <i>Descrizione riferita al prodotto</i>
Attribute	additionalIdentifier	NEW	Additional Party Identifier	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Attribute	additionalIdentifier	NEW	Additional Party Identifier	Ha NUOVO attributo: id Qualifier
Element(I)	additionalIdentifier	NEW	Additional Party Identifier	
Element(E)	art	UPDATE	article identifier	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 25 Nuovo valore: 80
Attribute	art	UPDATE	article identifier	proprio attributo: code list reference Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIV A agli altri</i> Nuovo valore: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i>
Child	attachment	NEW	attachment	Ha NUOVO figlio : file name
Child	attachment	NEW	attachment	Ha NUOVO figlio : binary object
Child	attachment	NEW	attachment	Ha NUOVO figlio : external reference

Element(l)	attachment	NEW	attachment	
Attribute	binary Object	NEW	binary object	Ha NUOVO attributo: character set
Attribute	binary Object	NEW	binary object	Ha NUOVO attributo: format
Attribute	binary Object	NEW	binary object	Ha NUOVO attributo: mime
Attribute	binary Object	NEW	binary object	Ha NUOVO attributo: encoding
Element(l)	binary Object	NEW	binary object	
Attribute	buyer	NEW	Buyer (*)	Ha NUOVO attributo: sender Party qualifier
Child	buyer	NEW	Buyer (*)	Ha NUOVO figlio : Additional Party Identifier
Child	buyer	NEW	Buyer (*)	Ha NUOVO figlio : Party identifier
Element(l)	characterSetCode	NEW	character set code	
Element(l)	characterSet	NEW	character set	
Attribute	description	NEW	description	Ha NUOVO attributo: In
Element(E)	description	UPDATE	description	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 70 Nuovo valore: 250
Attribute	drop	NEW	drop identifier	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Attribute	drop	NEW	drop identifier	Ha NUOVO attributo: code list version
Attribute	drop	NEW	drop identifier	Ha NUOVO attributo: code list name
Element(E)	email	UPDATE	e-mail	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 80 Nuovo valore: 250
Element(l)	encodingCode	NEW	encoding code	
Element(l)	encoding	NEW	encoding	
Child	externalReference	NEW	external reference	Ha NUOVO figlio : mime code

Child	externalReference	NEW	external reference	Ha NUOVO figlio : character set code
Child	externalReference	NEW	external reference	Ha NUOVO figlio : encoding code
Child	externalReference	NEW	external reference	Ha NUOVO figlio : uri
Child	externalReference	NEW	external reference	Ha NUOVO figlio : format code
Element(l)	externalReference	NEW	external reference	
Attribute	fabric	UPDATE	fabric identifier	proprio attributo: code list reference Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri</i> Nuovo valore: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i>
Attribute	fileName	NEW	file name	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Element(l)	fileName	NEW	file name	
Element(l)	formatCode	NEW	format code	
Element(l)	format	NEW	format	
Child	garmentCodeA	UPDATE	garment code A	relazione con nodo figlio: description Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: Nuovo valore: <i>Descrizione riferita al prodotto</i>
Child	garmentCodeA	UPDATE	garment code A	relazione con nodo figlio: description Proprieta': Cardmax Vecchio valore: <i>1</i> Nuovo valore: <i>999</i>
Child	garmentCodeB	NEW	garment code B	Ha NUOVO figlio : drop identifier
Child	garmentCodeB	NEW	garment code B	Ha NUOVO figlio : garment variant
Child	garmentCodeB	UPDATE	garment code B	relazione con nodo figlio: description Proprieta': Cardmax

				Vecchio valore: 1 Nuovo valore: 999
Child	garmentCodeB	UPDATE	garment code B	relazione con nodo figlio: description Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: Nuovo valore: <i>Descrizione riferita al prodotto</i>
Child	garmentPartCode	NEW	Garment part code	Ha NUOVO figlio : articles additional identifier
Child	garmentPartCode	UPDATE	Garment part code	relazione con nodo figlio: description Proprieta': Cardmax Vecchio valore: 1 Nuovo valore: 999
Child	garmentPartCode	UPDATE	Garment part code	relazione con nodo figlio: description Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: Nuovo valore: <i>Descrizione riferita alla parte</i>
Child	garmentVariant	NEW	garment variant	Ha NUOVO figlio : variant code
Child	garmentVariant	NEW	garment variant	Ha NUOVO figlio : variant type
Element(I)	garmentVariant	NEW	garment variant	
Attrib	note	UPDATE	general note	proprio attributo: numbering organisation code Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: Nuovo valore: <i>deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato I a lista dei codici usati in "noteLabel"</i>
Child	GPDocRequest	UPDATE	GPDocRequest (*)	relazione con nodo figlio: general note Proprieta': Cardmax Vecchio valore: 19 Nuovo valore: 99
Attrib	artGroup	UPDATE	group identifier	proprio attributo: code list reference Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIV A agli altri</i> Nuovo valore: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i>

Element(I)	idQualifier	NEW	id Qualifier	
Element(I)	isURL	NEW	is URL	
Child	itemRestrict	NEW	Item restriction	Ha NUOVO figlio : Garment part code
Child	itemRestrict	NEW	Item restriction	Ha NUOVO figlio : general note
Child	itemRestrict	NEW	Item restriction	Ha NUOVO figlio : Accessory code
Element(E)	legalName	UPDATE	Legal name	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 80 Nuovo valore: 250
Element(E)	itemID	UPDATE	line item number	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 6 Nuovo valore: 40
Element(I)	In	NEW	In	
Element(I)	mimeCode	NEW	mime code	
Element(I)	mime	NEW	mime	
Attribute	mod	UPDATE	model identifier	proprio attributo: code list reference Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri</i> Nuovo valore: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i>
Child	refDoc	NEW	reference document details	Ha NUOVO figlio : attachment
Child	refDoc	UPDATE	reference document details	relazione con nodo figlio: document identifier Proprieta': BestPractice Vecchio valore: Nuovo valore: <i>con numberingOrg va indicato chi ha assegnato l'identificatore al documento (è possibile indicarne due -p.es. cliente e fornitore- con due elementi docID dotati di numberingOrg differente)</i>
Attribute	season	NEW	season identifier	Ha NUOVO attributo: code list reference
Attribute	season	NEW	season identifier	Ha NUOVO attributo: code list name
Attribute	season	NEW	season identifier	Ha NUOVO attributo: code list version
Attribute	season	NEW	season identifier	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code

Attrib	size	NEW	size identifier	Ha NUOVO attributo: code list version
Attrib	size	NEW	size identifier	Ha NUOVO attributo: code list name
Attrib	size	NEW	size identifier	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Element(l)	subDept	NEW	department identifier	
Child	supplier	NEW	Supplier (*)	Ha NUOVO figlio : Party identifier
Attrib	supplier	NEW	Supplier (*)	Ha NUOVO attributo: sender Party qualifier
Child	supplier	NEW	Supplier (*)	Ha NUOVO figlio : Additional Party Identifier
Child	texCode	UPDATE D	Textiles product code	relazione con nodo figlio: description Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: Nuovo valore: <i>Descrizione riferita al prodotto</i>
Child	texCode	UPDATE D	Textiles product code	relazione con nodo figlio: description Proprieta': Cardmax Vecchio valore: 1 Nuovo valore: 999
Attrib	uri	NEW	uri	Ha NUOVO attributo: is URL
Element(l)	uri	NEW	uri	
Attrib	variant Code	NEW	variant code	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Attrib	variant Code	NEW	variant code	Ha NUOVO attributo: code list name
Attrib	variant Code	NEW	variant code	Ha NUOVO attributo: code list reference
Attrib	variant Code	NEW	variant code	Ha NUOVO attributo: code list version
Attrib	variant Type	NEW	variant type	Ha NUOVO attributo: code list name
Attrib	variant Type	NEW	variant type	Ha NUOVO attributo: code list reference
Attrib	variant Type	NEW	variant type	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Attrib	variant Type	NEW	variant type	Ha NUOVO attributo: code list version

Elem(l)	variant Code	NEW	variant code	
Elem(l)	variant Type	NEW	variant type	
Child	yarnCode	UPDATED	Yarn product code	relazione con nodo figlio: description Proprieta': Cardmax Vecchio valore: 1 Nuovo valore: 999
Child	yarnCode	UPDATED	Yarn product code	relazione con nodo figlio: description Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: Nuovo valore: <i>Descrizione riferita al prodotto</i>

Allegato D

Tabelle e codici nuovi o modificati rispetto a precedente versione

Cambiamenti o aggiunte osservati (esclusa modifica di codelistagencyname; incluse invece modifiche a testo di descrizione del codice e adoption note): 95

Test Type	Status	Codice tabella	Descrizione tabella	Code	Descrizione modifica
Table	UPDATED	NT100	eBIZ TCFUpstream version		Descrizione Vecchio valore: <i>Versione eBIZ Moda-ML</i> Nuovo valore: <i>Versione eBIZ TCFUpstream</i>
Code	NEW	NT100		<i>2018-1</i> (v2018-1)	
Code	NEW	NT100		<i>draft</i> (draft)	
Code	NEW	NT6		<i>EB</i> (eBIZ)	
Code	UPDATED	NT6		<i>MF</i> (Ministero Finanze (codice IVA))	Testo Vecchio valore: <i>Mnistero Finanze (codice IVA)</i> Nuovo valore: <i>Ministero Finanze (codice IVA)</i>
Code	UPDATED	NT6		<i>ML</i> ()	adoption_note Vecchio valore: Nuovo valore: <i>DEPRECATED</i>
Table	NEW	NT60	language, codes from ISO 639-1 (subset)		
Code	NEW	NT60		<i>F</i> (Femminile)	
Code	NEW	NT60		<i>af</i> (Afrikaans)	
Code	NEW	NT60		<i>ar</i> (Arabic)	
Code	NEW	NT60		<i>be</i> (Belarusian)	
Code	NEW	NT60		<i>bg</i> (Bulgarian)	
Code	NEW	NT60		<i>bn</i> (Bengali)	
Code	NEW	NT60		<i>bo</i> (Tibetan)	

Co de	NEW	NT6 0		<i>bs</i> (Bosnian)	
Co de	NEW	NT6 0		<i>ca</i> (Catalan, Valencian)	
Co de	NEW	NT6 0		<i>cs</i> (Czech)	
Co de	NEW	NT6 0		<i>da</i> (Danish)	
Co de	NEW	NT6 0		<i>de</i> (German)	
Co de	NEW	NT6 0		<i>el</i> (Greek, Modern (1453-))	
Co de	NEW	NT6 0		<i>en</i> (English)	
Co de	NEW	NT6 0		<i>eo</i> (Esperanto)	
Co de	NEW	NT6 0		<i>es</i> (Spanish, Castilian)	
Co de	NEW	NT6 0		<i>et</i> (Estonian)	
Co de	NEW	NT6 0		<i>eu</i> (Basque)	
Co de	NEW	NT6 0		<i>fa</i> (Persian)	
Co de	NEW	NT6 0		<i>fi</i> (Finnish)	
Co de	NEW	NT6 0		<i>fr</i> (French)	
Co de	NEW	NT6 0		<i>ga</i> (Irish)	
Co de	NEW	NT6 0		<i>gd</i> (Gaelic, Scottish Gaelic)	
Co de	NEW	NT6 0		<i>gn</i> (Guarani)	
Co de	NEW	NT6 0		<i>he</i> (Hebrew)	
Co de	NEW	NT6 0		<i>hr</i> (Croatian)	
Co de	NEW	NT6 0		<i>ht</i> (Haitian, Haitian Creole)	
Co de	NEW	NT6 0		<i>hu</i> (Hungarian)	
Co de	NEW	NT6 0		<i>hy</i> (Armenian)	

Co de	NEW	NT6 0		<i>ia</i> (Interlingua (International Auxiliari y Language Association))	
Co de	NEW	NT6 0		<i>id</i> (Indonesian)	
Co de	NEW	NT6 0		<i>is</i> (Icelandic)	
Co de	NEW	NT6 0		<i>it</i> (Italian)	
Co de	NEW	NT6 0		<i>ja</i> (Japanese)	
Co de	NEW	NT6 0		<i>ju</i> (Javanese)	
Co de	NEW	NT6 0		<i>ka</i> (Georgian)	
Co de	NEW	NT6 0		<i>km</i> (Central Khmer)	
Co de	NEW	NT6 0		<i>ko</i> (Korean)	
Co de	NEW	NT6 0		<i>ku</i> (Kurdish)	
Co de	NEW	NT6 0		<i>lb</i> (Luxembourgish, Letzeburgesch)	
Co de	NEW	NT6 0		<i>lo</i> (Lao)	
Co de	NEW	NT6 0		<i>lt</i> (Lithuanian)	
Co de	NEW	NT6 0		<i>lv</i> (Latvian)	
Co de	NEW	NT6 0		<i>mg</i> (Malagasy)	
Co de	NEW	NT6 0		<i>mk</i> (Macedonian)	
Co de	NEW	NT6 0		<i>mn</i> (Mongolian)	
Co de	NEW	NT6 0		<i>mt</i> (Maltese)	
Co de	NEW	NT6 0		<i>nl</i> (Dutch, Flemish)	
Co de	NEW	NT6 0		<i>no</i> (Norwegian)	
Co de	NEW	NT6 0		<i>pl</i> (Polish)	
Co de	NEW	NT6 0		<i>pt</i> (Portuguese)	

Co de	NEW	NT60		<i>ro</i> (Romanian, Moldavian, Moldova n)	
Co de	NEW	NT60		<i>ru</i> (Russian)	
Co de	NEW	NT60		<i>se</i> (Northern Sami)	
Co de	NEW	NT60		<i>sk</i> (Slovak)	
Co de	NEW	NT60		<i>sl</i> (Slovenian)	
Co de	NEW	NT60		<i>sm</i> (Samoan)	
Co de	NEW	NT60		<i>so</i> (Somali)	
Co de	NEW	NT60		<i>sq</i> (Albanian)	
Co de	NEW	NT60		<i>sr</i> (Serbian)	
Co de	NEW	NT60		<i>sv</i> (Swedish)	
Co de	NEW	NT60		<i>sw</i> (Swahili)	
Co de	NEW	NT60		<i>ta</i> (Tamil)	
Co de	NEW	NT60		<i>th</i> (Thai)	
Co de	NEW	NT60		<i>tr</i> (Turkish)	
Co de	NEW	NT60		<i>uk</i> (Ukrainian)	
Co de	NEW	NT60		<i>ur</i> (Urdu)	
Co de	NEW	NT60		<i>uz</i> (Uzbek)	
Co de	NEW	NT60		<i>vi</i> (Vietnamese)	
Co de	NEW	NT60		<i>zh</i> (Chinese)	
Co de	NEW	T21		<i>BOR</i> (ordine aperto)	
Co de	NEW	T21		<i>CEO</i> (Certificato di origine)	
Co de	NEW	T21		<i>CER</i> (Certificato)	

Co de	NEW	T21		<i>MCI</i> (Istruzioni visual merchandising)	
Co de	NEW	T21		<i>VMI</i> (istruzioni visual merchandising)	
Co de	NEW	T44		<i>CO</i> (codice identificativo azienda)	
Co de	NEW	T48		<i>BB</i> (bottom retro)	
Co de	NEW	T48		<i>BF</i> (bottom davanti)	
Co de	NEW	T48		<i>CO</i> (collare)	
Co de	NEW	T48		<i>CU</i> (polsino)	
Co de	NEW	T48		<i>DV</i> (davanti)	
Co de	NEW	T48		<i>EM</i> (ricamo)	
Co de	NEW	T48		<i>OC</i> (altro componente)	
Co de	NEW	T48		<i>PO</i> (tasca)	
Co de	NEW	T48		<i>SC</i> (schiena)	
Co de	NEW	T48		<i>SL</i> (manica)	
Co de	NEW	T48		<i>TB</i> (top retro)	
Co de	NEW	T48		<i>TF</i> (top davanti)	