



<http://www.ebiz-tcf.eu>

DRAFT

Estratto di GUIDA DI IMPLEMENTAZIONE  
TRANSAZIONE "INFORMAZIONI PRELIMINARI CIRCOLARITA  
MCI"

Versione: draft

Data di rilascio: 10/7/2023

Codice documento: TRC017e

Documentazione Tecnica: <http://www.ebiz.enea.it>

Repository XML Schema: <http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/schema/draft/default.asp>

Repository guide: <http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/guide/draft/default.asp>

Nome file: TRC017-eBIZ-InformazioniPreliminariCircolaritaMci.pdf

## 0. PREMESSA

Questo documento riporta una **proposta di aggiornamento** ed estensione delle specifiche eBIZ a partire dalla versione eBIZ 2018. Sotto la denominazione di 'versione Draft' viene infatti riportato il risultato di un ampio lavoro di analisi e consultazione finalizzato a sviluppare e mantenere le specifiche eBIZ.

In particolare il contenuto di questa proposta è il risultato di diverse attività, principalmente quelle svolte nel quadro del **progetto TRICK**, finanziato dalla Commissione Europea: grant agreement 958352, call H2020-LOW-CARBON-CIRCULAR-INDUSTRIES-2020 / H2020-LCCI-2020-EASME-twostage.

I contenuti tecnici sono retrocompatibili con l'ultima versione ufficiale pubblicata, con l'esclusione dei concetti totalmente nuovi aggiunti esplicitamente per la versione che sono inseriti come evoluzione incrementale della base di conoscenza. Ogni proposta aggiuntiva rispetto a quelle specifiche costituisce una proposta, non ancora una specifica accettata, ma verrà proposta nelle apposite sedi per essere accettata nelle future versioni eBIZ.

## 1. DESCRIZIONE DI BUSINESS

### 1.1 Scopo

Questa guida ha lo scopo di illustrare la forma standard XML del tipo documento "Informazioni preliminari MCI", fornendo le istruzioni per il suo impiego nel contesto di un SISTEMA DI TRASPARENZA che coinvolga Produttori Fashion, loro clienti, terze parti ed eventualmente autorità doganali, piattaforme di eBusiness ed eCommerce.

Tutte le regole necessarie per la costruzione e la validazione del documento sono espresse mediante uno specifico schema XML, che è presentato in dettaglio nel paragrafo "Guida alla implementazione".

### 1.2. Scenario applicativo

#### S2.1 Esecuzione del servizio di assessment circolarità dei materiali



## 2. GUIDA ALLA IMPLEMENTAZIONE

### 2.1 Struttura generale del documento XML

Tutti i dati che possono essere scambiati tra le Parti con questa classe di documenti XML sono mostrati nella "Struttura del documento" (una visione semplificata dello schema) dove:

- i due numeri che seguono ciascun elemento indicano la sua "cardinalità" (numero minimo e massimo di ripetizioni ammesse); il numero minimo uguale a 0 indica un elemento opzionale, il numero minimo maggiore o uguale a 1 indica un elemento obbligatorio)
- il carattere grassetto denota gli elementi che sono "complessi semantici" ovvero aggregati di dati elementari costruiti ai fini della funzionalità e della riusabilità dell'informazione (gli elementi che sono contenuti in ogni elemento padre si individuano agevolmente per l'indentatura)
- il simbolo @ ed il carattere corsivo denotano un attributo dell'elemento che lo precede; qui la condizione d'uso (Required, Optional, ecc.) è indicata fra parentesi quadre

### Struttura del documento XML

#### **MCIPreliminaryInformationSupply**

@version [Optional] [Default= draft]

@useProfile [Optional]

@disclosureLevel [Optional]

@storageAction [Optional]

#### | **SRVheader 1-1**

| msgID 0-1

| msgDate 0-1

| @dateForm [Optional]

#### | **senderParty 1-1**

| @role [Optional]

| @sender [Optional]

| id 1-1

| @numberingOrg [Optional]

| legalName 0-1

| dept 0-1

| subDept 0-1

| person 0-1

| @email [Optional]

| @phone [Optional]

| @fax [Optional]

| street 0-1

| city 0-1

| subCountry 0-1

| country 0-1

| postCode 0-1

#### | **geoCoordinates 0-1**

| @um [Optional] [Default= DEGD]

| @geoRefSystem [Optional]

| xGeoCoord 1-1

| yGeoCoord 1-1

| zGeoCoord 0-1

#### | **receiverParty 1-1**

| @role [Optional]

| @sender [Optional]

| id 1-1

| @numberingOrg [Optional]

| legalName 0-1

| dept 0-1

| subDept 0-1

| person 0-1

| @email [Optional]

| @phone [Optional]

| @fax [Optional]

| street 0-1

| city 0-1

| subCountry 0-1

- | | | country 0-1
- | | | postCode 0-1
- | | | **geoCoordinates 0-1**
- | | | @um [Optional] [Default= DEGD]
- | | | @geoRefSystem [Optional]
- | | | | xGeoCoord 1-1
- | | | | yGeoCoord 1-1
- | | | | zGeoCoord 0-1
- | | | **platformServiceReference 1-1**
- | | | platformServiceCode 1-1
- | | | @codeList [Optional]
- | | | serviceTicketID 0-1
- | | | serviceRequestedAction 1-1
- | | | @codeList [Optional]

**ProductIdentification 1-1**

- | | uniqueProductID 1-1
- | | @schemeID [Required]
- | | objectTypeCode 1-1
- | | description 0-9
- | | @ln [Optional]

- scegli -

**rawCode 0-2**

- | | @numberingOrg [Optional]
- | | | art 1-1
- | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | @codeList [Optional]
- | | | @listName [Optional]
- | | | @listVersion [Optional]
- | | | color 0-1
- | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | @codeList [Optional]
- | | | @listName [Optional]
- | | | @listVersion [Optional]
- | | | added 0-9
- | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | @addType [Optional]
- | | | description 0-unbounded
- | | | @ln [Optional]

- oppure -

**yarnCode 0-2**

- | | @numberingOrg [Optional] [Default= CL]
- | | | art 1-1
- | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | @codeList [Optional]
- | | | @listName [Optional]
- | | | @listVersion [Optional]
- | | | color 0-1
- | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | @codeList [Optional]
- | | | @listName [Optional]
- | | | @listVersion [Optional]
- | | | added 0-9
- | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | @addType [Optional]
- | | | description 0-unbounded
- | | | @ln [Optional]

- oppure -

**texCode 0-2**

- | | @numberingOrg [Optional]
- | | | art 1-1
- | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | @codeList [Optional]
- | | | @listName [Optional]
- | | | @listVersion [Optional]
- | | | pattern 0-1
- | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | @codeList [Optional]

| | @listName [Optional]  
| | @listVersion [Optional]  
| | color 0-1  
| | @numberingOrg [Optional]  
| | @codeList [Optional]  
| | @listName [Optional]  
| | @listVersion [Optional]  
| | added 0-9  
| | @numberingOrg [Optional]  
| | @addType [Optional]  
| | description 0-unbounded  
| | @ln [Optional]

- oppure -

| | **acsCode 1-2**

| | @numberingOrg [Optional]  
| | art 1-1  
| | @numberingOrg [Optional]  
| | @codeList [Optional]  
| | @listName [Optional]  
| | @listVersion [Optional]  
| | pattern 0-1  
| | @numberingOrg [Optional]  
| | @codeList [Optional]  
| | @listName [Optional]  
| | @listVersion [Optional]  
| | color 0-1  
| | @numberingOrg [Optional]  
| | @codeList [Optional]  
| | @listName [Optional]  
| | @listVersion [Optional]  
| | added 0-9  
| | @numberingOrg [Optional]  
| | @addType [Optional]  
| | description 0-unbounded  
| | @ln [Optional]

- oppure -

| | **garmentPartCode 0-2**

| | @numberingOrg [Optional]  
| | gPart 1-1  
| | mod 1-1  
| | @numberingOrg [Optional]  
| | @codeList [Optional]  
| | @listName [Optional]  
| | @listVersion [Optional]  
| | fabric 0-1  
| | @numberingOrg [Optional]  
| | @codeList [Optional]  
| | @listName [Optional]  
| | @listVersion [Optional]  
| | color 0-1  
| | @numberingOrg [Optional]  
| | @codeList [Optional]  
| | @listName [Optional]  
| | @listVersion [Optional]  
| | added 0-19  
| | @numberingOrg [Optional]  
| | @addType [Optional]  
| | size 0-1  
| | @numberingOrg [Optional]  
| | @codeList [Optional]  
| | @listName [Optional]  
| | @listVersion [Optional]  
| | description 0-unbounded  
| | @ln [Optional]

- oppure -

| | **garmentCode 0-2**

| | @numberingOrg [Optional]

- scegli -

```

| | | garmentCodeB 1-1
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | | mod 1-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | fabric 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | color 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | garmentVariant 0-9
| | | | | variantType 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | variantCode 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | drop 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | size 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | artGroup 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | added 0-9
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @addType [Optional]
| | | | | description 0-unbounded
| | | | | @ln [Optional]
| | | - oppure -
| | | | garmentCodeA 1-1
| | | | | art 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | description 0-unbounded
| | | | | @ln [Optional]
| | | - fine scelta -
| | | - fine scelta -
| | | | note 0-99
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @noteLabel [Optional]

```

```

| productReferenceQty 0-1
| @um [Required]

```

```

| billOfComponents 1-1

```

```

| @um [Required]
| @limitedByDisclosureIndicator [Optional]
| @exhaustiveInformation [Required]
| @disclosureLevel [Required]
| @storageAction [Required]
|   productReferenceQty 0-1
|   | @um [Required]
|   | productComponent 0-unbounded
|   | @internallyPerformed [Required]
|   |   uniqueProductID 1-1
|   |   | @schemeID [Required]
|   | - scegli -
|   | rawCode 0-2
|   |   @numberingOrg [Optional]
|   |   | art 1-1
|   |   |   @numberingOrg [Optional]
|   |   |   @codeList [Optional]
|   |   |   @listName [Optional]
|   |   |   @listVersion [Optional]
|   |   | color 0-1
|   |   |   @numberingOrg [Optional]
|   |   |   @codeList [Optional]
|   |   |   @listName [Optional]
|   |   |   @listVersion [Optional]
|   |   | added 0-9
|   |   |   @numberingOrg [Optional]
|   |   |   @addType [Optional]
|   |   | description 0-unbounded
|   |   | @ln [Optional]
|   | - oppure -
|   | yarnCode 0-2
|   |   @numberingOrg [Optional] [Default= CL]
|   |   | art 1-1
|   |   |   @numberingOrg [Optional]
|   |   |   @codeList [Optional]
|   |   |   @listName [Optional]
|   |   |   @listVersion [Optional]
|   |   | color 0-1
|   |   |   @numberingOrg [Optional]
|   |   |   @codeList [Optional]
|   |   |   @listName [Optional]
|   |   |   @listVersion [Optional]
|   |   | added 0-9
|   |   |   @numberingOrg [Optional]
|   |   |   @addType [Optional]
|   |   | description 0-unbounded
|   |   | @ln [Optional]
|   | - oppure -
|   | texCode 0-2
|   |   @numberingOrg [Optional]
|   |   | art 1-1
|   |   |   @numberingOrg [Optional]
|   |   |   @codeList [Optional]
|   |   |   @listName [Optional]
|   |   |   @listVersion [Optional]
|   |   | pattern 0-1
|   |   |   @numberingOrg [Optional]
|   |   |   @codeList [Optional]
|   |   |   @listName [Optional]
|   |   |   @listVersion [Optional]
|   |   | color 0-1
|   |   |   @numberingOrg [Optional]
|   |   |   @codeList [Optional]
|   |   |   @listName [Optional]
|   |   |   @listVersion [Optional]
|   |   | added 0-9
|   |   |   @numberingOrg [Optional]
|   |   |   @addType [Optional]

```

| | | description 0-unbounded  
| | | @ln [Optional]

- oppure -

| | | **acsCode 0-2**

| | | @numberingOrg [Optional]  
| | | art 1-1  
| | | @numberingOrg [Optional]  
| | | @codeList [Optional]  
| | | @listName [Optional]  
| | | @listVersion [Optional]  
| | | pattern 0-1  
| | | @numberingOrg [Optional]  
| | | @codeList [Optional]  
| | | @listName [Optional]  
| | | @listVersion [Optional]  
| | | color 0-1  
| | | @numberingOrg [Optional]  
| | | @codeList [Optional]  
| | | @listName [Optional]  
| | | @listVersion [Optional]  
| | | added 0-9  
| | | @numberingOrg [Optional]  
| | | @addType [Optional]  
| | | description 0-unbounded  
| | | @ln [Optional]

- oppure -

| | | **garmentPartCode 0-2**

| | | @numberingOrg [Optional]  
| | | gPart 1-1  
| | | mod 1-1  
| | | @numberingOrg [Optional]  
| | | @codeList [Optional]  
| | | @listName [Optional]  
| | | @listVersion [Optional]  
| | | fabric 0-1  
| | | @numberingOrg [Optional]  
| | | @codeList [Optional]  
| | | @listName [Optional]  
| | | @listVersion [Optional]  
| | | color 0-1  
| | | @numberingOrg [Optional]  
| | | @codeList [Optional]  
| | | @listName [Optional]  
| | | @listVersion [Optional]  
| | | added 0-19  
| | | @numberingOrg [Optional]  
| | | @addType [Optional]  
| | | size 0-1  
| | | @numberingOrg [Optional]  
| | | @codeList [Optional]  
| | | @listName [Optional]  
| | | @listVersion [Optional]  
| | | description 0-unbounded  
| | | @ln [Optional]

- oppure -

| | | **garmentCode 0-2**

| | | @numberingOrg [Optional]

- scegli -

| | | **garmentCodeB 1-1**

| | | @numberingOrg [Optional]  
| | | mod 1-1  
| | | @numberingOrg [Optional]  
| | | @codeList [Optional]  
| | | @listName [Optional]  
| | | @listVersion [Optional]  
| | | fabric 0-1  
| | | @numberingOrg [Optional]  
| | | @codeList [Optional]



```

| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | color 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | garmentVariant 0-9
| | | | | variantType 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | variantCode 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | drop 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | size 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | artGroup 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | added 0-9
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @addType [Optional]
| | | | description 0-unbounded
| | | | @ln [Optional]
| | | | - oppure -
| | | | garmentCodeA 1-1
| | | | | art 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | description 0-unbounded
| | | | | @ln [Optional]
| | | | - fine scelta -
| | | | - fine scelta -
| | | | refDoc 0-9
| | | | @docType [Required]
| | | | | docID 1-2
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | docDate 0-1
| | | | | @dateForm [Optional]
| | | | | season 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | itemID 0-1
| | | | | attachment 0-1
| | | | | @uid [Optional]
| | | | | | fileName 0-1
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | binaryObject 0-1
| | | | | | @format [Optional]
| | | | | | @mime [Optional]

```

```

| | | | | @encoding [Optional]
| | | | | @characterSet [Optional]
| | | | | externalReference 0-99
| | | | | | uri 1-1
| | | | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
| | | | | | | mimeTypeCode 0-1
| | | | | | | formatCode 0-1
| | | | | | | encodingCode 0-1
| | | | | | | characterSetCode 0-1
| | | | | | hashFootprint 0-1
| | | | | | @schemeID [Optional]
| | | | | | @hashMethod [Required]
| | | | | | blockChainReference 0-9
| | | | | | | uri 1-1
| | | | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
| | | | | | | transactionReceipt 1-9
| | | | | certificate 0-9
| | | | | | @docStatusCode [Required]
| | | | | | @docValidity [Required]
| | | | | | | docID 1-1
| | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | | certificateID 1-1
| | | | | | | | @schemeID [Optional]
| | | | | | | | certificationStandardName 1-1
| | | | | | | | @standardOwner [Required]
| | | | | | | | docDate 1-1
| | | | | | | | @dateForm [Optional]
| | | | | | | | title 0-unbounded
| | | | | | | | | @ln [Optional]
| | | | | | | | description 0-unbounded
| | | | | | | | | @ln [Optional]
| | | | | | | | validityStart 0-1
| | | | | | | | | @dateForm [Optional]
| | | | | | | | validityEnd 0-1
| | | | | | | | | @dateForm [Optional]
| | | | | | | | validityExtensionDate 0-1
| | | | | | | | | @dateForm [Optional]
| | | | | | | | sustainabilityCharacteristicText 0-99
| | | | | | | | | @ln [Optional]
| | | | | | | | issuerParty 1-1
| | | | | | | | | id 0-1
| | | | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | | | | legalName 0-1
| | | | | | | | | | dept 0-1
| | | | | | | | | | subDept 0-1
| | | | | | | | | | person 0-1
| | | | | | | | | | | @email [Optional]
| | | | | | | | | | | @phone [Optional]
| | | | | | | | | | | @fax [Optional]
| | | | | | | | | | | street 0-1
| | | | | | | | | | | city 0-1
| | | | | | | | | | | subCountry 0-1
| | | | | | | | | | | country 0-1
| | | | | | | | | | | postCode 0-1
| | | | | | | | | | | geoCoordinates 0-1
| | | | | | | | | | | | @um [Optional] [Default= DEGD]
| | | | | | | | | | | | @geoRefSystem [Optional]
| | | | | | | | | | | | | xGeoCoord 1-1
| | | | | | | | | | | | | yGeoCoord 1-1
| | | | | | | | | | | | | zGeoCoord 0-1
| | | | | | | | | | | issuerAccreditationInfo 0-1
| | | | | | | | | certifiedParty 1-1
| | | | | | | | | | id 0-1
| | | | | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | | | | | legalName 0-1
| | | | | | | | | | | dept 0-1
| | | | | | | | | | | subDept 0-1
| | | | | | | | | | | person 0-1

```

- | | | | *@email [Optional]*
- | | | | *@phone [Optional]*
- | | | | *@fax [Optional]*
- | | | | street 0-1
- | | | | city 0-1
- | | | | subCountry 0-1
- | | | | country 0-1
- | | | | postCode 0-1
- | | | | **geoCoordinates 0-1**
- | | | | *@um [Optional] [Default= DEGD]*
- | | | | *@geoRefSystem [Optional]*
- | | | | | xGeoCoord 1-1
- | | | | | yGeoCoord 1-1
- | | | | | zGeoCoord 0-1
- | | | | **certifiedEntity 0-unbounded**
- | | | | entityID 1-3
- | | | | *@schemeID [Required]*
- | | | | entityTypeCode 1-1
- | | | | description 0-9
- | | | | *@ln [Optional]*
- | | | | **attachment 0-1**
- | | | | *@uid [Optional]*
- | | | | fileName 0-1
- | | | | *@numberingOrg [Optional]*
- | | | | binaryObject 0-1
- | | | | *@format [Optional]*
- | | | | *@mime [Optional]*
- | | | | *@encoding [Optional]*
- | | | | *@characterSet [Optional]*
- | | | | **externalReference 0-99**
- | | | | | uri 1-1
- | | | | | *@isURL [Optional] [Default= true]*
- | | | | | mimeTypeCode 0-1
- | | | | | formatCode 0-1
- | | | | | encodingCode 0-1
- | | | | | characterSetCode 0-1
- | | | | hashFootprint 0-1
- | | | | *@schemeID [Optional]*
- | | | | *@hashMethod [Required]*
- | | | | **blockChainReference 0-9**
- | | | | | uri 1-1
- | | | | | *@isURL [Optional] [Default= true]*
- | | | | | transactionReceipt 1-9
- | | | | note 0-99
- | | | | *@numberingOrg [Optional]*
- | | | | *@codeList [Optional]*
- | | | | *@noteLabel [Optional]*
- | | | | **selfAssertion 0-99**
- | | | | *@disclosureLevel [Optional]*
- | | | | *@docStatusCode [Optional]*
- | | | | | sustainabilityCharacteristicText 0-99
- | | | | | *@ln [Optional]*
- | | | | | assertionCategory 1-1
- | | | | | description 1-99
- | | | | | *@ln [Optional]*
- | | | | **issuerParty 1-1**
- | | | | | id 0-1
- | | | | | *@numberingOrg [Optional]*
- | | | | | legalName 0-1
- | | | | | dept 0-1
- | | | | | subDept 0-1
- | | | | | person 0-1
- | | | | | *@email [Optional]*
- | | | | | *@phone [Optional]*
- | | | | | *@fax [Optional]*
- | | | | | street 0-1
- | | | | | city 0-1
- | | | | | subCountry 0-1

| country 0-1  
 | postCode 0-1  
 | **geoCoordinates 0-1**  
 | @um [Optional] [Default= DEGD]  
 | @geoRefSystem [Optional]  
 | | xGeoCoord 1-1  
 | | yGeoCoord 1-1  
 | | zGeoCoord 0-1  
 | issuerAccreditationInfo 0-1  
 | **selfAssertionEntity 0-unbounded**  
 | entityID 1-3  
 | @schemeID [Required]  
 | entityTypeCode 1-1  
 | description 0-9  
 | @ln [Optional]  
 | **externalRefDoc 0-99**  
 | docID 1-1  
 | @numberingOrg [Optional]  
 | docDate 0-1  
 | @dateForm [Optional]  
 | title 0-unbounded  
 | @ln [Optional]  
 | description 0-unbounded  
 | @ln [Optional]  
 | validityStart 0-1  
 | @dateForm [Optional]  
 | validityEnd 0-1  
 | @dateForm [Optional]  
 | documentType 0-1  
 | **issuerParty 0-1**  
 | | id 0-1  
 | | @numberingOrg [Optional]  
 | | legalName 0-1  
 | | dept 0-1  
 | | subDept 0-1  
 | | person 0-1  
 | | @email [Optional]  
 | | @phone [Optional]  
 | | @fax [Optional]  
 | | street 0-1  
 | | city 0-1  
 | | subCountry 0-1  
 | | country 0-1  
 | | postCode 0-1  
 | | **geoCoordinates 0-1**  
 | | @um [Optional] [Default= DEGD]  
 | | @geoRefSystem [Optional]  
 | | | xGeoCoord 1-1  
 | | | yGeoCoord 1-1  
 | | | zGeoCoord 0-1  
 | issuerAccreditationInfo 0-1  
 | **signatureInformation 0-1**  
 | signatureTypeCode 1-1  
 | **signatoryParty 0-unbounded**  
 | | id 0-1  
 | | @numberingOrg [Optional]  
 | | legalName 0-1  
 | | dept 0-1  
 | | subDept 0-1  
 | | person 0-1  
 | | @email [Optional]  
 | | @phone [Optional]  
 | | @fax [Optional]  
 | | street 0-1  
 | | city 0-1  
 | | subCountry 0-1  
 | | country 0-1  
 | | postCode 0-1

**geoCoordinates 0-1**  
 @um [Optional] [Default= DEGD]  
 @geoRefSystem [Optional]  
 | xGeoCoord 1-1  
 | yGeoCoord 1-1  
 | zGeoCoord 0-1

**attachment 0-1**  
 @uid [Optional]  
 | fileName 0-1  
 | @numberingOrg [Optional]  
 | binaryObject 0-1  
 | @format [Optional]  
 | @mime [Optional]  
 | @encoding [Optional]  
 | @characterSet [Optional]

**externalReference 0-99**  
 | uri 1-1  
 | @isURL [Optional] [Default= true]  
 | mimeTypeCode 0-1  
 | formatCode 0-1  
 | encodingCode 0-1  
 | characterSetCode 0-1  
 | hashFootprint 0-1  
 | @schemeID [Optional]  
 | @hashMethod [Required]

**blockChainReference 0-9**  
 | uri 1-1  
 | @isURL [Optional] [Default= true]  
 | transactionReceipt 1-9

note 0-99  
 | @numberingOrg [Optional]  
 | @codeList [Optional]  
 | @noteLabel [Optional]

validityStart 0-1  
 | @dateForm [Optional]

validityEnd 0-1  
 | @dateForm [Optional]

validityExtensionDate 0-1  
 | @dateForm [Optional]

objectTypeCode 0-1

qty 0-2  
 | @um [Required]

**supplier 0-9**  
 | @logo [Optional]  
 | @sender [Optional]

| id 1-1  
 | @numberingOrg [Optional]

additionalIdentifier 0-9  
 | @numberingOrg [Optional]  
 | @idQualifier [Optional]

legalName 0-1

dept 0-1

subDept 0-1

person 0-1  
 | @email [Optional]  
 | @phone [Optional]  
 | @fax [Optional]

street 0-1

city 0-1

subCountry 0-1

country 0-1

postCode 0-1

**geoCoordinates 0-1**  
 | @um [Optional] [Default= DEGD]  
 | @geoRefSystem [Optional]  
 | xGeoCoord 1-1  
 | yGeoCoord 1-1  
 | zGeoCoord 0-1

**productCompos 1-1**

- | percCompos 1-99
- | | @fibre [Required]
- | | @materialSource [Optional]
- | | @recyclingProcessMethod [Optional]
- | | @percSourcesRenewable [Optional]
- | | @validationMethod [Optional]
- | | @recyclingProcessEfficiency [Optional]

**certificate 0-9**

- | @docStatusCode [Required]
- | @docValidity [Required]
- | | docID 1-1
- | | | @numberingOrg [Optional]
- | | certificateID 1-1
- | | | @schemeID [Optional]
- | | certificationStandardName 1-1
- | | | @standardOwner [Required]
- | | docDate 1-1
- | | | @dateForm [Optional]
- | | title 0-unbounded
- | | | @ln [Optional]
- | | description 0-unbounded
- | | | @ln [Optional]
- | | validityStart 0-1
- | | | @dateForm [Optional]
- | | validityEnd 0-1
- | | | @dateForm [Optional]
- | | validityExtensionDate 0-1
- | | | @dateForm [Optional]
- | | sustainabilityCharacteristicText 0-99
- | | | @ln [Optional]

**issuerParty 1-1**

- | | id 0-1
- | | | @numberingOrg [Optional]
- | | legalName 0-1
- | | dept 0-1
- | | subDept 0-1
- | | person 0-1
- | | | @email [Optional]
- | | | @phone [Optional]
- | | | @fax [Optional]
- | | street 0-1
- | | city 0-1
- | | subCountry 0-1
- | | country 0-1
- | | postCode 0-1
- | | | **geoCoordinates 0-1**
- | | | | @um [Optional] [Default= DEGD]
- | | | | @geoRefSystem [Optional]
- | | | | | xGeoCoord 1-1
- | | | | | yGeoCoord 1-1
- | | | | | zGeoCoord 0-1
- | | issuerAccreditationInfo 0-1

**certifiedParty 1-1**

- | | id 0-1
- | | | @numberingOrg [Optional]
- | | legalName 0-1
- | | dept 0-1
- | | subDept 0-1
- | | person 0-1
- | | | @email [Optional]
- | | | @phone [Optional]
- | | | @fax [Optional]
- | | street 0-1
- | | city 0-1
- | | subCountry 0-1

- | country 0-1
- | postCode 0-1
- | **geoCoordinates 0-1**
- | | @um [Optional] [Default= DEGD]
- | | @geoRefSystem [Optional]
- | | | xGeoCoord 1-1
- | | | yGeoCoord 1-1
- | | | zGeoCoord 0-1
- | **certifiedEntity 0-unbounded**
- | | entityID 1-3
- | | | @schemeID [Required]
- | | entityTypeCode 1-1
- | | description 0-9
- | | | @ln [Optional]
- | **attachment 0-1**
- | | @uid [Optional]
- | | fileName 0-1
- | | | @numberingOrg [Optional]
- | | binaryObject 0-1
- | | | @format [Optional]
- | | | @mime [Optional]
- | | | @encoding [Optional]
- | | | @characterSet [Optional]
- | | **externalReference 0-99**
- | | | uri 1-1
- | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
- | | | mimeTypeCode 0-1
- | | | formatCode 0-1
- | | | encodingCode 0-1
- | | | characterSetCode 0-1
- | | hashFootprint 0-1
- | | | @schemeID [Optional]
- | | | @hashMethod [Required]
- | | **blockChainReference 0-9**
- | | | uri 1-1
- | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
- | | | transactionReceipt 1-9
- | note 0-99
- | | @numberingOrg [Optional]
- | | @codeList [Optional]
- | | @noteLabel [Optional]

- | **selfAssertion 0-9**
- | | @disclosureLevel [Optional]
- | | @docStatusCode [Optional]
- | | sustainabilityCharacteristicText 0-99
- | | | @ln [Optional]
- | | assertionCategory 1-1
- | | description 1-99
- | | | @ln [Optional]
- | | **issuerParty 1-1**
- | | | id 0-1
- | | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | legalName 0-1
- | | | dept 0-1
- | | | subDept 0-1
- | | | person 0-1
- | | | | @email [Optional]
- | | | | @phone [Optional]
- | | | | @fax [Optional]
- | | | street 0-1
- | | | city 0-1
- | | | subCountry 0-1
- | | | country 0-1
- | | | postCode 0-1
- | | | **geoCoordinates 0-1**
- | | | | @um [Optional] [Default= DEGD]
- | | | | @geoRefSystem [Optional]

```

| | | xGeoCoord 1-1
| | | yGeoCoord 1-1
| | | zGeoCoord 0-1
| issuerAccreditationInfo 0-1
| selfAssertionEntity 0-unbounded
| | entityID 1-3
| | | @schemeID [Required]
| | | entityTypeCode 1-1
| | | description 0-9
| | | @In [Optional]
| externalRefDoc 0-99
| | docID 1-1
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | docDate 0-1
| | | @dateForm [Optional]
| | | title 0-unbounded
| | | @In [Optional]
| | | description 0-unbounded
| | | @In [Optional]
| | | validityStart 0-1
| | | @dateForm [Optional]
| | | validityEnd 0-1
| | | @dateForm [Optional]
| | | documentType 0-1
| issuerParty 0-1
| | | id 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | legalName 0-1
| | | | dept 0-1
| | | | subDept 0-1
| | | | person 0-1
| | | | @email [Optional]
| | | | @phone [Optional]
| | | | @fax [Optional]
| | | | street 0-1
| | | | city 0-1
| | | | subCountry 0-1
| | | | country 0-1
| | | | postCode 0-1
| | | geoCoordinates 0-1
| | | | @um [Optional] [Default= DEGD]
| | | | @geoRefSystem [Optional]
| | | | | xGeoCoord 1-1
| | | | | yGeoCoord 1-1
| | | | | zGeoCoord 0-1
| | | issuerAccreditationInfo 0-1
| signatureInformation 0-1
| | signatureTypeCode 1-1
| | | signatoryParty 0-unbounded
| | | | id 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | legalName 0-1
| | | | | dept 0-1
| | | | | subDept 0-1
| | | | | person 0-1
| | | | | @email [Optional]
| | | | | @phone [Optional]
| | | | | @fax [Optional]
| | | | | street 0-1
| | | | | city 0-1
| | | | | subCountry 0-1
| | | | | country 0-1
| | | | | postCode 0-1
| | | | | geoCoordinates 0-1
| | | | | | @um [Optional] [Default= DEGD]
| | | | | | @geoRefSystem [Optional]
| | | | | | | xGeoCoord 1-1
| | | | | | | yGeoCoord 1-1

```



```

| | | | zGeoCoord 0-1
| | | | attachment 0-1
| | | | @uid [Optional]
| | | | | fileName 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | binaryObject 0-1
| | | | | @format [Optional]
| | | | | @mime [Optional]
| | | | | @encoding [Optional]
| | | | | @characterSet [Optional]
| | | | | externalReference 0-99
| | | | | | uri 1-1
| | | | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
| | | | | | | mimeTypeCode 0-1
| | | | | | | formatCode 0-1
| | | | | | | encodingCode 0-1
| | | | | | | characterSetCode 0-1
| | | | | | hashFootprint 0-1
| | | | | | @schemeID [Optional]
| | | | | | @hashMethod [Required]
| | | | | | blockChainReference 0-9
| | | | | | | uri 1-1
| | | | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
| | | | | | | transactionReceipt 1-9
| | | | | note 0-99
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | @noteLabel [Optional]
| | | | | validityStart 0-1
| | | | | | @dateForm [Optional]
| | | | | validityEnd 0-1
| | | | | | @dateForm [Optional]
| | | | | validityExtensionDate 0-1
| | | | | | @dateForm [Optional]

```

**assessmentStudyDocument 0-9**

```

@disclosureLevel [Optional]
@docStatusCode [Optional]
@isStudyDataset [Required]

```

```

| docID 0-1
| | @numberingOrg [Optional]
| docDate 0-1
| | @dateForm [Optional]

```

**ProductIdentification 0-99**

```

| | uniqueProductID 1-1
| | | @schemeID [Required]
| | objectTypeCode 1-1
| | description 0-9
| | | @ln [Optional]

```

- scegli -

```

| | rawCode 0-2
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | | art 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | color 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | added 0-9
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @addType [Optional]
| | | | | description 0-unbounded
| | | | | @ln [Optional]

```

- oppure -

```

| | | yarnCode 0-2
| | | @numberingOrg [Optional] [Default= CL]
| | | | art 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | color 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | added 0-9
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @addType [Optional]
| | | | description 0-unbounded
| | | | @ln [Optional]

```

- oppure -

```

| | | texCode 0-2
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | | art 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | pattern 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | color 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | added 0-9
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @addType [Optional]
| | | | description 0-unbounded
| | | | @ln [Optional]

```

- oppure -

```

| | | acsCode 1-2
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | | art 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | pattern 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | color 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | added 0-9
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @addType [Optional]
| | | | description 0-unbounded
| | | | @ln [Optional]

```

- oppure -

```

| | | garmentPartCode 0-2
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | | gPart 1-1
| | | | mod 1-1

```

```

| | | @numberingOrg [Optional]
| | | @codeList [Optional]
| | | @listName [Optional]
| | | @listVersion [Optional]
| | fabric 0-1
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | @codeList [Optional]
| | | @listName [Optional]
| | | @listVersion [Optional]
| | color 0-1
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | @codeList [Optional]
| | | @listName [Optional]
| | | @listVersion [Optional]
| | added 0-19
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | @addType [Optional]
| | size 0-1
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | @codeList [Optional]
| | | @listName [Optional]
| | | @listVersion [Optional]
| | description 0-unbounded
| | @ln [Optional]

```

- oppure -

**garmentCode 0-2**

```
| | | @numberingOrg [Optional]
```

- scegli -

**garmentCodeB 1-1**

```

| | | @numberingOrg [Optional]
| | | mod 1-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | fabric 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | color 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | garmentVariant 0-9
| | | | variantType 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | variantCode 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | drop 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | size 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | artGroup 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]

```

- | | | | @codeList [Optional]
- | | | | @listName [Optional]
- | | | | @listVersion [Optional]
- | | | | added 0-9
- | | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | | @addType [Optional]
- | | | | description 0-unbounded
- | | | | @ln [Optional]

- oppure -

- | | | | **garmentCodeA 1-1**
- | | | | art 1-1
- | | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | | @codeList [Optional]
- | | | | @listName [Optional]
- | | | | @listVersion [Optional]
- | | | | description 0-unbounded
- | | | | @ln [Optional]

- fine scelta -

- fine scelta -

- | | | | note 0-99
- | | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | | @codeList [Optional]
- | | | | @noteLabel [Optional]

year 0-1

title 0-unbounded

@ln [Optional]

description 0-unbounded

@ln [Optional]

publishableAbstract 0-99

@ln [Optional]

author 0-1

@email [Optional]

@phone [Optional]

@fax [Optional]

**reviewerParty 0-9**

| id 1-1

| @numberingOrg [Optional]

| legalName 0-1

| dept 0-1

| subDept 0-1

| person 0-1

| @email [Optional]

| @phone [Optional]

| @fax [Optional]

| street 0-1

| city 0-1

| subCountry 0-1

| country 0-1

| postCode 0-1

| **geoCoordinates 0-1**

| @um [Optional] [Default= DEGD]

| @geoRefSystem [Optional]

| | xGeoCoord 1-1

| | yGeoCoord 1-1

| | zGeoCoord 0-1

reviewDate 0-1

@dateForm [Optional]

**issuerParty 0-1**

| id 0-1

| @numberingOrg [Optional]

| legalName 0-1

| dept 0-1

| subDept 0-1

| person 0-1

| @email [Optional]

| @phone [Optional]

| @fax [Optional]

| street 0-1

- | city 0-1
- | subCountry 0-1
- | country 0-1
- | postCode 0-1
- | **geoCoordinates 0-1**
- | | @um [Optional] [Default= DEGD]
- | | @geoRefSystem [Optional]
- | | | xGeoCoord 1-1
- | | | yGeoCoord 1-1
- | | | zGeoCoord 0-1
- | issuerAccreditationInfo 0-1
- validityStart 0-1
- | @dateForm [Optional]
- validityEnd 0-1
- | @dateForm [Optional]
- | **signatureInformation 0-1**
- | | signatureTypeCode 1-1
- | | **signatoryParty 0-unbounded**
- | | | id 0-1
- | | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | legalName 0-1
- | | | dept 0-1
- | | | subDept 0-1
- | | | person 0-1
- | | | | @email [Optional]
- | | | | @phone [Optional]
- | | | | @fax [Optional]
- | | | street 0-1
- | | | city 0-1
- | | | subCountry 0-1
- | | | country 0-1
- | | | postCode 0-1
- | | | **geoCoordinates 0-1**
- | | | | @um [Optional] [Default= DEGD]
- | | | | @geoRefSystem [Optional]
- | | | | | xGeoCoord 1-1
- | | | | | yGeoCoord 1-1
- | | | | | zGeoCoord 0-1
- | **attachment 0-1**
- | | @uid [Optional]
- | | fileName 0-1
- | | | @numberingOrg [Optional]
- | | binaryObject 0-1
- | | | @format [Optional]
- | | | @mime [Optional]
- | | | @encoding [Optional]
- | | | @characterSet [Optional]
- | | **externalReference 0-99**
- | | | uri 1-1
- | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
- | | | mimeTypeCode 0-1
- | | | formatCode 0-1
- | | | encodingCode 0-1
- | | | characterSetCode 0-1
- | | hashFootprint 0-1
- | | | @schemeID [Optional]
- | | | @hashMethod [Required]
- | | **blockChainReference 0-9**
- | | | uri 1-1
- | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
- | | transactionReceipt 1-9
- note 0-99
- | @numberingOrg [Optional]
- | @codeList [Optional]
- | @noteLabel [Optional]

- | **billOfWaste 0-1**
- | | @limitedByDisclosureIndicator [Optional]

- | @exhaustiveInformation [Required]
- | @disclosureLevel [Optional]
- | @storageAction [Required]
  - | productReferenceQty 0-1
  - | @um [Required]
  - | year 0-1
- | **facilityLocation 0-1**
  - | location 1-1
  - | @LRI [Optional]
  - | street 0-1
  - | city 0-1
  - | subCountry 0-1
  - | country 0-1
  - | postCode 0-1
  - | **geoCoordinates 0-1**
    - | @um [Optional] [Default= DEGD]
    - | @geoRefSystem [Optional]
      - | xGeoCoord 1-1
      - | yGeoCoord 1-1
      - | zGeoCoord 0-1
- | **wasteDescriptor 0-99**
  - | @indirectIncluded [Required]
    - | EWCWasteCode 1-1
    - | wasteTypeCode 0-9
    - | @schemeID [Required]
    - | description 0-99
    - | @In [Optional]
    - | declaredQty 0-1
    - | @um [Required]
    - | @validationMethod [Optional]
    - | @referenceYear [Optional]
    - | productReferenceQty 0-1
    - | @um [Required]
    - | routeLength 0-1
    - | @um [Required]
    - | wasteFinalTreatmentType 0-9
    - | @part [Optional]
    - | @recyclingProcessEfficiency [Optional]
    - | note 0-9
    - | @numberingOrg [Optional]
    - | @codeList [Optional]
    - | @noteLabel [Optional]
- | **externalRefDoc 0-99**
  - | docID 1-1
  - | @numberingOrg [Optional]
  - | docDate 0-1
  - | @dateForm [Optional]
  - | title 0-unbounded
  - | @In [Optional]
  - | description 0-unbounded
  - | @In [Optional]
  - | validityStart 0-1
  - | @dateForm [Optional]
  - | validityEnd 0-1
  - | @dateForm [Optional]
  - | documentType 0-1
  - | **issuerParty 0-1**
    - | id 0-1
    - | @numberingOrg [Optional]
    - | legalName 0-1
    - | dept 0-1
    - | subDept 0-1
    - | person 0-1
    - | @email [Optional]
    - | @phone [Optional]
    - | @fax [Optional]
    - | street 0-1
    - | city 0-1

```

| | | subCountry 0-1
| | | country 0-1
| | | postCode 0-1
| | | geoCoordinates 0-1
| | |   @um [Optional] [Default= DEGD]
| | |   @geoRefSystem [Optional]
| | |     | xGeoCoord 1-1
| | |     | yGeoCoord 1-1
| | |     | zGeoCoord 0-1
| | | issuerAccreditationInfo 0-1
| | | signatureInformation 0-1
| | |   signatureTypeCode 1-1
| | |   | signatoryParty 0-unbounded
| | |     | id 0-1
| | |       | @numberingOrg [Optional]
| | |       | legalName 0-1
| | |       | dept 0-1
| | |       | subDept 0-1
| | |       | person 0-1
| | |         | @email [Optional]
| | |         | @phone [Optional]
| | |         | @fax [Optional]
| | |         | street 0-1
| | |         | city 0-1
| | |         | subCountry 0-1
| | |         | country 0-1
| | |         | postCode 0-1
| | |         | geoCoordinates 0-1
| | |           | @um [Optional] [Default= DEGD]
| | |           | @geoRefSystem [Optional]
| | |             | xGeoCoord 1-1
| | |             | yGeoCoord 1-1
| | |             | zGeoCoord 0-1
| | |   | attachment 0-1
| | |     | @uid [Optional]
| | |     | fileName 0-1
| | |       | @numberingOrg [Optional]
| | |     | binaryObject 0-1
| | |       | @format [Optional]
| | |       | @mime [Optional]
| | |       | @encoding [Optional]
| | |       | @characterSet [Optional]
| | |     | externalReference 0-99
| | |       | uri 1-1
| | |         | @isURL [Optional] [Default= true]
| | |         | mimeTypeCode 0-1
| | |         | formatCode 0-1
| | |         | encodingCode 0-1
| | |         | characterSetCode 0-1
| | |     | hashFootprint 0-1
| | |       | @schemeID [Optional]
| | |       | @hashMethod [Required]
| | |     | blockChainReference 0-9
| | |       | uri 1-1
| | |         | @isURL [Optional] [Default= true]
| | |       | transactionReceipt 1-9
| | | note 0-99
| | |   | @numberingOrg [Optional]
| | |   | @codeList [Optional]
| | |   | @noteLabel [Optional]
| | | note 0-9
| | |   | @numberingOrg [Optional]
| | |   | @codeList [Optional]
| | |   | @noteLabel [Optional]
| | | expectedUsagePerformance 0-1
| | |   | averageWashingNumber 0-9
| | |   | @um [Required]

```

| @validationMethod [Optional]  
 | @referenceYear [Optional]  
 | averageProductLifetime 0-9  
 | @um [Required]  
 | @validationMethod [Optional]  
 | @referenceYear [Optional]  
 | averageReferenceProductLifeTime 0-9  
 | @um [Required]  
 | @validationMethod [Optional]  
 | @referenceYear [Optional]  
**externalRefDoc 0-99**  
 | docID 1-1  
 | | @numberingOrg [Optional]  
 | docDate 0-1  
 | | @dateForm [Optional]  
 | title 0-unbounded  
 | | @ln [Optional]  
 | description 0-unbounded  
 | | @ln [Optional]  
 | validityStart 0-1  
 | | @dateForm [Optional]  
 | validityEnd 0-1  
 | | @dateForm [Optional]  
 | documentType 0-1  
**issuerParty 0-1**  
 | id 0-1  
 | | @numberingOrg [Optional]  
 | legalName 0-1  
 | dept 0-1  
 | subDept 0-1  
 | person 0-1  
 | | @email [Optional]  
 | | @phone [Optional]  
 | | @fax [Optional]  
 | street 0-1  
 | city 0-1  
 | subCountry 0-1  
 | country 0-1  
 | postCode 0-1  
**geoCoordinates 0-1**  
 | | @um [Optional] [Default= DEGD]  
 | | @geoRefSystem [Optional]  
 | | | xGeoCoord 1-1  
 | | | yGeoCoord 1-1  
 | | | zGeoCoord 0-1  
 | issuerAccreditationInfo 0-1  
**signatureInformation 0-1**  
 | signatureTypeCode 1-1  
**signatoryParty 0-unbounded**  
 | id 0-1  
 | | @numberingOrg [Optional]  
 | legalName 0-1  
 | dept 0-1  
 | subDept 0-1  
 | person 0-1  
 | | @email [Optional]  
 | | @phone [Optional]  
 | | @fax [Optional]  
 | street 0-1  
 | city 0-1  
 | subCountry 0-1  
 | country 0-1  
 | postCode 0-1  
**geoCoordinates 0-1**  
 | | @um [Optional] [Default= DEGD]  
 | | @geoRefSystem [Optional]  
 | | | xGeoCoord 1-1  
 | | | yGeoCoord 1-1



```

| | | | zGeoCoord 0-1
| | | | attachment 0-1
| | | | @uid [Optional]
| | | | | fileName 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | binaryObject 0-1
| | | | | @format [Optional]
| | | | | @mime [Optional]
| | | | | @encoding [Optional]
| | | | | @characterSet [Optional]
| | | | | externalReference 0-99
| | | | | | uri 1-1
| | | | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
| | | | | | | mimeTypeCode 0-1
| | | | | | | formatCode 0-1
| | | | | | | encodingCode 0-1
| | | | | | | characterSetCode 0-1
| | | | | | hashFootprint 0-1
| | | | | | | @schemeID [Optional]
| | | | | | | @hashMethod [Required]
| | | | | | blockChainReference 0-9
| | | | | | | uri 1-1
| | | | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
| | | | | | | transactionReceipt 1-9
| | | | | note 0-99
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | @noteLabel [Optional]
| | | | | note 0-9
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | @noteLabel [Optional]

```

**endOfLifePerformance 0-1**

```

| | | | collectedFractionMassPercentage 0-9
| | | | | @um [Required]
| | | | | @validationMethod [Optional]
| | | | | @referenceYear [Optional]
| | | | | fractionMassToCompostingPerc 0-9
| | | | | | @um [Required]
| | | | | | @validationMethod [Optional]
| | | | | | @referenceYear [Optional]
| | | | | | @energyRecoveryEfficiency [Optional]
| | | | | | fractionMassToRecyclingPerc 0-9
| | | | | | | @um [Required]
| | | | | | | @recyclingProcessMethod [Optional]
| | | | | | | @validationMethod [Optional]
| | | | | | | @referenceYear [Optional]
| | | | | | | @recyclingProcessEfficiency [Optional]
| | | | | | fractionMassToReusePerc 0-9
| | | | | | | @um [Required]
| | | | | | | @validationMethod [Optional]
| | | | | | | @referenceYear [Optional]
| | | | | | externalRefDoc 0-99
| | | | | | | docID 1-1
| | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | | docDate 0-1
| | | | | | | | @dateForm [Optional]
| | | | | | | | title 0-unbounded
| | | | | | | | | @In [Optional]
| | | | | | | | | description 0-unbounded
| | | | | | | | | | @In [Optional]
| | | | | | | | | validityStart 0-1
| | | | | | | | | | @dateForm [Optional]
| | | | | | | | | validityEnd 0-1
| | | | | | | | | | @dateForm [Optional]
| | | | | | | | | documentType 0-1
| | | | | | issuerParty 0-1

```

```

| id 0-1
|   @numberingOrg [Optional]
| legalName 0-1
| dept 0-1
| subDept 0-1
| person 0-1
|   @email [Optional]
|   @phone [Optional]
|   @fax [Optional]
| street 0-1
| city 0-1
| subCountry 0-1
| country 0-1
| postCode 0-1
| geoCoordinates 0-1
|   @um [Optional] [Default= DEGD]
|   @geoRefSystem [Optional]
|     xGeoCoord 1-1
|     yGeoCoord 1-1
|     zGeoCoord 0-1
| issuerAccreditationInfo 0-1
| signatureInformation 0-1
| signatureTypeCode 1-1
| signatoryParty 0-unbounded
|   id 0-1
|     @numberingOrg [Optional]
|   legalName 0-1
|   dept 0-1
|   subDept 0-1
|   person 0-1
|     @email [Optional]
|     @phone [Optional]
|     @fax [Optional]
|   street 0-1
|   city 0-1
|   subCountry 0-1
|   country 0-1
|   postCode 0-1
|   geoCoordinates 0-1
|     @um [Optional] [Default= DEGD]
|     @geoRefSystem [Optional]
|       xGeoCoord 1-1
|       yGeoCoord 1-1
|       zGeoCoord 0-1
| attachment 0-1
| @uid [Optional]
|   fileName 0-1
|     @numberingOrg [Optional]
|   binaryObject 0-1
|     @format [Optional]
|     @mime [Optional]
|     @encoding [Optional]
|     @characterSet [Optional]
|   externalReference 0-99
|     uri 1-1
|       @isURL [Optional] [Default= true]
|     mimeTypeCode 0-1
|     formatCode 0-1
|     encodingCode 0-1
|     characterSetCode 0-1
|   hashFootprint 0-1
|     @schemeID [Optional]
|     @hashMethod [Required]
|   blockChainReference 0-9
|     uri 1-1
|       @isURL [Optional] [Default= true]
|     transactionReceipt 1-9
| note 0-99

```

| | | @numberingOrg [Optional]  
| | | @codeList [Optional]  
| | | @noteLabel [Optional]  
| | note 0-9  
| | @numberingOrg [Optional]  
| | @codeList [Optional]  
| | @noteLabel [Optional]

| note 0-9  
| @numberingOrg [Optional]  
| @codeList [Optional]  
| @noteLabel [Optional]

## 2.2 Descrizione di dettaglio degli elementi del documento

Nelle tabelle seguenti vengono presentati tutti gli elementi (complessi e semplici) utilizzati in questo documento. La descrizione comprende: 1) informazioni proprie dell'elemento: tag, nome dell'elemento, breve descrizione, 2) tipo di dato e vincoli sintattici, 3) informazioni relative all'uso dell'elemento in una particolare collocazione nel documento: note di aggregazione.

### 2.2.1 Elementi complessi (Aggregate Business Information Entities)

Sono elementi complessi gli elementi il cui contenuto è costituito da altri elementi (figli). Gli elementi complessi sono ordinati alfabeticamente.

<b>acsCode</b>	<p>codifica che identifica un prodotto accessorio associato a capo o altro prodotto fashion</p> <p><b>XPath</b>  <b>MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/acsCode: 1-2</b>  - nota relativa a questa posizione: <i>questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i></p> <p><b>XPath</b>  <b>MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode: 1-2</b>  - nota relativa a questa posizione: <i>questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i></p> <p><b>XPath</b> <b>MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/acsCode: 0-2</b>  - nota relativa a questa posizione: <i>questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i></p>
<b>assessmentStudyDocument</b>	<p>documento risultante di studio (ad esempio LCA). Puo' essere relativo a componente o prodotto. Puo' essere report o set di dati (in qualsiasi formato) a seconda del flag isStudyDataSet. Nel caso di studio PEF, se possibile preferire PEFStudyDocument.</p> <p>- tipo base: ,</p> <p><b>XPath</b> <b>MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument: 0-9</b>  - nota relativa a questa posizione: <i>qualunque ulteriore documentazione utile</i></p>
<b>attachment</b>	<p>un documento allegato. Un allegato può fare riferimento a un documento esterno o essere incluso nel documento scambiato</p> <p><b>XPath</b> <b>MCIPreliminaryInformationSupply/billOfWaste/externalRefDoc/attachment: 0-1</b>  - nota relativa a questa posizione: <i>indica dove reperire il documento oppure lo contiene e come oggetto binario (la seconda opzione è sconsigliata per ragioni di praticità)</i></p> <p><b>XPath</b> <b>MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/certificate/attachment: 0-1</b>  - nota relativa a questa posizione: <i>indica dove reperire il documento oppure lo contiene e come oggetto binario (la seconda opzione è sconsigliata per ragioni di praticità)</i></p> <p><b>XPath</b>  <b>MCIPreliminaryInformationSupply/endTimePerformance/externalRefDoc/attachment: 0-1</b>  - nota relativa a questa posizione: <i>indica dove reperire il documento oppure lo contiene e come oggetto binario (la seconda opzione è sconsigliata per ragioni di praticità)</i></p> <p><b>XPath</b> <b>MCIPreliminaryInformationSupply/selfAssertion/externalRefDoc/attachment: 0-1</b>  - nota relativa a questa posizione: <i>indica dove reperire il documento oppure lo contiene e come oggetto binario (la seconda opzione è sconsigliata per ragioni di praticità)</i></p> <p><b>XPath</b>  <b>MCIPreliminaryInformationSupply/expectedUsagePerformance/externalRefDoc/attachment: 0-1</b>  - nota relativa a questa posizione: <i>indica dove reperire il documento oppure lo contiene e come oggetto binario (la seconda opzione è sconsigliata per ragioni di praticità)</i></p> <p><b>XPath</b> <b>MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/selfAssertion/externalRefDoc/attachment: 0-1</b>  - nota relativa a questa posizione: <i>indica dove reperire il documento oppure lo contiene e come oggetto binario (la seconda opzione è sconsigliata per ragioni di praticità)</i></p> <p><b>XPath</b>  <b>MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/attachment: 0-1</b>  - nota relativa a questa posizione: <i>indica dove reperire il documento oppure lo contiene e come oggetto binario (la seconda opzione è sconsigliata per ragioni di praticità)</i></p> <p><b>XPath</b> <b>MCIPreliminaryInformationSupply/certificate/attachment: 0-1</b></p>

	- nota relativa a questa posizione: <i>indica dove reperire il documento oppure lo contiene e come oggetto binario (la seconda opzione è sconsigliata per ragioni di praticità)</i>
<b>billOfComponents</b>	distinta dei componenti utilizzati per creare il prodotto XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents: 1-1 - nota relativa a questa posizione: <i>obbligatorio indicare quantità in peso relativa a quantità di prodotto finale di riferimento (productReferenceQty)</i>
<b>billOfWaste</b>	distinta dei rifiuti generati per realizzare il prodotto, escluse le acque reflue, relativi a una quantità di prodotto di riferimento o a dati annuali di uno stabilimento/impianto. - tipo base: , XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfWaste: 0-1 - nota relativa a questa posizione: <i>indicazione del rifiuto prodotto pre-consumo (cioè relativo alla produzione). Obbligatorio specificare in wasteFinalTreatmentType l'efficienza (in percentuale di massa) del processo di riciclaggio per i rifiuti derivanti dalla produzione.</i>
<b>blockChainReference</b>	riferimento in blockchain - tipo base: string, lunghezza max: 80,
<b>certificate</b>	Riferimento e dettagli relativi ad un documento contenente una certificazione rilasciata da un soggetto terzo che è intitolato a rilasciarlo - tipo base: , XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/certificate: 0-9 - nota relativa a questa posizione: <i>certificato di scopo del componente</i>
<b>certifiedEntity</b>	L'entità (organizzazione, processo, prodotto..) per la quale la certificazione è valida. - tipo base: ,
<b>certifiedParty</b>	l'identificazione e gli estremi del soggetto cui è stato rilasciato il certificato - tipo base: Nad,
<b>endOfLifePerformance</b>	performance di fine vita del prodotto
<b>expectedUsagePerformance</b>	performance attese nell'uso del prodotto.
<b>externalRefDoc</b>	documento esterno, per riportare generici documenti di ufficio (come pdf, docx, xls, ad esempio delle istruzioni per allestire una vetrina); può essere firmato digitalmente - tipo base: , XPath MCIPreliminaryInformationSupply/endOfLifePerformance/externalRefDoc: 0-99 - nota relativa a questa posizione: <i>documentazione di supporto</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/selfAssertion/externalRefDoc: 0-99 - nota relativa a questa posizione: <i>Qualsiasi tipo di documentazione di supporto</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/expectedUsagePerformance/externalRefDoc: 0-99 - nota relativa a questa posizione: <i>documentazione di supporto</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/selfAssertion/externalRefDoc: 0-99 - nota relativa a questa posizione: <i>Qualsiasi tipo di documentazione di supporto</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfWaste/externalRefDoc: 0-99 - nota relativa a questa posizione: <i>any supporting information</i>
<b>externalReference</b>	informazioni su un oggetto esterno al documento, ad esempio un documento memorizzato in una locazione remota
<b>facilityLocation</b>	dati relativi al luogo di una facility (Indicare almeno identificatore location o un indirizzo, città e paese) - tipo base: , XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfWaste/facilityLocation: 0-1 Best Practice - nota relativa a questa posizione: <i>se presente indica che i dati raccolti sono riferiti ad una specifica facility.</i>
<b>garmentCode</b>	codifica dell'articolo di abbigliamento XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentCode: 0-2 - nota relativa a questa posizione: <i>questo elemento può avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode: 0-2

	<p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i></p> <p>XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode: 0-2</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i></p>
<b>garmentCodeA</b>	<p>codifica dell'articolo di abbigliamento - tipo A</p> <p>XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA: 1-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>qui deve indicarsi l'eventuale barcode EAN-13 o EAN-8</i></p> <p>XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA: 1-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>qui deve indicarsi l'eventuale barcode EAN-13 o EAN-8</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentCode/garmentCodeA: 1-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>qui deve indicarsi l'eventuale barcode EAN-13 o EAN-8</i></p>
<b>garmentCodeB</b>	codifica dell'articolo di abbigliamento - tipo B
<b>garmentPartCode</b>	<p>codifica della componente o parte di un articolo fashion</p> <p>XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode: 0-2</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i></p> <p>XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentPartCode: 0-2</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentPartCode: 0-2</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i></p>
<b>garmentVariant</b>	variante prodotto abbigliamento
<b>geoCoordinates</b>	coordinate geografiche
<b>issuerParty</b>	<p>Dati del soggetto che ha emesso il documento.</p> <p>- tipo base: Nad,</p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/selfAssertion/issuerParty: 1-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Indicare almeno la denominazione</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/selfAssertion/issuerParty: 1-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Indicare almeno la denominazione</i></p>
<b>platformServiceReference</b>	<p>istruzioni e riferimenti sul servizio</p> <p>- tipo base: string,</p>
<b>productComponent</b>	descrittore di uno degli elementi utilizzati per creare il prodotto, indica i codici del componente, la quantità per unità di prodotto finale, il fornitore e l'eventuale documentazione
<b>productCompos</b>	<p>Composizione quantitativa di un prodotto</p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/productCompos: 1-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>obbligatorio specificare la parte di materie prime da fonti riutilizzate, da fonti riciclate (e relativa efficienza del processo di riciclaggio) e da fonti rinnovabili</i></p>
<b>ProductIdentification</b>	<p>Identifica il prodotto di cui si riportano le caratteristiche di trasparenza e sostenibilità</p> <p>XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification: 0-99</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>indica il prodotto/i a cui è relativo lo studio</i></p>

	<p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification: 1-1  - nota relativa a questa posizione: <i>indicare la classificazione del tipo di oggetto</i></p>
<b>rawCode</b>	<p>codifica completa di un articolo di materia prima  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/rawCode: 0-2  - nota relativa a questa posizione: <i>questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/rawCode: 0-2  - nota relativa a questa posizione: <i>questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/rawCode: 0-2  - nota relativa a questa posizione: <i>questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i></p>
<b>receiverParty</b>	<p>Dati del soggetto che riceve il documento.  - tipo base: Nad,</p>
<b>refDoc</b>	<p>identificazione di un documento di riferimento ed eventualmente di un suo item (riga)</p>
<b>reviewerParty</b>	<p>Dati del soggetto che ha verificato la conformita' del metodo usato.  - tipo base: Nad,</p>
<b>selfAssertion</b>	<p>Una autodichiarazione che l'emittente è in grado di supportare con descrizioni o documentazione dettagliate. Potrebbe essere conforme agli standard sulle asserzioni (è il caso ad esempio della ISO14021 per le asserzioni ambientali).</p>
<b>selfAssertionEntity</b>	<p>L'entità (organizzazione, processo, prodotto..) a cui si riferisce la autodichiarazione  - tipo base: ,</p>
<b>senderParty</b>	<p>Dati del soggetto che invia il documento.  - tipo base: Nad,</p>
<b>signatoryParty</b>	<p>Dati del soggetto che ha firmato il documento.  - tipo base: Nad,</p>
<b>signatureInformation</b>	<p>informazioni sulla firma del documento</p>
<b>SRVheader</b>	<p>testata dei documenti di supporto a Servizi di piattaforma</p>
<b>supplier</b>	<p>dati del Fornitore (parte che fornisce il bene o il servizio oggetto del processo di collaborazione corrente)  - tipo base: Nad,  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/supplier: 0-9  - nota relativa a questa posizione: <i>è fornitore dell'intero componente quando il valore di internallyPerformed=FALSO</i></p>
<b>texCode</b>	<p>codifica dell'articolo tessile  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/texCode: 0-2  - nota relativa a questa posizione: <i>questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode: 0-2  - nota relativa a questa posizione: <i>questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/texCode: 0-2  - nota relativa a questa posizione: <i>questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i></p>
<b>wasteDescriptor</b>	<p>descrive un tipo di rifiuto generato dalle attività a cui è associato ed eventualmente la sua quantità in relazione a una quantità di riferimento di prodotto</p>
<b>yarnCode</b>	<p>codifica completa di un articolo di filato  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentific</p>

	<p>ation/yarnCode: 0-2</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/yarnCode: 0-2</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/yarnCode: 0-2</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i></p>
--	---

## 2.2.2 Elementi semplici (Basic Business Information Entities)

Sono elementi semplici gli elementi il cui contenuto è caratterizzato da un data type e da un dominio di valori. Gli elementi semplici sono ordinati alfabeticamente.

added	<p>elemento aggiuntivo di codifica, non includibile nei precedenti</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 80,</p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/acsCode/added: 0-9</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>qui puo' specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/added: 0-9</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>qui puo' specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/yarnCode/added: 0-9</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>qui puo' specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode/added: 0-9</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>qui puo' specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/texCode/added: 0-9</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>qui puo' specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/acsCode/added: 0-9</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>qui puo' specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/yarnCode/added: 0-9</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>qui puo' specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/added: 0-9</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>qui puo' specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/texCode/added: 0-9</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>qui puo' specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i></p>
additionalIdentifier	<p>codice identificativo aggiuntivo della Parte in causa (Cliente, Fornitore, Destinatario merce ecc.), ad esempio per registri delle dogane o altri registri</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15,</p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/supplier/additionalIdentifier: 0-9</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>identificatori ad esempio per registri esportazioni, come MID (Manufacturer Identification Code), REX (identificatore nel sistema europeo degli Esportatori registrati)</i></p>



@addType	<p>qualificatore dell'elemento aggiuntivo di codifica di un prodotto  - tipo base: string, tabella cod.: T44  <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T44.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T44.xml</a>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/acsCode/added/@addType: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elemento <i>added</i>; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/added/@addType: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elemento <i>added</i>; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/garmentCode/garmentCodeB/added/@addType: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elemento <i>added</i>; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/garmentPartCode/added/@addType: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elemento <i>added</i>; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/added/@addType: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elemento <i>added</i>; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/added/@addType: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elemento <i>added</i>; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/texCode/added/@addType: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elemento <i>added</i>; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/yarnCode/added/@addType: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elemento <i>added</i>; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode/added/@addType: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elemento <i>added</i>; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/added/@addType: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elemento <i>added</i>; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/rawCode/added/@addType: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elemento <i>added</i>; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/added/@addType: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elemento <i>added</i>; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/added/@addType: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elemento <i>added</i>; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentPartCode/added/@addType: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elemento <i>added</i>; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/acsCode/added/@addType: [Optional]</p>
----------	---

	<p>- nota relativa a questa posizione: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elemento <i>added</i>; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</p> <p>XPath  <b>MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/yarnCode/added/@addType: [Optional]</b></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elemento <i>added</i>; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</p> <p>XPath  <b>MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/rawCode/added/@addType: [Optional]</b></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elemento <i>added</i>; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</p> <p>XPath  <b>MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/texCode/added/@addType: [Optional]</b></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elemento <i>added</i>; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</p>
art	<p>codice articolo del prodotto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 80,  XPath <b>MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/texCode/art: 1-1</b></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>puo'</i> identificare sia l'articolo base (a meno di disegno/colore) sia l'articolo tout-court (SKU)</p> <p>XPath  <b>MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode/art: 1-1</b></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>puo'</i> identificare sia l'articolo base (a meno di disegno/colore) sia l'articolo tout-court (SKU)</p> <p>XPath  <b>MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/texCode/art: 1-1</b></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>puo'</i> identificare sia l'articolo base (a meno di disegno/colore) sia l'articolo tout-court (SKU)</p>
artGroup	<p>codice che identifica la famiglia del prodotto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40,</p>
assertionCategory	<p>categoria di asserzione, indica l'oggetto dell'asserzione</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT323  <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT323.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT323.xml</a></p>
author	<p>indicazione testuale degli autori, uno o piu'</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40,</p>
averageProductLifetime	<p>tempo di vita medio del prodotto (nella fase di uso ordinario).</p> <p>- tipo base: , min incluso: 0,  XPath  <b>MCIPreliminaryInformationSupply/expectedUsagePerformance/averageProductLifetime: 0-9</b></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>indicare piu'</i> valori solo se originati da metodi di valutazione differenti (valori differenti di <i>validationMethod</i>).</p>
averageReferenceProductLifetime	<p>tempo di vita medio (nella fase di uso ordinario) di un prodotto di riferimento sul mercato, diverso dal prodotto in esame</p> <p>- tipo base: , min incluso: 0,  XPath  <b>MCIPreliminaryInformationSupply/expectedUsagePerformance/averageReferenceProductLifeTime: 0-9</b></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>indicare piu'</i> valori solo se originati da metodi di valutazione differenti (valori differenti di <i>validationMethod</i> oppure indicare in note).</p>
averageWashingNumber	<p>media del numero atteso di lavaggi durante la vita prevista del prodotto</p> <p>- tipo base: , min incluso: 0, cifre decimali: 0,  XPath  <b>MCIPreliminaryInformationSupply/expectedUsagePerformance/averageWashingNumber: 0-9</b></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>indicare piu'</i> valori solo se originati da metodi di valutazione differenti (valori differenti di <i>validationMethod</i>).</p>
binaryObject	<p>Oggetto binario di grandi dimensioni contenente un documento allegato. E' raccomandata la codifica 'base64Binary'</p>

	- tipo base: base64Binary,
certificateID	Identificatore del certificato assegnato dall'emittente - tipo base: string,
certificationStandardName	indica la specifica che è stata utilizzata come base normativa del certificato. (esempi: 'GRS – standard di riciclaggio globale' o 'Standard 100 OEKO-TEX') - tipo base: string,
@characterSet	set di caratteri dell'oggetto binario (esempi UTF-8, UTF-16, Windows-1252, ISO-8859-7,..) - tipo base: normalizedString,
characterSetCode	il set di caratteri del documento esterno (ad esempio UTF-8, UTF-16, Windows-1252, ISO-8859-7,..) - tipo base: normalizedString,
city	nome della città - tipo base: string, lunghezza max: 40,
@codeList	<p>specifica l'indirizzo di rete (URL) dove si trova la lista di codici usati per istanziare l'elemento - tipo base: string, lunghezza max: 255, XPath  <a href="#">MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/color/@codeList: [Optional]</a>  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i>  XPath  <a href="#">MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/yarnCode/color/@codeList: [Optional]</a>  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i>  XPath  <a href="#">MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/art/@codeList: [Optional]</a>  - nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i>  XPath <a href="#">MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/acsCode/color/@codeList: [Optional]</a>  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i>  XPath <a href="#">MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/texCode/color/@codeList: [Optional]</a>  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i>  XPath <a href="#">MCIPreliminaryInformationSupply/billOfWaste/note/@codeList: [Optional]</a>  - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i>  XPath  <a href="#">MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/texCode/art/@codeList: [Optional]</a>  - nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i>  XPath <a href="#">MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/texCode/pattern/@codeList: [Optional]</a>  - nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i>  XPath  <a href="#">MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode/pattern/@codeList: [Optional]</a>  - nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i>  XPath  <a href="#">MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode/art/@codeList: [Optional]</a>  - nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i>  XPath  <a href="#">MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garment</a></p>

	<p><b>CodeB/fabric/@codeList: [Optional]</b>  - nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfWaste/wasteDescriptor/note/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici u sati in "noteLabel"</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/acsCode/pattern/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentPartCode/fabric/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/color/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/acsCode/art/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/art/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/SRVheader/platformServiceReference/serviceRequestedAction/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Inserire URL della codel list delle azioni dei servizi disponibili</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentCode/garmentCodeA/art/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/endTimePerformance/externalRefDoc/note/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici u sati in "noteLabel"</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentPartCode/color/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/expectedUsagePerformance/note/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici u sati in "noteLabel"</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/expectedUsagePerformance/externalRefDoc/note/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici u sati in "noteLabel"</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/refDoc/season/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/certificate/note/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici u</i></p>
--	---

	<p>sati in "noteLabel"  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/note/@codeList : [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici u sati in "noteLabel"</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/SRVheader/  platformServiceReference/platformServiceCode/@codeList: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>indica URL della piattaforma che fornisce il servizio</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/  @codeList: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/selfAssertion/  externalRefDoc/note/@codeList: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici u sati in "noteLabel"</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/yarnCode/art/@codeList : [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/mod/@codeList: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/garmentPartCode/mod/@codeList: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/garmentPartCode/fabric/@codeList: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/garmentPartCode/color/@codeList: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/garmentCode/garmentCodeB/color/@codeList: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/rawCode/art/@codeList : [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/  @codeList: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/garmentCode/garmentCodeB/mod/@codeList: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/rawCode/color/@codeList: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@codeList: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@codeList: [Optional]</p>
--	---

	<p>- nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/mod/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/acsCode/pattern/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/color/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/color/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/fabric/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/mod/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/rawCode/color/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/rawCode/art/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/acsCode/art/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/note/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath</p>
--	---

	<p>MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@codeList: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/certificate/note/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici u sati in "noteLabel"</i>  XPath</p> <p>MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/note/@codeList: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici u sati in "noteLabel"</i>  XPath</p> <p>MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/note/@codeList: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici u sati in "noteLabel"</i>  XPath</p> <p>MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@codeList: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i>  XPath</p> <p>MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/acsCode/color/@codeList: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i>  XPath</p> <p>MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA/art/@codeList: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i>  XPath</p> <p>MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA/art/@codeList: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i>  XPath</p> <p>MCIPreliminaryInformationSupply/endOfLifePerformance/note/@codeList: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici u sati in "noteLabel"</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/yarnCode/art/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i>  XPath</p> <p>MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode/color/@codeList: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfWaste/externalRefDoc/note/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici u sati in "noteLabel"</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/texCode/art/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i>  XPath</p> <p>MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/color/@codeList: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i>  XPath</p> <p>MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/color/@codeList: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i>  XPath</p>
--	--

	<p>ente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/texCode/color/@codeList: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/yarnCode/color/@codeList: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/art/@codeList: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/pattern/@codeList: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentPartCode/mod/@codeList: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/selfAssertion/externalRefDoc/note/@codeList: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/texCode/pattern/@codeList: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p>
collectedFractionMassPercentage	<p>percentuale della massa di prodotto raccolta post consumo complessivamente (calcolata sul peso).  - tipo base: ,  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/endOfLifePerformance/collectedFractionMassPercentage: 0-9  - nota relativa a questa posizione: Utilizzare elementi distinti per i dati relativi ad anni diversi</p>
color	<p>codice della variante colore, quando non incluso nel codice modello o tessuto  - tipo base: string, lunghezza max: 15,  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentPartCode/color: 0-1  - nota relativa a questa posizione: nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/color: 0-1  - nota relativa a questa posizione: nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentPartCode/color: 0-1  - nota relativa a questa posizione: nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</p>
country	<p>codice della nazione  - tipo base: string, tabella cod.: T10  <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T10.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T10.xml</a></p>
@dateForm	<p>formato in cui è espressa la data  - tipo base: string, tabella cod.: NT29  <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT29.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT29.xml</a></p>
declaredQty	<p>quantita' netta dichiarata (riferibile ad un anno; potrebbe essere misurata, stimata o de</p>



	<p>rivata da letteratura o altra sorgente, come specificato dall'apposito attributo)</p> <p>- tipo base: , min incluso: 0, cifre decimali: 2,  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfWaste/  wasteDescriptor/declaredQty: 0-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>quantita' di rifiuti prodotti per ottenere la quantita' di prodotto indicata in referenceProductQuantity</i></p>
dept	<p>nome o codice di una unità (Divisione, Ufficio, Stabilimento)</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40,</p>
description	<p>descrizione in testo libero. Il contenuto dell'elemento deve essere unico, eventualmente e tradotto e ripetuto in più lingue (quindi ogni istanza ha lingua differente).</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250,  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/certificate/description: 0-unbounded</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Una sola istanza di queste elemento per ogni divers o valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/texCode/description: 0-unbounded</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Descrizione riferita al prodotto</i></p> <p>XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/yarnCode/description:  0-unbounded</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Descrizione riferita al prodotto</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/selfAssertion/description: 1-99</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>nel caso inserire qui il riferimento a standard/certific azioni esistenti o standard di asserzione, come la ISO14021.</i></p> <p>.</p> <p><i>Una sola istanza di queste elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i></p> <p>XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentific  ation/yarnCode/description: 0-unbounded</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Descrizione riferita al prodotto</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/certificate/  certifiedEntity/description: 0-9</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Denominazione o breve descrizione testuale dell'ent ita'. Una sola istanza di queste elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingu a)</i></p> <p>XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentific  ation/garmentCode/garmentCodeA/description: 0-unbounded</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Descrizione riferita al prodotto</i></p> <p>XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/rawCode/description: 0  -unbounded</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Descrizione riferita al materiale</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/garmentPartCode/description: 0-unbounded</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Descrizione riferita alla parte</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/acsCode/description: 0-unbounded</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Descrizione riferita al prodotto</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/certificate/certifiedEntity/description: 0-9</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Denominazione o breve descrizione testuale dell'ent ita'. Una sola istanza di queste elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingu a)</i></p> <p>XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentific  ation/description: 0-9</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Una sola istanza di queste elemento per ogni divers o valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i></p> <p>XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/expectedUsagePerformance/externalRefDoc  /description: 0-unbounded</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Una sola istanza di queste elemento per ogni divers o valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i></p> <p>XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/endTimePerformance/externalRefDoc/desc</p>

	<p>ription: 0-unbounded  - nota relativa a questa posizione: <i>Una sola istanza di queste elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA/description: 0-unbounded  - nota relativa a questa posizione: <i>Descrizione riferita al prodotto</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentPartCode/description: 0-unbounded  - nota relativa a questa posizione: <i>Descrizione riferita alla parte</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/selfAssertion/externalRefDoc/description: 0-unbounded  - nota relativa a questa posizione: <i>Una sola istanza di queste elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/description: 0-unbounded  - nota relativa a questa posizione: <i>Descrizione riferita al materiale</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfWaste/externalRefDoc/description: 0-unbounded  - nota relativa a questa posizione: <i>Una sola istanza di queste elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/description: 0-unbounded  - nota relativa a questa posizione: <i>Descrizione riferita al prodotto</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/selfAssertion/selfAssertionEntity/description: 0-9  - nota relativa a questa posizione: <i>Denominazione o breve descrizione testuale dell'entita'. Una sola istanza di queste elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/selfAssertion/selfAssertionEntity/description: 0-9  - nota relativa a questa posizione: <i>Denominazione o breve descrizione testuale dell'entita'. Una sola istanza di queste elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/texCode/description: 0-unbounded  - nota relativa a questa posizione: <i>Descrizione riferita al prodotto</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/rawCode/description: 0-unbounded  - nota relativa a questa posizione: <i>Descrizione riferita al materiale</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/description: 0-9  - nota relativa a questa posizione: <i>Una sola istanza di queste elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/selfAssertion/description: 1-99  - nota relativa a questa posizione: <i>nel caso inserire qui il riferimento a standard/certificazioni esistenti o standard di asserzione, come la ISO 14021.</i>  .  <i>Una sola istanza di queste elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentCode/garmentCodeB/description: 0-unbounded  - nota relativa a questa posizione: <i>Descrizione riferita al prodotto</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/description: 0-unbounded  - nota relativa a questa posizione: <i>Descrizione riferita alla parte</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfWaste/wasteDescriptor/description: 0-99  - nota relativa a questa posizione: <i>Una sola istanza di queste elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/description: 0-unbounded  - nota relativa a questa posizione: <i>Descrizione riferita al prodotto</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/acsCode/description: 0-</p>
--	---

	<p><b>unbounded</b></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Descrizione riferita al prodotto</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/certificate/description: 0-unbounded</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Una sola istanza di queste elemento per ogni divers o valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode/description: 0-unbounded</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Descrizione riferita al prodotto</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/garmentCode/garmentCodeA/description: 0-unbounded</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Descrizione riferita al prodotto</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/yarnCode/description: 0-unbounded</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Descrizione riferita al prodotto</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/description: 0-unbounded</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Descrizione riferita al prodotto</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/selfAssertion/  externalRefDoc/description: 0-unbounded</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Una sola istanza di queste elemento per ogni divers o valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/description: 0-unbounded</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Una sola istanza di queste elemento per ogni divers o valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i></p>
@disclosureLevel	<p>indica il livello di divulgazione consentito alle informazioni a cui è associato</p> <p>- tipo base: decimal, tabella cod.: NT311  <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT311.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT311.xml</a></p>
docDate	<p>data di emissione del documento in oggetto, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string,</p>
docID	<p>numero identificativo del documento referenziato</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 80,  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/certificate/docID: 1-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>riferimento al certificato interno ai sistemi dei partecipanti alla filiera</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/certificate/docID: 1-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>riferimento al certificato interno ai sistemi dei partecipanti alla filiera</i></p>
@docStatusCode	<p>stato attuale del documento</p> <p>- tipo base: decimal, tabella cod.: NT313  <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT313.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT313.xml</a></p>
@docType	<p>tipo del documento cui si fa riferimento</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T21  <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T21.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T21.xml</a></p>
documentType	<p>tipo del documento</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T21  <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T21.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T21.xml</a></p>
@docValidity	<p>indicatore della validità attuale del documento</p> <p>- tipo base: boolean,</p>
drop	<p>codice drop del capo di confezione</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15,  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/drop: 0-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Indicare il drop qui se è unico per tutte le taglie del modello. Altrimenti indicarlo all'interno dell'elemento csRange.</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/garmentCode/garmentCodeB/drop: 0-1</p>

	<p>- nota relativa a questa posizione: <i>Indicare il drop qui se è unico per tutte le taglie del modello. Altrimenti indicarlo all'interno dell'elemento csRange.</i></p> <p><b>XPath</b>  <b>MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/drop: 0-1</b></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Indicare il drop qui se è unico per tutte le taglie del modello. Altrimenti indicarlo all'interno dell'elemento csRange.</i></p>
@email	<p>indirizzo di posta elettronica di una persona contattata</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250,</p>
@encoding	<p>algoritmo di decodifica dell'oggetto binario</p> <p>- tipo base: normalizedString,</p>
encodingCode	<p>l'algoritmo di codifica / decodifica utilizzato con l'oggetto esterno (ad esempio 'base64 Binary')</p> <p>- tipo base: normalizedString,</p>
@energyRecoveryEfficiency	<p>valore di efficienza del processo di di recupero energia (indicatore calcolato in Wh su Kg di prodotto)</p> <p>- tipo base: decimal,</p>
entityID	<p>numero identificativo univoco assegnato ad una entita'.</p> <p>- tipo base: string,</p> <p><b>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/certificate/certifiedEntity/entityID: 1-3</b></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Identificatore dell'entita'. Sono ammessi piu' valori p urche' riferiti alla medesima entita' secondo schemi di identificazione differenti (valore di schemeID differente)</i></p> <p><b>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/certificate/certifiedEntity/entityID: 1-3</b></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Identificatore dell'entita'. Sono ammessi piu' valori p urche' riferiti alla medesima entita' secondo schemi di identificazione differenti (valore di schemeID differente)</i></p> <p><b>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/selfAssertion/selfAssertionEntity/entityID: 1-3</b></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Identificatore dell'entita'. Sono ammessi piu' valori p urche' riferiti alla medesima entita' secondo schemi di identificazione differenti (valore di schemeID differente)</i></p> <p><b>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/selfAssertion/selfAssertionEntity/entityID: 1-3</b></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Identificatore dell'entita'. Sono ammessi piu' valori p urche' riferiti alla medesima entita' secondo schemi di identificazione differenti (valore di schemeID differente)</i></p>
entityTypeCode	<p>codice che indica il tipo di entità a cui ci si riferisce</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT201</p> <p><a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT201.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT201.xml</a></p>
EWCWasteCode	<p>codice del rifiuto secondo la classificazione del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER ovvero EWC). Fare riferimento alla tabella NT315 o direttamente alla normativa se il codice e cercato non è presente.</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 9,</p>
@exhaustiveInformation	<p>indica che le informazioni fornite sono garantite come esaurienti (tutte le informazioni sono citate – con le sole limitazioni dovute ai diritti di accesso-) o non esaustive (l'elenco contiene solo alcuni elementi): valore true=esaustivo</p> <p>- tipo base: boolean,</p> <p><b>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfWaste/@exhaustiveInformation: [Required]</b></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Se VERO il mittente garantisce come esaurienti le informazioni fornite (tutte le informazioni sono esplicitate – con le sole limitazioni dovute e ai diritti di accesso-) Se FALSO, informazioni non esaustive (elenco contiene solo alcune di quelle previste).</i></p> <p><b>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/@exhaustiveInformation: [Required]</b></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Se VERO il mittente garantisce come esaurienti le informazioni fornite (tutte le informazioni sono esplicitate – con le sole limitazioni dovute e ai diritti di accesso-) Se FALSO, informazioni non esaustive (elenco contiene solo alcune di quelle previste).</i></p>
fabric	<p>codice tessuto del capo di confezione</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15,</p>

	<p>XPath  <b>MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/fabric: 0-1</b>  - nota relativa a questa posizione: <i>nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</i></p> <p>XPath <b>MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentPartCode/fabric: 0-1</b>  - nota relativa a questa posizione: <i>nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</i></p> <p>XPath  <b>MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentPartCode/fabric: 0-1</b>  - nota relativa a questa posizione: <i>nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</i></p>
@fax	numero di fax di una persona contattata - tipo base: string, lunghezza max: 35,
@fibre	tipo di fibra usata in un prodotto tessile - tipo base: string, tabella cod.: T19 <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T19.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T19.xml</a>
fileName	nome identificativo univoco del file - tipo base: string, lunghezza max: 255,
@format	formato del contenuto binario (esempio xml, pdf, doc,...) - tipo base: string,
formatCode	il formato dell'oggetto esterno (esempio xml, pdf, doc,...) - tipo base: normalizedString,
fractionMassToCompostingPerc	percentuale della massa di prodotto raccolta post consumo destinata a compostaggio. - tipo base: , XPath <b>MCIPreliminaryInformationSupply/endOfLifePerformance/fractionMassToCompostingPerc: 0-9</b> - nota relativa a questa posizione: <i>Utilizzare elementi distinti per i dati relativi ad anni diversi</i>
fractionMassToRecyclingPerc	percentuale della massa di prodotto raccolta post consumo destinata a riciclaggio. - tipo base: , XPath <b>MCIPreliminaryInformationSupply/endOfLifePerformance/fractionMassToRecyclingPerc: 0-9</b> - nota relativa a questa posizione: <i>Utilizzare elementi distinti per i dati relativi ad anni diversi</i>
fractionMassToReusePerc	percentuale della massa di prodotto raccolta post consumo destinata a riuso. - tipo base: , XPath <b>MCIPreliminaryInformationSupply/endOfLifePerformance/fractionMassToReusePerc: 0-9</b> - nota relativa a questa posizione: <i>Utilizzare elementi distinti per i dati relativi ad anni diversi</i>
@geoRefSystem	sistema di georeferenziazione adottato per le coordinate (ad esempio wgs84, con gradi decimali o minuti e secondi) - tipo base: string,
gPart	codice che specifica il tipo di componente o parte di un prodotto fashion (manica, collo, ...) - tipo base: string, tabella cod.: T48 <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T48.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T48.xml</a>
hashFootprint	impronta ottenuta applicando un algoritmo di hash - tipo base: string, lunghezza max: 80,
@hashMethod	tipo algoritmo hashing utilizzato - tipo base: string, lunghezza max: 80, tabella cod.: NT333 <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT333.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT333.xml</a>
id	codice identificativo primario di una Parte; si consiglia di utilizzare un numero EORI (c

	<p>on @numberingOrg= "EO") o il formato: codice nazione (ISO 3166) + codice tributario nazionale (ad es. partita IVA) con @numberingOrg= "MF"</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15,</p>
@idQualifier	<p>Qualificatore che distingue l'identificativo.</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/supplier/additionalIdentifier/@idQualifier: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente o adeguato a indicare la natura dell'identificatore</i></p>
@indirectIncluded	<p>indica che sono stati considerati anche i consumi o le emissioni o gli impatti indiretti (ad esempio i consumi energetici dei sistemi ausiliari). Valore false= solo impatti diretti, valore true anche impatti indiretti.</p> <p>- tipo base: boolean,</p>
@internallyPerformed	<p>indica che operazione è svolta internamente (valore TRUE) all'organizzazione e non presso terzi o altro soggetto (valore FALSE)</p> <p>- tipo base: boolean,</p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/@internallyPerformed: [Required]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>informazione relativa all'intero componente</i></p>
@isStudyDataset	<p>se 'true' l'elemento a cui è associato è il dataset di uno studio da trattare come dataset binario, altrimenti è un report</p> <p>- tipo base: boolean,</p>
issuerAccreditationInfo	<p>informazioni di accreditamento dell'emittente del documento</p> <p>- tipo base: string,</p>
@isURL	<p>indica se l'elemento a cui si riferisce è un URL (true) oppure no (false)</p> <p>- tipo base: boolean,</p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/endOfLifePerformance/externalRefDoc/attachment/blockChainReference/uri/@isURL: [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>l'uso di URL è raccomandato</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/refDoc/attachment/blockChainReference/uri/@isURL: [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>l'uso di URL è raccomandato</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/attachment/externalReference/uri/@isURL: [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>l'uso di URL è raccomandato</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfWaste/externalRefDoc/attachment/blockChainReference/uri/@isURL: [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>l'uso di URL è raccomandato</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/selfAssertion/externalRefDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL: [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>l'uso di URL è raccomandato</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/certificate/attachment/externalReference/uri/@isURL: [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>l'uso di URL è raccomandato</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/certificate/attachment/externalReference/uri/@isURL: [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>l'uso di URL è raccomandato</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/attachment/blockChainReference/uri/@isURL: [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>l'uso di URL è raccomandato</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/certificate/attachment/blockChainReference/uri/@isURL: [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>l'uso di URL è raccomandato</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/endOfLifePerformance/externalRefDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL: [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>l'uso di URL è raccomandato</i></p>

	<p>XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/expectedUsagePerformance/externalRefDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL: [Optional] [Default= true]  - nota relativa a questa posizione: <i>l'uso di URL è raccomandato</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfWaste/externalRefDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL: [Optional] [Default = true]  - nota relativa a questa posizione: <i>l'uso di URL è raccomandato</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/selfAssertion/externalRefDoc/attachment/blockChainReference/uri/@isURL: [Optional] [Default= true]  - nota relativa a questa posizione: <i>l'uso di URL è raccomandato</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/refDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL: [Optional] [Default= true]  - nota relativa a questa posizione: <i>l'uso di URL è raccomandato</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/expectedUsagePerformance/externalRefDoc/attachment/blockChainReference/uri/@isURL: [Optional] [Default= true]  - nota relativa a questa posizione: <i>l'uso di URL è raccomandato</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/selfAssertion/externalRefDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL: [Optional] [Default = true]  - nota relativa a questa posizione: <i>l'uso di URL è raccomandato</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/certificate/attachment/blockChainReference/uri/@isURL: [Optional] [Default= true]  - nota relativa a questa posizione: <i>l'uso di URL è raccomandato</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/selfAssertion/externalRefDoc/attachment/blockChainReference/uri/@isURL: [Optional] [Default= true]  - nota relativa a questa posizione: <i>l'uso di URL è raccomandato</i></p>
itemID	numero che contraddistingue la riga/item del documento in oggetto - tipo base: string, lunghezza max: 40,
legalName	ragione sociale - tipo base: string, lunghezza max: 250,
@limitedByDisclosureIndicator	indica se il contenuto è stato limitato dalla applicazione di diritti di accessibilità (cioè potrebbe non essere completo): true=limitato, false= non limitato - tipo base: boolean, XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/@limitedByDisclosureIndicator: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>usare quando si vuole segnalare che il contenuto fornito è solo una parte di quanto effettivamente archiviato</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfWaste/@limitedByDisclosureIndicator: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>usare quando si vuole segnalare che il contenuto fornito è solo una parte di quanto effettivamente archiviato</i>
@listName	il nome della lista di codici usati per istanziare l'elemento (può avere intento descrittivo , p.es. 'tecnologie di stampa', oppure non averlo, ad es. 'T264') - tipo base: string, lunghezza max: 40, XPath MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@listName: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode/color/@listName: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA/art/@listName: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/acsCode/color/@listName: [Optional]

	<p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/garmentPartCode/mod/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentPartCode/fabric/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/garmentCode/garmentCodeA/art/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/texCode/pattern/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode/pattern/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentPartCode/mod/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/size/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/drop/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/garmentCode/garmentCodeB/size/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/color/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/art/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/color/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/garmentPartCode/size/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification</p>
--	--



	<p>ation/garmentCode/garmentCodeB/color/@listName: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/garmentCode/garmentCodeB/color/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/mod/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/acsCode/art/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/mod/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/garmentCode/garmentCodeB/mod/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/art/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/color/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/rawCode/art/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/garmentCode/garmentCodeB/drop/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/garmentPartCode/fabric/@listName: [Optional]</p>
--	--

	<p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode/art/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/ productComponent/acsCode/pattern/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentPartCode/color/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/ productComponent/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/ @listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentPartCode/size/ @listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/drop/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/ productComponent/texCode/color/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/ productComponent/garmentPartCode/color/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/ productComponent/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/ @listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/acsCode/color/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/ productComponent/yarnCode/art/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/texCode/pattern/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/yarnCode/color/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/</p>
--	--

	<p><b>productComponent/yarnCode/color/@listName: [Optional]</b>  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i>  XPath</p> <p><b>MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/rawCode/art/@listName: [Optional]</b>  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i>  XPath</p> <p><b>MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@listName: [Optional]</b>  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i>  XPath</p> <p><b>MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/size/@listName: [Optional]</b>  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i>  XPath</p> <p><b>MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/texCode/art/@listName: [Optional]</b>  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i>  XPath</p> <p><b>MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/acsCode/art/@listName: [Optional]</b>  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i>  XPath</p> <p><b>MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/texCode/art/@listName: [Optional]</b>  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i>  XPath</p> <p><b>MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/fabric/@listName: [Optional]</b>  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i>  XPath</p> <p><b>MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@listName: [Optional]</b>  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i>  XPath</p> <p><b>MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/color/@listName: [Optional]</b>  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i>  XPath</p> <p><b>MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/pattern/@listName: [Optional]</b>  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i>  XPath</p> <p><b>MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/size/@listName: [Optional]</b>  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i>  XPath</p> <p><b>MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA/art/@listName: [Optional]</b>  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i>  XPath</p> <p><b>MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/rawCode/color/@listName: [Optional]</b>  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i>  XPath</p> <p><b>MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/mod/@listName: [Optional]</b></p>
--	--

	<p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/rawCode/color/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/refDoc/season/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/color/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/yarnCode/art/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/acsCode/pattern/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/art/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/texCode/color/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i></p>
@listVersion	<p>specifica la versione della lista di codici usati per istanziare l'elemento</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 6, XPath MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/art/@listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/color/@listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/pattern/@listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentCode/garmentCodeB/mod/@listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/texCode/pattern/@listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/art/@listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentCode/garmentCodeB/color/@listVersion: [Optional]</p>

]

- nota relativa a questa posizione: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"*  
XPath  
MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/texCode/color/@listVersion: [Optional]

- nota relativa a questa posizione: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"*  
XPath  
MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentPartCode/size/@listVersion: [Optional]

- nota relativa a questa posizione: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"*  
XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@listVersion: [Optional]

l]

- nota relativa a questa posizione: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"*  
XPath  
MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/color/@listVersion: [Optional]

- nota relativa a questa posizione: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"*  
XPath  
MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@listVersion: [Optional]

- nota relativa a questa posizione: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"*  
XPath  
MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/rawCode/art/@listVersion: [Optional]

- nota relativa a questa posizione: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"*  
XPath  
MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@listVersion: [Optional]

- nota relativa a questa posizione: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"*  
XPath  
MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@listVersion: [Optional]

- nota relativa a questa posizione: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"*  
XPath  
MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/mod/@listVersion: [Optional]

- nota relativa a questa posizione: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"*  
XPath  
MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/size/@listVersion: [Optional]

- nota relativa a questa posizione: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"*  
XPath  
MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/yarnCode/art/@listVersion: [Optional]

- nota relativa a questa posizione: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"*  
XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentPartCode/fabric/@listVersion: [Optional]

- nota relativa a questa posizione: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"*  
XPath  
MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/mod/@listVersion: [Optional]

- nota relativa a questa posizione: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"*

	<p>XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@listVersion: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentPartCode/color/@listVersion: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i></p> <p>XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/rawCode/color/@listVersion: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i></p> <p>XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@listVersion: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/acsCode/pattern/@listVersion: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i></p> <p>XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/size/@listVersion: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i></p> <p>XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/drop/@listVersion: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentPartCode/mod/@listVersion: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i></p> <p>XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/yarnCode/color/@listVersion: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i></p> <p>XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/art/@listVersion: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i></p> <p>XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@listVersion: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i></p> <p>XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/texCode/art/@listVersion: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/yarnCode/color/@listVersion: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i></p> <p>XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@listVersion: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i></p> <p>XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/color/@listVersion: [Optional]</p>
--	--

	<p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/ productComponent/yarnCode/art/@listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/color/@listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/ productComponent/acsCode/art/@listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/ productComponent/garmentPartCode/size/@listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/color/@listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/ productComponent/garmentCode/garmentCodeA/art/@listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA/art/@listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/acsCode/art/@listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/ productComponent/garmentCode/garmentCodeB/drop/@listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/acsCode/color/@listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentPartCode/color/@listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/ productComponent/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA/art/@listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentific</p>
--	--

	<p>ation/garmentPartCode/size/@listVersion: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/texCode/pattern/@listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentPartCode/mod/  @listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/acsCode/pattern/@list  Version: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/garmentCode/garmentCodeB/size/@listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentPartCode/fabri  c/@listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/rawCode/art/@listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentific  ation/texCode/art/@listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentific  ation/texCode/pattern/@listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentific  ation/garmentPartCode/fabric/@listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/refDoc/season/@listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentific  ation/texCode/color/@listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/  @listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentific  ation/garmentCode/garmentCodeB/drop/@listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i></p>
--	--



	<p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/acsCode/color/@listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/texCode/color/@listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/rawCode/color/@listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/texCode/art/@listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/mod/@listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/color/@listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i></p>
@ln	<p>Codice lingua.</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT60 <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT60.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT60.xml</a></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/selfAssertion/sustainabilityCharacteristicText/@ln: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>indica la lingua usata nel testo</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/selfAssertion/sustainabilityCharacteristicText/@ln: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>indica la lingua usata nel testo</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/certificate/sustainabilityCharacteristicText/@ln: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>indica la lingua usata nel testo</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/certificate/sustainabilityCharacteristicText/@ln: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>indica la lingua usata nel testo</i></p>
location	<p>specificazione di luogo. Può essere rappresentato da un codice identificativo (preferibile) o un breve testo (sconsigliato). Ad esempio un codice GS1-GLN, che richiede di assegnare il valore "GLN" all'attributo@LRI.</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 128,</p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfWaste/facilityLocation/location: 1-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Usa questo elemento solo per indicare un codice identificativo di questo luogo.</i></p>
@logo	<p>logo aziendale (URL dell'immagine in formato jpg o gif). Si raccomanda che l'immagine non ecceda i 640 pixel di larghezza.</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 255,</p>
@LRI	<p>emittente dell'identificatore (o sistema di identificazione) di una località.</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT3 <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT3.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT3.xml</a></p>
@materialSource	<p>Indica se il materiale è vergine oppure proviene da processi di riciclo o riuso</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T306 <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T306.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T306.xml</a></p>
@mime	<p>tipo mime dell'oggetto binario</p> <p>- tipo base: normalizedString,</p>
mimeCode	<p>tipo mime dell'oggetto esterno</p> <p>- tipo base: normalizedString,</p>

mod	<p>codice modello del capo di confezione  - tipo base: string, lunghezza max: 15,  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/mod: 1-1  - nota relativa a questa posizione: <i>nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentPartCode/mod: 1-1  - nota relativa a questa posizione: <i>nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentPartCode/mod: 1-1  - nota relativa a questa posizione: <i>nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</i></p>
msgDate	<p>data di emissione del presente messaggio (documento xml), espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)  - tipo base: string,</p>
msgID	<p>chiave identificativa univoca del documento di business nel sistema informativo della Parte emittente. Mantiene il medesimo valore In caso di più spedizioni del medesimo documento di business.  - tipo base: string, lunghezza max: 35,</p>
note	<p>nota in testo libero o strutturata (computer processing). Per strutturare la nota si devono usare gli attributi "noteLabel" e "codelist"  - tipo base: string, lunghezza max: 350,</p>
@noteLabel	<p>qualificatore dell'argomento di una nota  - tipo base: string, lunghezza max: 35,  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/expectedUsagePerformance/note/@noteLabel: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/note/@noteLabel: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfWaste/wasteDescriptor/note/@noteLabel: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/certificate/note/@noteLabel: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/expectedUsagePerformance/externalRefDoc/note/@noteLabel: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/selfAssertion/externalRefDoc/note/@noteLabel: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfWaste/note/@noteLabel: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfWaste/externalRefDoc/note/@noteLabel: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/note/@noteLabel: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/endOfLifePerformance/externalRefDoc/note/@noteLabel: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/note/@noteLabel: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/</p>

	<p><b>productComponent/certificate/note/@noteLabel: [Optional]</b>  - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i>  XPath <b>MCIPreliminaryInformationSupply/note/@noteLabel: [Optional]</b></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i>  XPath <b>MCIPreliminaryInformationSupply/selfAssertion/externalRefDoc/note/@noteLabel: [Optional]</b></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i>  XPath <b>MCIPreliminaryInformationSupply/endTimePerformance/note/@noteLabel: [Optional]</b></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i></p>
@numberingOrg	<p>organizzazione che ha creato la codifica o immatricolazione in oggetto  - tipo base: string, tabella cod.: NT6  <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT6.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT6.xml</a>  XPath <b>MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/rawCode/color/@numberingOrg: [Optional]</b></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i>  XPath <b>MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/rawCode/art/@numberingOrg: [Optional]</b></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i>  XPath <b>MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/rawCode/added/@numberingOrg: [Optional]</b></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i>  XPath <b>MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/size/@numberingOrg: [Optional]</b></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i>  XPath <b>MCIPreliminaryInformationSupply/note/@numberingOrg: [Optional]</b></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"</i>  XPath <b>MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/yarnCode/color/@numberingOrg: [Optional]</b></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i>  XPath <b>MCIPreliminaryInformationSupply/expectedUsagePerformance/externalRefDoc/docID/@numberingOrg: [Optional]</b></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)</i>  XPath <b>MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@numberingOrg: [Optional]</b></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i>  XPath <b>MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/yarnCode/art/@numberingOrg: [Optional]</b></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i>  XPath <b>MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/color/@numberingOrg: [Optional]</b></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i>  XPath <b>MCIPreliminaryInformationSupply/expectedUsagePerformance/note/@numberingOrg: [Optional]</b></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"</i>  XPath <b>MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentific</b></p>

	<p>ation/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>XPath</p> <p>MCIPreliminaryInformationSupply/endOfLifePerformance/externalRefDoc/docID/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)</i></p> <p>XPath</p> <p>MCIPreliminaryInformationSupply/endOfLifePerformance/note/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"</i></p> <p>XPath</p> <p>MCIPreliminaryInformationSupply/expectedUsagePerformance/externalRefDoc/note/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"</i></p> <p>XPath</p> <p>MCIPreliminaryInformationSupply/endOfLifePerformance/externalRefDoc/note/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"</i></p> <p>XPath</p> <p>MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>XPath</p> <p>MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/drop/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>XPath</p> <p>MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/yarnCode/added/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>XPath</p> <p>MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/note/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"</i></p> <p>XPath</p> <p>MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentPartCode/size/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>XPath</p> <p>MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/mod/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>XPath</p> <p>MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/added/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>XPath</p> <p>MCIPreliminaryInformationSupply/billOfWaste/wasteDescriptor/note/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"</i></p> <p>XPath</p> <p>MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentPartCode/fabric/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p>
--	--

	<p>XPath  <b>MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentPartCode/color/@numberingOrg: [Optional]</b>  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>XPath  <b>MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentPartCode/added/@numberingOrg: [Optional]</b>  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>XPath  <b>MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/note/@numberingOrg: [Optional]</b>  - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"</i></p> <p>XPath  <b>MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@numberingOrg: [Optional]</b>  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>XPath  <b>MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/drop/@numberingOrg: [Optional]</b>  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>XPath  <b>MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/size/@numberingOrg: [Optional]</b>  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>XPath  <b>MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@numberingOrg: [Optional]</b>  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>XPath  <b>MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@numberingOrg: [Optional]</b>  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>XPath  <b>MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/color/@numberingOrg: [Optional]</b>  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>XPath  <b>MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@numberingOrg: [Optional]</b>  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>XPath  <b>MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/texCode/color/@numberingOrg: [Optional]</b>  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>XPath  <b>MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/texCode/pattern/@numberingOrg: [Optional]</b>  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>XPath  <b>MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/texCode/added/@numberingOrg: [Optional]</b>  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>XPath  <b>MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/added/@numberingOrg: [Optional]</b>  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p>
--	---

	<p>ente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/texCode/art/@numberingOrg: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfWaste/note/@numberingOrg: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/note/@numberingOrg: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfWaste/externalRefDoc/note/@numberingOrg: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/acsCode/added/@numberingOrg: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA/art/@numberingOrg: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfWaste/externalRefDoc/docID/@numberingOrg: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/garmentPartCode/mod/@numberingOrg: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA/art/@numberingOrg: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/acsCode/art/@numberingOrg: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/acsCode/pattern/@numberingOrg: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/ProductIdentification/acsCode/color/@numberingOrg: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentPartCode/color/@numberingOrg: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentPartCode/mod/@numberingOrg: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/docID/@numberingOrg: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: qui si può specificare quale numerazione è usata per</p>
--	--

	<p><i>r identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)</i></p> <p><b>XPath</b> MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/ productComponent/garmentPartCode/fabric/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p><b>XPath</b> MCIPreliminaryInformationSupply/selfAssertion/ externalRefDoc/note/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"</i></p> <p><b>XPath</b> MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/ productComponent/supplier/additionalIdentifier/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato il codice</i></p> <p><b>XPath</b> MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/ productComponent/garmentPartCode/size/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p><b>XPath</b> MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/ productComponent/selfAssertion/externalRefDoc/note/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"</i></p> <p><b>XPath</b> MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/ productComponent/garmentPartCode/added/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p><b>XPath</b> MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/ productComponent/acsCode/pattern/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p><b>XPath</b> MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/added/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p><b>XPath</b> MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/ productComponent/acsCode/art/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p><b>XPath</b> MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/color/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p><b>XPath</b> MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/art/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p><b>XPath</b> MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/ productComponent/acsCode/color/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p><b>XPath</b> MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/color/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p><b>XPath</b> MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/ productComponent/acsCode/added/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p><b>XPath</b> MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/art/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p><b>XPath</b> MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/ productComponent/garmentCode/garmentCodeA/art/@numberingOrg: [Optional]</p> <p><b>al]</b></p>
--	--

	<p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/garmentCode/garmentCodeB/added/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/refDoc/docID/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/garmentCode/garmentCodeB/color/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/certificate/note/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/garmentCode/garmentCodeB/drop/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/selfAssertion/  externalRefDoc/docID/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/garmentCode/garmentCodeB/size/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/certificate/docID/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/certificate/docID/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/refDoc/season/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/garmentCode/garmentCodeB/mod/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/</p>
--	--



	<p><b>productComponent/yarnCode/art/@numberingOrg: [Optional]</b>  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i>  XPath</p> <p><b>MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/added/@numberingOrg: [Optional]</b>  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i>  XPath</p> <p><b>MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/fabric/@numberingOrg: [Optional]</b>  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i>  XPath</p> <p><b>MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/mod/@numberingOrg: [Optional]</b>  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i>  XPath</p> <p><b>MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/yarnCode/color/@numberingOrg: [Optional]</b>  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i>  XPath</p> <p><b>MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/texCode/art/@numberingOrg: [Optional]</b>  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i>  XPath</p> <p><b>MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/art/@numberingOrg: [Optional]</b>  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i>  XPath</p> <p><b>MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/color/@numberingOrg: [Optional]</b>  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i>  XPath</p> <p><b>MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/yarnCode/added/@numberingOrg: [Optional]</b>  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i>  XPath</p> <p><b>MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/pattern/@numberingOrg: [Optional]</b>  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i>  XPath</p> <p><b>MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/mod/@numberingOrg: [Optional]</b>  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i>  XPath</p> <p><b>MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/certificate/note/@numberingOrg: [Optional]</b>  - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"</i>  XPath</p> <p><b>MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@numberingOrg: [Optional]</b>  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i>  XPath</p> <p><b>MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/added/@numberingOrg: [Optional]</b>  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i>  XPath</p> <p><b>MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/color/@numberingOrg: [Optional]</b>  - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p>
--	--

	<p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/rawCode/added/@numberingOrg: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/rawCode/color/@numberingOrg: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/selfAssertion/externalRefDoc/docID/@numberingOrg: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)</p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/rawCode/art/@numberingOrg: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/size/@numberingOrg: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode/added/@numberingOrg: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/texCode/color/@numberingOrg: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode/pattern/@numberingOrg: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode/color/@numberingOrg: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/texCode/added/@numberingOrg: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode/art/@numberingOrg: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/texCode/pattern/@numberingOrg: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/added/@numberingOrg: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p>
objectTypeCode	<p>codice che identifica il tipo di oggetto  - tipo base: string, tabella cod.: T302  <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T302.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T302.xml</a></p>
@part	<p>frazione percentuale  - tipo base: decimal, min incluso: 1, max incluso: 100, cifre decimali: 2,  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfWaste/wasteDescriptor/wasteFinalTreatmentType/@part: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: Indica la quota di rifiuto in percentuale destinata a questo trattamento (riferita a unità misura di relatedQuantity), se assente si assume sia</p>

	100%.
pattern	codice del disegno, quando non incluso nel codice articolo - tipo base: string, lunghezza max: 15,
percCompos	peso percentuale della fibra nella composizione del prodotto - tipo base: decimal, min incluso: 0, max incluso: 100, cifre decimali: 2,
@percSourcesRenewable	indica la percentuale di sorgenti rinnovabili - tipo base: decimal, <b>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/productCompos/ percCompos/@percSourcesRenewable: [Optional]</b> - nota relativa a questa posizione: <i>utilizzare solo per materiale vergine</i>
person	nome di una persona (ad esempio persona di riferimento all'interno di una organizzazione) - tipo base: string, lunghezza max: 40,
@phone	numero di telefono di una persona contattata - tipo base: string, lunghezza max: 35,
platformServiceCode	codice del servizio disponibile - tipo base: string, tabella cod.: TRK01 <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_TRK01.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_TRK01.xml</a>
postCode	codice postale - tipo base: string, lunghezza max: 10,
productReferenceQty	quantità netta di riferimento del prodotto - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, <b>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfWaste/ wasteDescriptor/productReferenceQty: 0-1</b> - nota relativa a questa posizione: <i>questo elemento puo' essere omesso se è contenuto in una distinta in cui è già nota la quantità dell'unità funzionale di riferimento (ad esempio PEFProductionPrimaryDataSet)</i> <b>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfWaste/productReferenceQty: 0-1 Best Practice</b> - nota relativa a questa posizione: <i>quando presente ogni dato di input/output contenuto fa riferimento a questa quantità di prodotto/materiale</i> <b>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/productReferenceQty: 0-1</b> - nota relativa a questa posizione: <i>indicare la quantità di prodotto a cui ci si riferisce (ad esempio in relazione alle quantità di ciascun componente)</i> <b>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productReferenceQty: 0-1</b> - nota relativa a questa posizione: <i>se indicato, tutte le quantità indicate in productComponent sono relative alla realizzazione di questa quantità di prodotto.</i>
publishableAbstract	sommario pubblicabile dello studio - tipo base: string, <b>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/publishableAbstract: 0-99</b> - nota relativa a questa posizione: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i>
qty	quantità netta dell'articolo o dell'oggetto correlato, qualificata dalla funzione del documento e dal contesto - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, <b>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/ productComponent/qty: 0-2</b> - nota relativa a questa posizione: <i>tale valore è riferito all'unità di misura del prodotto dichiarato in billOfComponents</i>
@recyclingProcessEfficiency	valore di efficienza del processo di riciclaggio (percentuale calcolata sul peso) - tipo base: decimal, min incluso: 0, max incluso: 100, <b>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfWaste/ wasteDescriptor/wasteFinalTreatmentType/@recyclingProcessEfficiency: [Optional]</b> - nota relativa a questa posizione: <i>Indica efficienza del processo di riciclaggio del rifiuto</i> <b>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/productCompos/ percCompos/@recyclingProcessEfficiency: [Optional]</b> - nota relativa a questa posizione: <i>efficienza del processo dichiarata dal fornitore della fibra</i>
@recyclingProcessMethod	metodo del processo di riciclo

	<p>- tipo base: string, tabella cod.: T307  <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T307.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T307.xml</a>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/productCompos/  percCompos/@recyclingProcessMethod: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>utilizzare solo per materiale non vergine</i></p>
@referenceYear	<p>anno di riferimento per l'elemento a cui è associato  - tipo base: positiveInteger,</p>
reviewDate	<p>data di completamento della review del documento, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)  - tipo base: string,</p>
@role	<p>qualificatore del ruolo della Terza Parte  - tipo base: string, tabella cod.: NT2  <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT2.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT2.xml</a>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/SRVheader/  senderParty/@role: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando l'elemento a cui e' associato ha come padre TRCHeader</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/SRVheader/  receiverParty/@role: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando l'elemento a cui e' associato ha come padre TRCHeader.</i></p>
routeLength	<p>lunghezza di un percorso  - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2,  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfWaste/  wasteDescriptor/routeLength: 0-1  - nota relativa a questa posizione: <i>lunghezza del percorso effettuato per portare al trattamento finale il rifiuto (preferibile unita' di misura in chilometri)</i></p>
@schemeID	<p>identificatore di uno schema di identificazione  - tipo base: string,  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/expectedUsagePerformance/externalRefDoc/attachment/hashFootprint/@schemeID: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>specificare per quale sistema questa impronta hash potrebbe essere utilizzata come identificatore (ad esempio sistema HDFFS..)</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/selfAssertion/externalRefDoc/attachment/hashFootprint/@  schemeID: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>specificare per quale sistema questa impronta hash potrebbe essere utilizzata come identificatore (ad esempio sistema HDFFS..)</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/certificate/attachment/hashFootprint/@schemeID: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>specificare per quale sistema questa impronta hash potrebbe essere utilizzata come identificatore (ad esempio sistema HDFFS..)</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/attachment/hashFootprint/@schemeID: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>specificare per quale sistema questa impronta hash potrebbe essere utilizzata come identificatore (ad esempio sistema HDFFS..)</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/certificate/  attachment/hashFootprint/@schemeID: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>specificare per quale sistema questa impronta hash potrebbe essere utilizzata come identificatore (ad esempio sistema HDFFS..)</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/endOfLifePerformance/externalRefDoc/attachment/hashFootprint/@schemeID: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>specificare per quale sistema questa impronta hash potrebbe essere utilizzata come identificatore (ad esempio sistema HDFFS..)</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfWaste/  wasteDescriptor/wasteTypeCode/@schemeID: [Required]  - nota relativa a questa posizione: <i>indica la classificazione adottata, consigliabile un URI</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/refDoc/attachment/hashFootprint/@schemeID: [Optional]  - nota relativa a questa posizione: <i>specificare per quale sistema questa impronta hash potrebbe essere utilizzata come identificatore (ad esempio sistema HDFFS..)</i></p>

	<p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfWaste/externalRefDoc/attachment/hashFootprint/@schemeID: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>specificare per quale sistema questa impronta hash potrebbe essere utilizzata come identificatore (ad esempio sistema HDF5..)</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/selfAssertion/externalRefDoc/attachment/hashFootprint/@schemeID: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>specificare per quale sistema questa impronta hash potrebbe essere utilizzata come identificatore (ad esempio sistema HDF5..)</i></p>
season	<p>stagione di vendita, composta da: stagione (1 crt) + anno (4 crt) - stagione: P/E=1 A/I=2 P=3-E=4 A=5 I=6; per più di quattro stagioni usare sequenza alfabetica: 1a stagione=A 2a stagione=B etc.etc.</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15,</p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/refDoc/season: 0-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto</i></p>
@sender	<p>qualificatore che distingue la Parte che spedisce il documento</p> <p>- tipo base: boolean,</p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/SRVheader/senderParty/@sender: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STYLESHEET.</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/supplier/@sender: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STYLESHEET</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/SRVheader/receiverParty/@sender: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STYLESHEET.</i></p>
serviceRequestedAction	<p>azione richiesta al servizio</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: TRK02</p> <p><a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_TRK02.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_TRK02.xml</a></p>
serviceTicketID	<p>identificatore del ticket relativo al servizio</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/SRVheader/platformServiceReference/serviceTicketID: 0-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>obbligatorio dopo attivazione</i></p>
signatureTypeCode	<p>indicatore della esistenza e del tipo di firma presente</p> <p>- tipo base: string,</p>
size	<p>codice taglia del prodotto fashion (maglieria, confezione, ..)</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15,</p>
@standardOwner	<p>proprietario dello standard è l'organizzazione che possiede e gestisce le specifiche standard (ad esempio Textile exchange o OEKO-TEX)</p> <p>- tipo base: string,</p>
@storageAction	<p>indica le modalità di inserimento in un archivio delle informazioni a cui si riferisce, specificando anche che cosa debba avvenire delle informazioni pre-esistenti.</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT312</p> <p><a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT312.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT312.xml</a></p>
street	<p>via e numero civico di una locazione</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 80,</p>
subCountry	<p>sigla o codice della provincia (sub-country)</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 9,</p>
subDept	<p>nome o codice di una unità (Divisione, Ufficio, Stabilimento)</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40,</p>
sustainabilityCharacteristicText	<p>testo che descrive una singola caratteristica di sostenibilità (ad esempio un claim). Il contenuto dell'elemento deve essere unico, può essere tradotto e ripetuto in più lingue (quindi non più di un'istanza per ogni lingua).</p> <p>- tipo base: string, lunghezza min: 1,</p>

	<p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/selfAssertion/sustainabilityCharacteristicText: 0-99</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Descrivere la asserzione. Potrebbe essere un claim pubblico.</i></p> <p>Una sola istanza di queste elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'In' (lingua)</p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/selfAssertion/sustainabilityCharacteristicText: 0-99</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Descrivere la asserzione. Potrebbe essere un claim pubblico.</i></p> <p>Una sola istanza di queste elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'In' (lingua)</p>
title	<p>titolo di un documento</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/selfAssertion/externalRefDoc/title: 0-unbounded</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Una sola istanza di queste elemento per ogni divers o valore dell'attributo 'In' (lingua)</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/endOfLifePerformance/externalRefDoc/title: 0-unbounded</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Una sola istanza di queste elemento per ogni divers o valore dell'attributo 'In' (lingua)</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/certificate/title: 0-unbounded</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Una sola istanza di queste elemento per ogni divers o valore dell'attributo 'In' (lingua)</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/certificate/title: 0-unbounded</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Una sola istanza di queste elemento per ogni divers o valore dell'attributo 'In' (lingua)</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfWaste/externalRefDoc/title: 0-unbounded</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Una sola istanza di queste elemento per ogni divers o valore dell'attributo 'In' (lingua)</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/title: 0-unbound ed</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Una sola istanza di queste elemento per ogni divers o valore dell'attributo 'In' (lingua)</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/selfAssertion/externalRefDoc/title: 0-unbounded</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Una sola istanza di queste elemento per ogni divers o valore dell'attributo 'In' (lingua)</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/expectedUsagePerformance/externalRefDoc/title: 0-unbounded</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Una sola istanza di queste elemento per ogni divers o valore dell'attributo 'In' (lingua)</i></p>
transactionReceipt	<p>ricevuta di transazione in blockchain</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 1028,</p>
@uid	<p>identificatore elemento, univoco all'interno del documento xml</p> <p>- tipo base: string,</p>
@um	<p>unità di misura fisica</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT7</p> <p><a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT7.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT7.xml</a></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/expectedUsagePerformance/externalRefDoc/signatureInformation/signatoryParty/geoCoordinates/@um: [Optional] [Default= DEGD]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfWaste/externalRefDoc/issuerParty/geoCoordinates/@um: [Optional] [Default= DEGD]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/@um: [Required]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>tale unità di misura è l'unità di riferimento per le qua ntità di ciascuna componente; se vale 'pezzo', ogni quantità è riferita alla quantità del c omponente necessaria per 1 pezzo.</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/certificate/issuerParty/geoCoordinates/@um: [Optional] [D</p>

	<p>efault= DEGD]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/certificate/  certifiedParty/geoCoordinates/@um: [Optional] [Default= DEGD]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/selfAssertion/  externalRefDoc/issuerParty/geoCoordinates/@um: [Optional] [Default= DEGD]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/selfAssertion/  issuerParty/geoCoordinates/@um: [Optional] [Default= DEGD]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfWaste/  facilityLocation/geoCoordinates/@um: [Optional] [Default= DEGD]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/selfAssertion/externalRefDoc/signatureInformation/signatoryParty/geoCoordinates/@um: [Optional] [Default= DEGD]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/SRVheader/  receiverParty/geoCoordinates/@um: [Optional] [Default= DEGD]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/certificate/certifiedParty/geoCoordinates/@um: [Optional] [Default= DEGD]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/selfAssertion/  externalRefDoc/signatureInformation/signatoryParty/geoCoordinates/@um: [Optional] [Default= DEGD]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/reviewerParty/geoCoordinates/@um: [Optional] [Default= DEGD]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/selfAssertion/externalRefDoc/issuerParty/geoCoordinates/@um: [Optional] [Default= DEGD]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/expectedUsagePerformance/externalRefDoc/issuerParty/geoCoordinates/@um: [Optional] [Default= DEGD]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/endTimePerformance/externalRefDoc/signatureInformation/signatoryParty/geoCoordinates/@um: [Optional] [Default= DEGD]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/selfAssertion/issuerParty/geoCoordinates/@um: [Optional] [Default= DEGD]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/supplier/geoCoordinates/@um: [Optional] [Default= DEGD]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/geoCoordinates/@um: [Optional] [Default= DEGD]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/certificate/  issuerParty/geoCoordinates/@um: [Optional] [Default= DEGD]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/SRVheader/  senderParty/geoCoordinates/@um: [Optional] [Default= DEGD]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/endTimePerformance/externalRefDoc/issuerParty/geoCoordinates/@um: [Optional] [Default= DEGD]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/issuerParty/geoCoordinates/@um: [Optional] [Default= DEGD]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i></p>
--	--

	<p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfWaste/externalRefDoc/signatureInformation/signatoryParty/geoCoordinates/@um: [Optional] [Default= DEGD]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i></p>
uniqueProductID	<p>Identificatore unico di prodotto. Identifica il prodotto in maniera completa, differenziando eventuali varianti, taglie, colori ecc. Dovrebbe essere univo lungo tutta la catena del valore. (Può essere il GTIN)</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 80,</p>
uri	<p>URI (Uniform Resource Identifier) che identifica l'oggetto esterno come una risorsa Internet</p> <p>- tipo base: normalizedString,</p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfWaste/externalRefDoc/attachment/blockChainReference/uri: 1-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>referimento alla blockchain utilizzata (p.es. url https://etherscan.io/ di ethereum)</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/certificate/attachment/blockChainReference/uri: 1-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>referimento alla blockchain utilizzata (p.es. url https://etherscan.io/ di ethereum)</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/selfAssertion/externalRefDoc/attachment/blockChainReference/uri: 1-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>referimento alla blockchain utilizzata (p.es. url https://etherscan.io/ di ethereum)</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/selfAssertion/externalRefDoc/attachment/blockChainReference/uri: 1-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>referimento alla blockchain utilizzata (p.es. url https://etherscan.io/ di ethereum)</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/expectedUsagePerformance/externalRefDoc/attachment/blockChainReference/uri: 1-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>referimento alla blockchain utilizzata (p.es. url https://etherscan.io/ di ethereum)</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/attachment/blockChainReference/uri: 1-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>referimento alla blockchain utilizzata (p.es. url https://etherscan.io/ di ethereum)</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/endOfLifePerformance/externalRefDoc/attachment/blockChainReference/uri: 1-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>referimento alla blockchain utilizzata (p.es. url https://etherscan.io/ di ethereum)</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/certificate/attachment/blockChainReference/uri: 1-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>referimento alla blockchain utilizzata (p.es. url https://etherscan.io/ di ethereum)</i></p> <p>XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/refDoc/attachment/blockChainReference/uri: 1-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>referimento alla blockchain utilizzata (p.es. url https://etherscan.io/ di ethereum)</i></p>
@useProfile	<p>profilo uso al quale il presente documento è conforme nel caso sia stato definito tra le parti. Preferibile sia un URI con nome aziende o eventualmente un URL con link al profilo.</p> <p>- tipo base: string,</p>
@validationMethod	<p>tipo di metodo utilizzato per ottenere la grandezza a cui si riferisce. Ad esempio indica se sia stata misurata sul campo, stimata per via indiretta, approvata da un esperto o tratta da letteratura.</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT329</p> <p><a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT329.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT329.xml</a></p>
validityEnd	<p>data di fine della validità, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG: HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string,</p>
validityExtensionDate	<p>data di fine della validità risultante da estensione, espressa in uno dei formati: AAAA-</p>



	MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana) - tipo base: string,
validityStart	data di inizio della validità, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana) - tipo base: string,
variantCode	Codice di variante utilizzata per prodotto fashion. - tipo base: string,
variantType	Tipo di variante utilizzata per prodotto fashion (esempi 'trattamento', 'tipo lavaggio', "classe di misure", ...) - tipo base: string,
@version	Versione del dizionario da cui è creata l'istanza - tipo base: string, tabella cod.: NT100 <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT100.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT100.xml</a>
wasteFinalTreatmentType	indica il trattamento finale del rifiuto (tutto o in parte) - tipo base: string, tabella cod.: NT316 <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT316.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT316.xml</a>
wasteTypeCode	indica un codice del tipo di rifiuto secondo una classificazione che può essere di varia natura, solitamente di maggior dettaglio rispetto a quella CER; la classificazione è in dividuata da SchemeID - tipo base: string,
xGeoCoord	coordinata geografica x, corrispondente a latitudine - tipo base: decimal,
year	anno di riferimento - tipo base: integer, min incluso: 1800, max incluso: 2100, XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfWaste/year: 0-1 - nota relativa a questa posizione: <i>se presente indica che i dati raccolti sono riferiti ad un anno specifico</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/year: 0-1 - nota relativa a questa posizione: <i>indicare l'anno a cui si riferisce lo studio</i>
yGeoCoord	coordinata geografica y, corrispondente a longitudine - tipo base: decimal,
zGeoCoord	coordinata geografica z, corrispondente ad altitudine - tipo base: decimal, XPath MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/geoCoordinates/zGeoCoord: 0-1 - nota relativa a questa posizione: <i>altitudine puo' essere omessa</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/selfAssertion/externalRefDoc/issuerParty/geoCoordinates/zGeoCoord: 0-1 - nota relativa a questa posizione: <i>altitudine puo' essere omessa</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/certificate/issuerParty/geoCoordinates/zGeoCoord: 0-1 - nota relativa a questa posizione: <i>altitudine puo' essere omessa</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/selfAssertion/issuerParty/geoCoordinates/zGeoCoord: 0-1 - nota relativa a questa posizione: <i>altitudine puo' essere omessa</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/productComponent/certificate/certifiedParty/geoCoordinates/zGeoCoord: 0-1 - nota relativa a questa posizione: <i>altitudine puo' essere omessa</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfWaste/facilityLocation/geoCoordinates/zGeoCoord: 0-1 - nota relativa a questa posizione: <i>altitudine puo' essere omessa</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/endOfLifePerformance/externalRefDoc/issuerParty/geoCoordinates/zGeoCoord: 0-1 - nota relativa a questa posizione: <i>altitudine puo' essere omessa</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/SRVheader/senderParty/geoCoordinates/zGeoCoord: 0-1 - nota relativa a questa posizione: <i>altitudine puo' essere omessa</i> XPath MCIPreliminaryInformationSupply/certificate/

	<p>certifiedParty/geoCoordinates/zGeoCoord: 0-1  - nota relativa a questa posizione: <i>altitudine puo' essere omessa</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfWaste/  externalRefDoc/issuerParty/geoCoordinates/zGeoCoord: 0-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>altitudine puo' essere omessa</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/selfAssertion/externalRefDoc/signatureInformation/signatoryParty/geoCoordinates/zGeoCoord: 0-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>altitudine puo' essere omessa</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/expectedUsagePerformance/externalRefDoc/issuerParty/geoCoordinates/zGeoCoord: 0-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>altitudine puo' essere omessa</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/selfAssertion/issuerParty/geoCoordinates/zGeoCoord: 0-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>altitudine puo' essere omessa</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/certificate/issuerParty/geoCoordinates/zGeoCoord: 0-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>altitudine puo' essere omessa</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/SRVheader/  receiverParty/geoCoordinates/zGeoCoord: 0-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>altitudine puo' essere omessa</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/expectedUsagePerformance/externalRefDoc/signatureInformation/signatoryParty/geoCoordinates/zGeoCoord: 0-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>altitudine puo' essere omessa</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/reviewerParty/geoCoordinates/zGeoCoord: 0-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>altitudine puo' essere omessa</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/endTimePerformance/externalRefDoc/signatureInformation/signatoryParty/geoCoordinates/zGeoCoord: 0-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>altitudine puo' essere omessa</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfWaste/  externalRefDoc/signatureInformation/signatoryParty/geoCoordinates/zGeoCoord: 0-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>altitudine puo' essere omessa</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/selfAssertion/externalRefDoc/issuerParty/geoCoordinates/zGeoCoord: 0-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>altitudine puo' essere omessa</i>  XPath  MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/issuerParty/geoCoordinates/zGeoCoord: 0-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>altitudine puo' essere omessa</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/selfAssertion/  externalRefDoc/signatureInformation/signatoryParty/geoCoordinates/zGeoCoord: 0-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>altitudine puo' essere omessa</i>  XPath MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  productComponent/supplier/geoCoordinates/zGeoCoord: 0-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>altitudine puo' essere omessa</i></p>
--	--

## 2.3 Best practice suggerite

**MCIPreliminaryInformationSupply/billOfWaste/facilityLocation** (dati relativi al luogo di una facility (Indicare almeno identificatore location o un indirizzo, città e paese))

Usualmente indicare anche anno a cui si riferiscono i dati riportati. D'altrocanro productReferenceQty va ignorato se dati riferiti a facility.

**MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  
productComponent/refDoc/docID** (numero identificativo del documento referenziato)

con numberingOrg va indicato chi ha assegnato l'identificatore al documento (è possibile indicarne due -p.es. cliente e fornitore- con due elementi docID dotati di numberingOrg differente)

**MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  
productComponent/refDoc/attachment/externalReference/mimeCode** (tipo mime dell'oggetto esterno)

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

**MCIPreliminaryInformationSupply/expectedUsagePerformance/externalRefDoc/attachment/externalReference/mimeCode** (tipo mime dell'oggetto esterno)

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

**MCIPreliminaryInformationSupply/endOfLifePerformance/externalRefDoc/attachment/externalReference/mimeCode** (tipo mime dell'oggetto esterno)

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

**MCIPreliminaryInformationSupply/certificate/  
attachment/externalReference/mimeCode** (tipo mime dell'oggetto esterno)

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

**MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  
productComponent/selfAssertion/externalRefDoc/attachment/externalReference/mimeCode** (tipo mime dell'oggetto esterno)

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

**MCIPreliminaryInformationSupply/billOfWaste/  
externalRefDoc/attachment/externalReference/mimeCode** (tipo mime dell'oggetto esterno)

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

**MCIPreliminaryInformationSupply/selfAssertion/  
externalRefDoc/attachment/externalReference/mimeCode** (tipo mime dell'oggetto esterno)

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

**MCIPreliminaryInformationSupply/billOfComponents/  
productComponent/certificate/attachment/externalReference/mimeCode** (tipo mime dell'oggetto esterno)

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

**MCIPreliminaryInformationSupply/assessmentStudyDocument/attachment/externalReference/mimeCode** (tipo mime dell'oggetto esterno)

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

**MCIPreliminaryInformationSupply/billOfWaste/productReferenceQty (quantità netta di riferimento del prodotto)**

Si puo' ignorare nel caso sia indicato facilityLocation

## 2.4 Tabelle di codifica utilizzate

Elenco delle tabelle di enumerazione utilizzate nel documento XML. Tutte le tabelle e i relativi codici sono presenti all'indirizzo: <http://www.ebiz.enea.it/eBIZ/imple/eBIZTCU-draft.asp?lingua=it&pag=6>

NT100 - Versione eBIZ TCFUpstream  
NT2 - qualificatore terzparte  
NT201 - tipo di entita'  
NT29 - formato data  
NT3 - emittente dell'identificatore (o sistema di identificazione) di una località.  
NT311 - livello di divulgazione delle informazioni  
NT312 - azione di archiviazione  
NT313 - stato del documento  
NT316 - tipo di trattamento finale del rifiuto  
NT323 - categoria dell'oggetto della dichiarazione  
NT329 - tipo di metodo di validazione della grandezza  
NT333 - tipo algoritmo hashing  
NT6 - ente codificatore  
NT60 - lingua, codifiche da ISO 639-1 (sottoinsieme)  
NT7 - unità di misura  
T10 - ISO3166 - Nazione  
T19 - tipo di fibra  
T21 - tipo documento  
T302 - tipo di oggetto  
T306 - attributo di circolarità del materiale  
T307 - metodo del processo di riciclo  
T44 - tipo codice addizionale  
T48 - tipo di parte del capo confezionato  
TRK01 - lista dei servizi disponibili  
TRK02 - lista funzioni dei servizi

## RICONOSCIMENTO



Questa azione fa parte del progetto TRICK, che ha ricevuto finanziamenti dal programma Horizon 2020 contratto No. 958352 dell'Unione europea.



## AVVERTENZA

Il contenuto di questo documento rappresenta solo il punto di vista degli autori ed è di loro esclusiva responsabilità; non si può ritenere che rifletta le opinioni della Commissione europea o qualsiasi altro organismo dell'Unione europea.

La Commissione europea non si assume alcuna responsabilità per l'uso che può essere fatto delle informazioni in esso contenute.


# Allegato A

Immagini rappresentative della struttura dei principali elementi complessi.

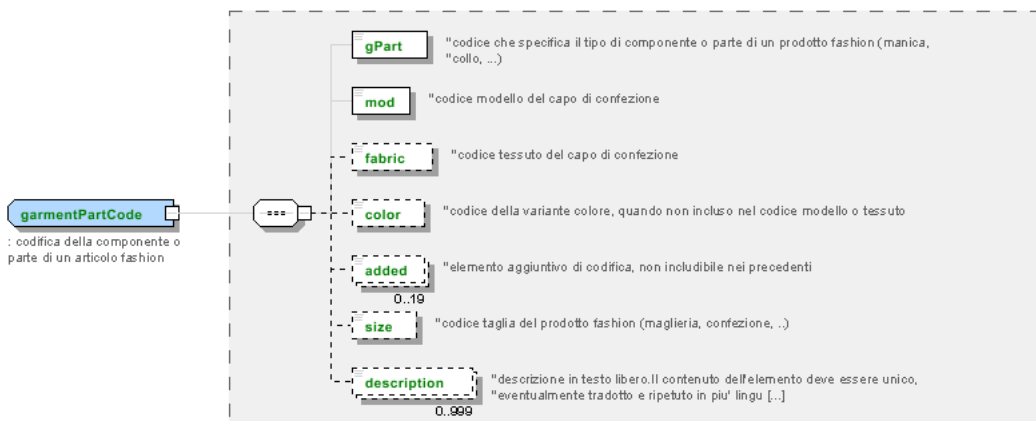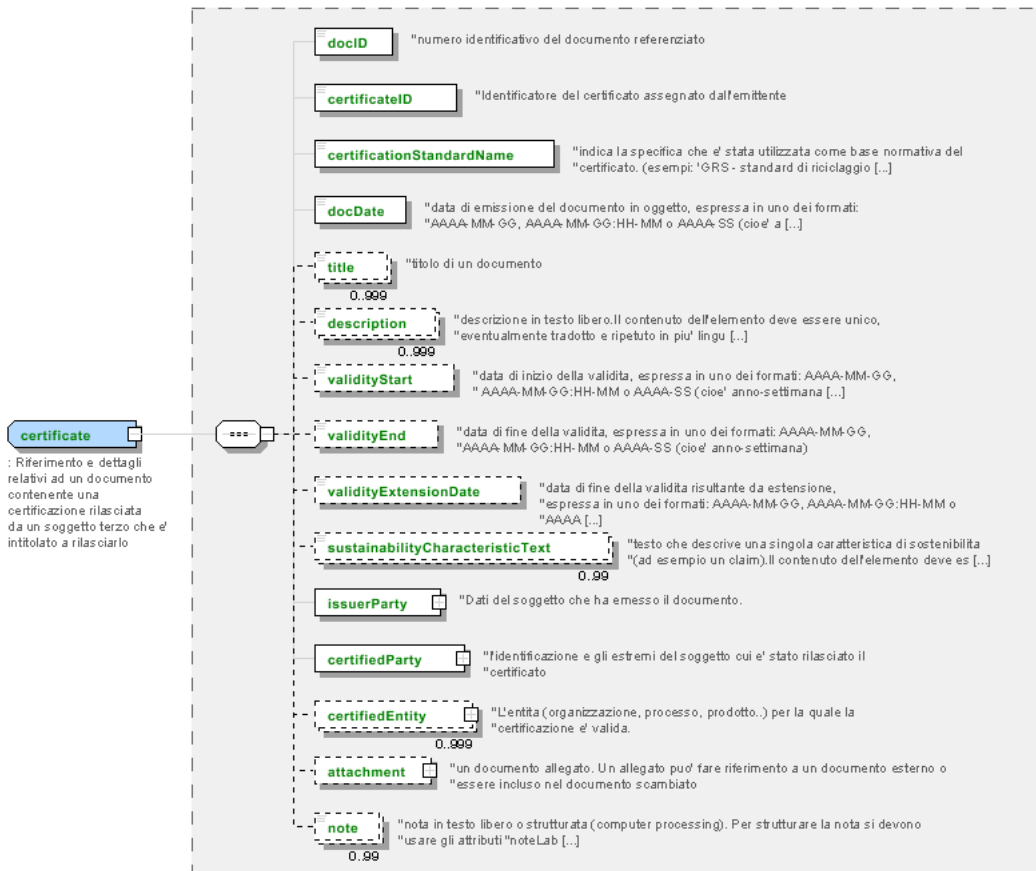


**MCI Preliminary Information Supply**

: fornitura di informazioni preliminari per la raccolta dati per la valutazione della circolarità dei materiali (metodologia MC1) del prodotto tessile. Alcune informazioni possono inizialmente essere omesse rispetto al documento MCI Information Supply

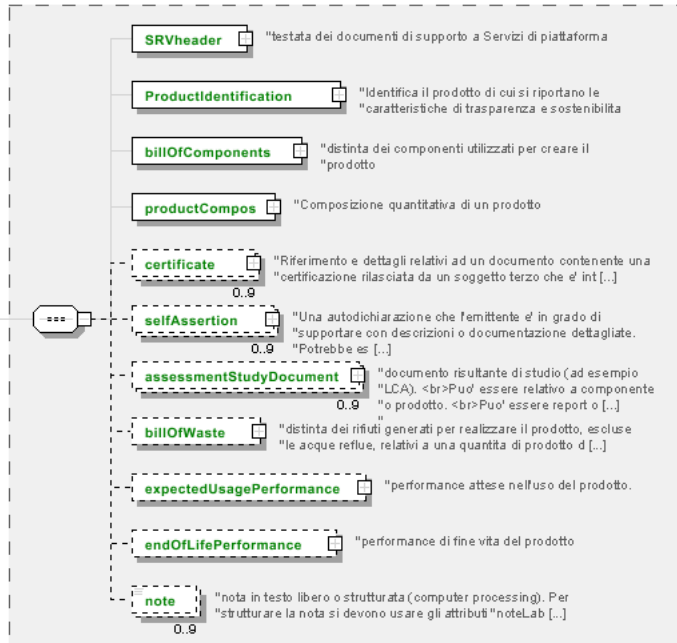

**platformServiceReference**

: istruzioni e riferimenti sul servizio

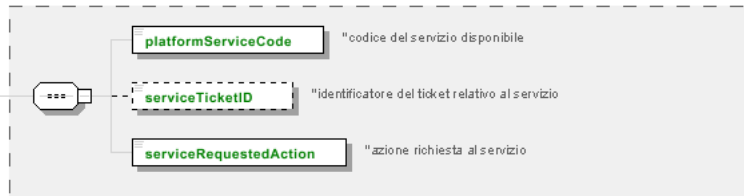

**productComponent**

: descrittore di uno degli elementi utilizzati per creare il prodotto, indica i codici del componente, la quantità per unità di prodotto finale, il fornitore e l'eventuale documentazione

